




Couleur: ☐ blanc/gris

Identique à la figure

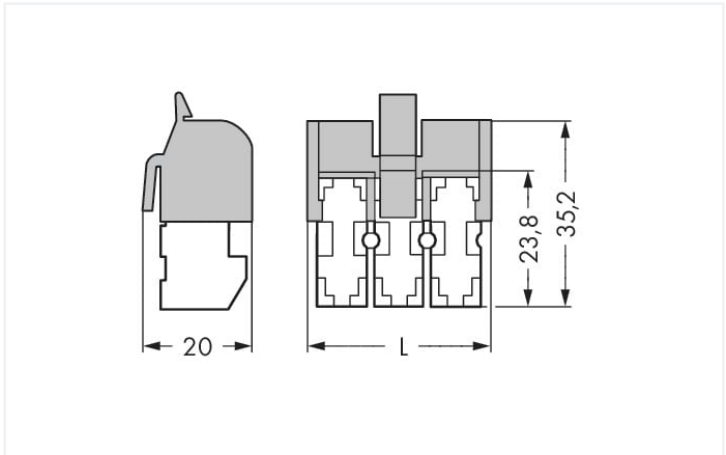

Dimensions en mm

Données électriques

Données de référence selon	IEC/EN 60664-1		
Overvoltage category	III	III	II
Pollution degree	3	2	2
Tension de référence	-	200 V	400 V
Tension assignée de tenue aux chocs	-	4 kV	4 kV
Courant de référence	-	16 A	16 A

Données de raccordement

Points de serrage	10
Nombre total des potentiels	5
Nombre de types de connexion	1

Connexion 1	
Technique de connexion	PUSH WIRE®
Longueur de dénudage	8 ... 9 mm / 0.31 ... 0.35 inch
Nombre de pôles	5

Données géométriques

Largeur	53 mm / 2.087 inch
Hauteur	15,3 mm / 0.602 inch
Profondeur	35,95 mm / 1.415 inch

Données du matériau

Remarque Données du matériau	Vous trouverez ici des informations sur les spécifications de matériel
Couleur	blanc/gris
Groupe du matériau isolant	I
Matière isolante Boîtier principal	Polyamide (PA66)
Classe d'inflammabilité selon UL94	V2
Charge calorifique	0,737 MJ
Poids	19 g



Données commerciales		
Product Group	8 (Bornes pour appareils et luminaires)	
eCl@ss 10.0	27-44-03-14	
eCl@ss 9.0	27-44-03-14	
ETIM 9.0	EC002560	
ETIM 8.0	EC000458	
Unité d'emb. (SUE)	250 pce(s)	
Type d'emballage	Sacs	
Pays d'origine	DE	
GTIN	4044918406949	
Numéro du tarif douanier	85369010000	

Conformité environnementale du produit	
État de conformité RoHS	Compliant,No Exemption

Approbations / certificats	
Homologations générales	



Homologation	Norme	Nom du certificat
CSA DEKRA Certification B.V.	C22.2 No. 158	70048844

Téléchargements	
Conformité environnementale du produit	
Recherche de conformité	
Environmental Product Compliance 272-405/272-514	↓

Documentation			
Informations complémentaires			
Technical Section	03.04.2019	pdf 2027.26 KB	↓

Données CAD/CAE			
Données CAD		Données CAE	
2D/3D Models 272-405/272-514	↓	EPLAN Data Portal 272-405/272-514	↓
		WSCAD Universe 272-405/272-514	↓
		ZUKEN Portal 272-405/272-514	↓

1 Produits correspondants

1.1 Accessoires en option

1.1.1 Décharge de traction

1.1.1.1 Boîtier de décharge de traction



Réf.: 272-493

Partie inférieure du boîtier de décharge de traction; pour série 272; pour câbles gainés; 5 pôles; avec étrier; blanc



Réf.: 272-498

Partie supérieure du boîtier de décharge de traction; pour série 272; pour câbles gainés; 5 pôles; blanc