


## Fiche technique | Référence: 272-454/272-485


Connecteurs de raccordement au secteur; sans contact de mise à la terre; sans poussoir; Sans pied pour montage Snap-in; 4 pôles; 2,50 mm<sup>2</sup>; blanc

<https://www.wago.com/272-454/272-485>

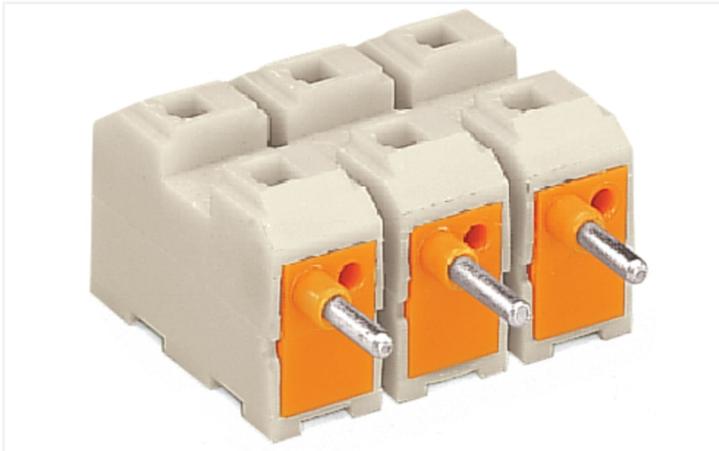

Couleur: ■ blanc

Identique à la figure

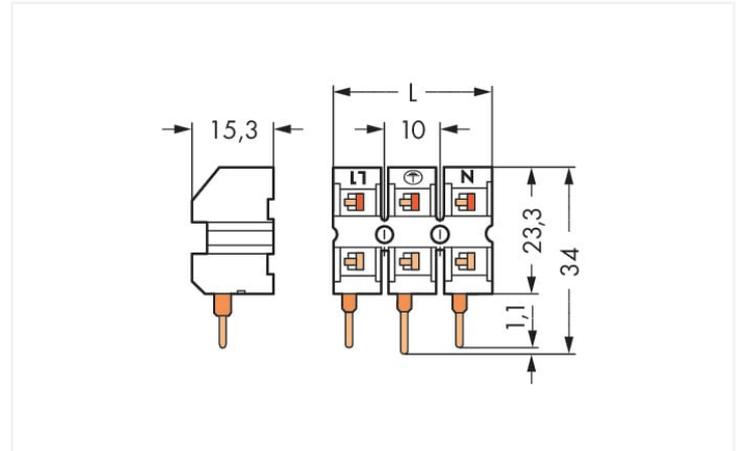

Dimensions en mm

### Données électriques

Données de référence selon	IEC/EN 60664-1		
Overvoltage category	III	III	II
Pollution degree	3	2	2
Tension de référence	-	200 V	400 V
Tension assignée de tenue aux chocs	-	4 kV	4 kV
Courant de référence	-	16 A	16 A

### Données de raccordement

Points de serrage	8
Nombre total des potentiels	4
Nombre de types de connexion	1

#### Connexion 1

Technique de connexion	PUSH WIRE®
Longueur de dénudage	8 ... 9 mm / 0.31 ... 0.35 inch
Nombre de pôles	4

### Données géométriques

Largeur	43 mm / 1.693 inch
Hauteur	15,3 mm / 0.602 inch
Profondeur	34 mm / 1.339 inch

### Données du matériau

Remarque Données du matériau	<a href="#">Vous trouverez ici des informations sur les spécifications de matériel</a>
Couleur	blanc
Groupe du matériau isolant	I
Matière isolante Boîtier principal	Polyamide (PA66)
Classe d'inflammabilité selon UL94	V2
Charge calorifique	0,202 MJ
Poids	14 g

## Données commerciales

Product Group	8 (Bornes pour appareils et luminaires)
eCl@ss 10.0	27-44-03-14
eCl@ss 9.0	27-44-03-14
ETIM 9.0	EC002560
ETIM 8.0	EC000458
Unité d'emb. (SUE)	250 pce(s)
Type d'emballage	Sacs
Pays d'origine	DE
GTIN	4044918432047
Numéro du tarif douanier	85369010000

## Conformité environnementale du produit

État de conformité RoHS	Compliant, No Exemption
-------------------------	-------------------------

## Approbations / certificats

## Homologations générales



Homologation	Norme	Nom du certificat
CSA DEKRA Certification B.V.	C22.2 No. 158	70048844

## Téléchargements

## Conformité environnementale du produit

## Recherche de conformité

Environmental Product Compliance 272-454/272-485	<a href="#">↓</a>
---	-------------------

## Documentation

## Informations complémentaires

Technical Section	03.04.2019	pdf 2027.26 KB	<a href="#">↓</a>
-------------------	------------	-------------------	-------------------

## Données CAD/CAE

## Données CAD

2D/3D Models 272-454/272-485	<a href="#">↓</a>
---------------------------------	-------------------

## Données CAE

EPLAN Data Portal 272-454/272-485	<a href="#">↓</a>
WSCAD Universe 272-454/272-485	<a href="#">↓</a>
ZUKEN Portal 272-454/272-485	<a href="#">↓</a>

## 1 Produits correspondants

### 1.1 Accessoires en option

#### 1.1.1 Décharge de traction

##### 1.1.1.1 Boîtier de décharge de traction



**Réf.: 272-516**

Partie inférieure du boîtier de décharge de traction; pour série 272; pour câbles gainés; 4 pôles; avec étrier; blanc

**Réf.: 272-517**

Partie supérieure du boîtier de décharge de traction; pour série 272; pour câbles gainés; 4 pôles; blanc

### 1.1.2 Montage

#### 1.1.2.1 Matériel de montage



**Réf.: 271-702**

Broches; blanc

**Réf.: 271-711**

Broches; blanc

**Réf.: 271-712**

Broches; blanc