



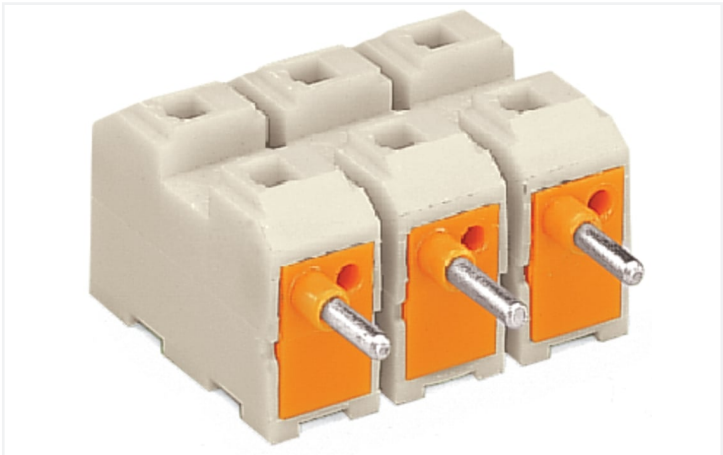

Couleur: ■ blanc

Identique à la figure

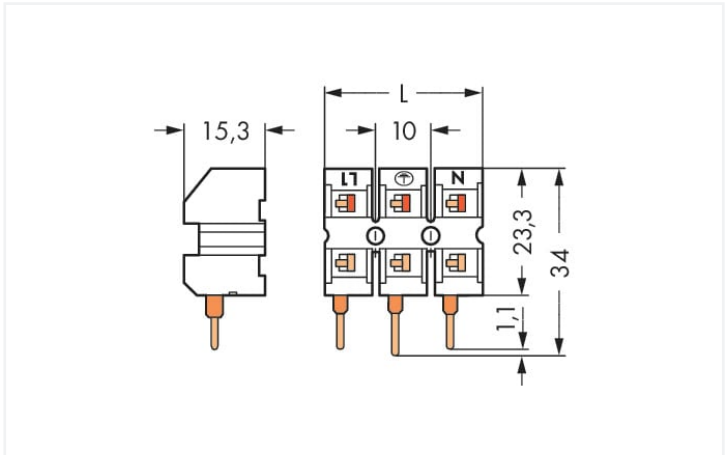

Dimensions en mm

Connecteur mâle série 272 avec PUSH WIRE®

Le connecteur mâle au numéro d'article 272-455/272-485, assure une installation électrique irréprochable. Une longueur de dénudage de 8 à 9 mm est nécessaire pour la connexion du conducteur de ce connecteur mâle. Ce produit utilise la technologie PUSH WIRE®. Simple et rapide : la connexion par enfichage direct PUSH WIRE® est une manière éprouvée et rapide de raccorder un conducteur rigide. Les dimensions sont 53 x 15,3 x 34 mm en largeur x hauteur x profondeur. Le boîtier blanc en polyamide (PA 66) assure l'isolation.

Données électriques

Données de référence selon	IEC/EN 60664-1		
Overvoltage category	III	III	II
Pollution degree	3	2	2
Tension de référence	-	200 V	400 V
Tension assignée de tenue aux chocs	-	4 kV	4 kV
Courant de référence	-	16 A	16 A

Données de raccordement

Points de serrage	10
Nombre total des potentiels	5
Nombre de types de connexion	1

Connexion 1	
Technique de connexion	PUSH WIRE®
Longueur de dénudage	8 ... 9 mm / 0.31 ... 0.35 inch
Nombre de pôles	5

Données géométriques

Largeur	53 mm / 2.087 inch
Hauteur	15,3 mm / 0.602 inch
Profondeur	34 mm / 1.339 inch



Données du matériau		
Remarque Données du matériau	Vous trouverez ici des informations sur les spécifications de matériel	
Couleur	blanc	
Groupe du matériau isolant	I	
Matière isolante Boîtier principal	Polyamide (PA66)	
Classe d'inflammabilité selon UL94	V2	
Charge calorifique	0,304 MJ	
Poids	18 g	

Données commerciales		
Product Group	8 (Bornes pour appareils et luminaires)	
eCl@ss 10.0	27-44-03-14	
eCl@ss 9.0	27-44-03-14	
ETIM 9.0	EC002560	
ETIM 8.0	EC000458	
Unité d'emb. (SUE)	250 pce(s)	
Type d'emballage	Sacs	
Pays d'origine	DE	
GTIN	4044918432603	
Numéro du tarif douanier	85369010000	

Conformité environnementale du produit	
État de conformité RoHS	Compliant,No Exemption

Approbations / certificats

Homologations générales



Homologation	Norme	Nom du certificat
CSA DEKRA Certification B.V.	C22.2 No. 158	70048844

Téléchargements

Conformité environnementale du produit

Recherche de conformité

Environmental Product Compliance
272-455/272-485

↓

Documentation

Informations complémentaires			
Technical Section	03.04.2019	pdf 2027.26 KB	

Données CAD/CAE

Données CAD	Données CAE
2D/3D Models 272-455/272-485	EPLAN Data Portal 272-455/272-485
	WSCAD Universe 272-455/272-485
	ZUKEN Portal 272-455/272-485

1 Produits correspondants

1.1 Accessoires en option

1.1.1 Décharge de traction

1.1.1.1 Boîtier de décharge de traction



Réf.: 272-493
Partie inférieure du boîtier de décharge de traction; pour série 272; pour câbles gainés; 5 pôles; avec étrier; blanc



Réf.: 272-498
Partie supérieure du boîtier de décharge de traction; pour série 272; pour câbles gainés; 5 pôles; blanc



Réf.: 272-495
Partie supérieure du boîtier de décharge de traction; pour série 272; pour conducteurs individuels; 5 pôles; blanc

1.1.2 Montage

1.1.2.1 Matériel de montage



Réf.: 271-702
Broches; blanc



Réf.: 271-711
Broches; blanc



Réf.: 271-712
Broches; blanc