




Couleur: ■ blanc

Identique à la figure

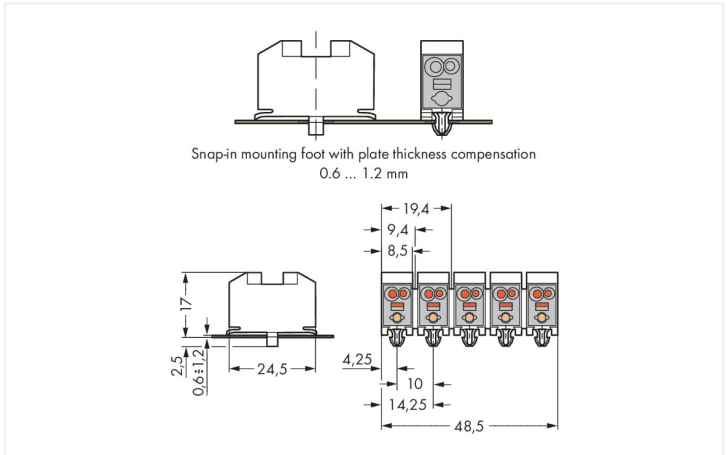

Dimensions en mm

Données électriques

Données de référence selon	IEC/EN 60664-1		
Overvoltage category	III	III	II
Pollution degree	3	2	2
Tension de référence	-	400 V	-
Tension assignée de tenue aux chocs	-	4 kV	-
Courant de référence	-	26 A	-

Données de raccordement

Points de serrage	20
Nombre total des potentiels	5
Nombre de types de connexion	1

Connexion 1	
Technique de connexion	PUSH WIRE®
Longueur de dénudage	8 ... 9 mm / 0.31 ... 0.35 inch
Nombre de pôles	5

Données géométriques

Largeur	48,5 mm / 1.909 inch
Hauteur	19,5 mm / 0.767 inch
Profondeur	24,5 mm / 0.965 inch

Données du matériau

Remarque Données du matériau	Vous trouverez ici des informations sur les spécifications de matériel
Couleur	blanc
Groupe du matériau isolant	I
Matière isolante Boîtier principal	Polyamide (PA66)
Classe d'inflammabilité selon UL94	V0
Charge calorifique	0,273 MJ
Poids	16,7 g



Données commerciales		
Product Group	8 (Bornes pour appareils et luminaires)	
eCl@ss 10.0	27-14-11-04	
eCl@ss 9.0	27-14-11-04	
ETIM 9.0	EC000446	
ETIM 8.0	EC000446	
Unité d'emb. (SUE)	250 pce(s)	
Type d'emballage	Sacs	
Pays d'origine	DE	
GTIN	4044918434935	
Numéro du tarif douanier	85369010000	

Conformité environnementale du produit	
État de conformité RoHS	Compliant,No Exemption

Approbations / certificats	
Homologations générales	



Homologation	Norme	Nom du certificat
CSA DEKRA Certification B.V.	C22.2 No. 158	70048844

Téléchargements	
Conformité environnementale du produit	
Recherche de conformité	
Environmental Product Compliance 272-685/130-000	

Documentation			
Informations complémentaires			
Technical Section	03.04.2019	pdf 2027.26 KB	

1 Produits correspondants

1.1 Accessoires en option

1.1.1 Montage

1.1.1.1 Matériel de montage



Réf.: [271-702](#)
Broches; blanc



Réf.: [271-711](#)
Broches; blanc



Réf.: [271-712](#)
Broches; blanc

1.1.2 Outil

1.1.2.1 Outil de manipulation



Réf.: [271-120](#)
Poussoir; blanc