




Applikationsbasiertes Lizenzmodell				
Artikelbezeichnung	Codegröße	E/A-Kanäle	Features*	Bestellnummer
Control Standard S	3 MB	512 E/A	4 x CANopen/J1939, Modbus/PROFIBUS; 1 x EtherNet/IP, PROFINET, EtherCAT; Dynamic C Code	2762-2006/211-1000
Control Standard M	5 MB	1.024 E/A	8 x CANopen/J1939, Modbus/PROFIBUS; 1 x EtherNet/IP, PROFINET, EtherCAT; Dynamic C Code	2762-2007/211-1000
Control Standard L	6 MB	4.096 E/A	10 x CANopen/J1939, Modbus/PROFIBUS; 2 x EtherNet/IP, PROFINET, EtherCAT; Dynamic C Code Task Group Assignment	2762-2008/211-1000
*Inklusive Lokale E/A's, Visualization S / Communication S, DataSource Manager				
Visualization S	128 Tags / Target-WebVisu			
Communication S	512 Tags / OPC UA Client/Server & Symbol Variablen			
Zusatzfeatures				
Artikelbezeichnung				Bestellnummer
Visualization M	2.048 Tags / Target-WebVisu			2762-2202/211-1000
Visualization L	4.096 Tags / Target-WebVisu			2762-2203/211-1000
Visualization XL	8.192 Tags / Target-WebVisu			2762-2204/211-1000
Communication M	4.096 Tags / OPC UA Client/Server & Symbol Variablen			2762-2102/211-1000
Communication XL	8.192 Tags / OPC UA Client/Server & Symbol Variablen			2762-2105/211-1000

Specialized HMI perspectives with typical perspectives – can be switched at any time for application developers

Integrated visualization editor

Extensive library with ready-made elements

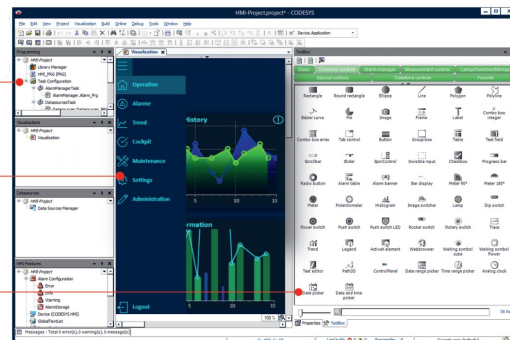

Cette applikationsbasierte Lizenz est spécialement conçue pour des applications adaptées, qui sont exécutées sur le logiciel CODESYS Virtual Control for Linux SL. Elle permet une visualisation CODESYS avec jusqu'à 8192 points de données.

La visualisation CODESYS est un produit supplémentaire au produit CODESYS Control SL, qui est équipé d'une interface utilisateur graphique (Visualisation/HMI). La visualisation peut, en fonction du niveau de développement de l'appareil, être utilisée sous la forme de WebVisu ou de TargetVisu.

La visualisation WebVisu permet de visualiser des interfaces utilisateur graphiques sur des appareils d'affichage avec des navigateurs Web compatibles HTML5, qui sont connectés à un réseau de données via un appareil de commande.

La visualisation TargetVisu permet d'afficher des interfaces utilisateur graphiques directement sur l'écran de l'appareil de commande, si l'appareil dispose d'un écran.

Les points de données sont des variables IEC, qui sont utilisées dans la visualisation. Des éléments complexes tels que des tableaux ou des tendances, ainsi que d'autres critères de calcul du nombre de points de données nécessaires. Pour la visualisation CODESYS, les licences suivantes sont disponibles.

Avantages de la visualisation CODESYS :

- Intégrée au système de développement CODESYS, pour le développement de la visualisation/HMI
- Développement indépendant ou en collaboration avec l'application SPS dans un projet
- Scalabilité des projets par libération d'un nombre quelconque de points de données utilisables
- Simplification de la mise à jour de l'application par configuration de projet
- Accès aux données du réseau de commande via les sources de données
- Bibliothèque extensible d'éléments à partir de visualisations personnalisées via l'interface de paramètres
- Chargement de la visualisation directement dans l'environnement de développement vers l'appareil de commande
- Affichage de toutes les fonctions et éléments disponibles de la visualisation CODESYS, tels que : Gestion des alarmes ; Trace et tendance ; Gestion des utilisateurs ; Gestion des recettes ; Styles de visualisation ; Multilingue ; Intégration des contrôles HTML5 dans la visualisation WebVisu

### Licenzierung

Licence par appareil : La licence peut être appliquée à l'appareil de commande, sur lequel le système CODESYS est installé et utilisé.

La licence est activée sur un conteneur de licence basé sur le logiciel (Soft-Container), qui est lié à l'appareil de commande.

Remarque : Sans licence, le logiciel fonctionne en mode démonstration pendant deux heures. Ensuite, un redémarrage manuel est nécessaire.

Attention : L'utilisation de licences basées sur des applications nécessite le système de développement CODESYS V3.5.19.7 ou supérieur et le logiciel CODESYS Virtual Control SL Version 4.12.0.0 ou supérieur.

Source de référence :

Le logiciel nécessaire peut être téléchargé au centre de téléchargement WAGO :

CODESYS : <https://downloadcenter.wago.com/latest-of-productgroup/codesys>

Runtime : <https://downloadcenter.wago.com/software/latest/runtime-codesys-virtual-control-linux>

### Demobetrieb

Une commande sans licence fonctionne en mode démonstration pendant 2 heures. Ensuite, le système de commande doit être redémarré. Le mode démonstration n'est pas limité. Les fonctions non licenciées ont une durée de démonstration plus courte (par exemple, la conduite d'un véhicule pendant 30 minutes).

### Lizenzprüfung

Une licence basée sur des applications est disponible sur l'appareil de commande, tous les critères sont vérifiés par rapport à la limite définie dans la licence. Si la limite est dépassée, un téléchargement de l'application ou le chargement de l'application est empêché. Il n'y a pas de changement de mode démonstration.

Cela empêche les applications de fonctionner en mode démonstration pendant une durée limitée.

### Upgrade-Lizenzen

Pour chaque classe de performance (Runtime, Visualisation, Management Level Communication), il existe des licences d'upgrade, qui permettent de passer d'une licence plus petite à une licence plus grande. Un changement d'une licence plus grande à une licence plus petite n'est pas supporté.

### Livraison

Type de livraison	Certificat de licence par e-mail (le logiciel est disponible en téléchargement).
Remarque Type de licence	Une licence unique permet l'installation sur un ordinateur. Chaque appareil nécessite une licence.
Remarque Type de licence (2)	Pour l'activation de la licence, une connexion Internet peut être nécessaire.
Génération de licence	CODESYS

**Données commerciales**

Unité d'emb. (SUE)	1 pce(s)
Pays d'origine	QU
GTIN	4066966505139
Numéro du tarif douanier	88888888888

**Conformité environnementale du produit**

État de conformité RoHS	Compliant, No Exemption
-------------------------	-------------------------

**Téléchargements****Conformité environnementale du produit**

## Recherche de conformité

Environmental Product  
Compliance  
2762-2204/211-1000**Logiciel d'ingénierie**

## Logiciel de configuration et de mise en service

CODESYS V3.5	png 315.13 KB	
CODESYS License	png 89.57 KB	