

Fiche technique | Référence: 280-803/281-415

Module enfichable; 2 pôles; LED rouge; Largeur 10 mm; gris

https://www.wago.com/280-803/281-415

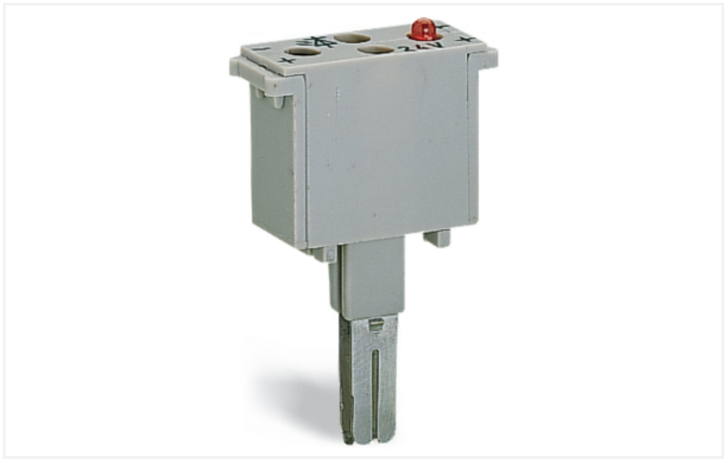

Couleur: gris

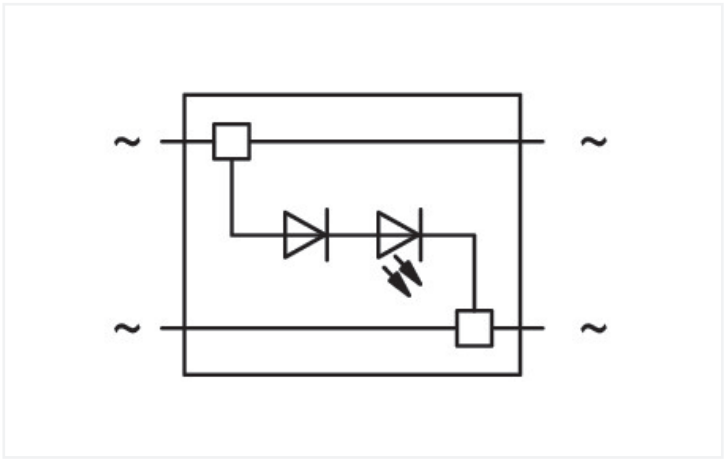

Identique à la figure 280-803/281-415

Données électriques

Données de référence selon CEI/EN

Indication de l'état de fonctionnement	24 V

Général

Type de la tension 1	AC/DC

Données de raccordement

Connexion 1

Type d'actionnement	Outil de manipulation

Données géométriques

Largeur	10 mm / 0.394 inch

Données du matériau

Remarque Données du matériau	Vous trouverez ici des informations sur les spécifications de matériel
Couleur	gris
Groupe du matériau isolant	I
Matière isolante Boîtier principal	Polyamide (PA66)
Classe d'inflammabilité selon UL94	V0
Charge calorifique	0,143 MJ
Poids	4,4 g

Conditions d'environnement

Température d'utilisation	-35 … +85 °C
Température d'utilisation continue	-60 … +105 °C

Données commerciales

Product Group	1 (Bornes sur rail)
eCl@ss 10.0	27-14-11-49
eCl@ss 9.0	27-14-11-49
ETIM 9.0	EC002018
ETIM 8.0	EC002018
Unité d'emb. (SUE)	50 pce(s)
Type d'emballage	Carton
Pays d'origine	DE
GTIN	4050821864950
Numéro du tarif douanier	85366990990

Conformité environnementale du produit

CAS-No.	79-94-7 7439-92-1
Liste des substances candidates REACH	2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol Lead
État de conformité RoHS	Compliant,With Exemption
Exemption RoHS	7(a) 7(c)-I 7(c)-II
SCIP notification number (Autriche)	35eaf73a-68c8-4f21-9d70-4f0d409c7ea9
SCIP notification number (Belgique)	6def167d-162e-48cb-a851-bbbb9a2dcf59
SCIP notification number (Bulgarie)	33328d5c-a0a4-4833-9930-9ae19466ceab
SCIP notification number (République tchèque)	5e12ebc3-5078-49e1-b996-3ec153c013d8
SCIP notification number (Danemark)	41f75856-8130-476c-b8e9-70c1b392b10b
SCIP notification number (Finlande)	4695dd0e-e9bf-463c-9ca7-8f844540ea25
SCIP notification number (France)	0456e009-f034-4239-ae56-94abd474957a
SCIP notification number (Allemagne)	a5abb4df-2363-4bb5-a6c4-8658b5536980
SCIP notification number (Hongrie)	d40554a2-73a8-49b7-95ae-fe940745c22e
SCIP notification number (Italie)	d004bc04-75e3-4739-814f-1c460c1249a8
SCIP notification number (Pays bas)	bef4a0c2-ced0-4dfa-8102-a3030bdb33a7
SCIP notification number (Pologne)	8231f041-793b-474d-ae33-898d56a47e64
SCIP notification number (Roumanie)	2e637724-1dbb-42ce-bdc2-9c0726c7866f
SCIP notification number (Suède)	d156e55e-d922-490c-b8cf-3b95ba590420

Téléchargements

Conformité environnementale du produit

Recherche de conformité

Environmental Product Compliance 280-803/281-415

Documentation

Informations complémentaires

Technical Section	pdf 2246.92 KB	

Texte complémentaire

280-803/281-415	19.02.2019	xml 2.69 KB	
280-803/281-415	27.04.2017	doc 23.50 KB	

Données CAD/CAE

Données CAD

2D/3D Models
280-803/281-415

Données CAE

WSCAD Universe
280-803/281-415

ZUKEN Portal
280-803/281-415

1 Produits correspondants

1.1 Accessoires en option

1.1.1 Bornes

1.1.1.1 Borne de passage



Réf.: 280-901
Borne de passage pour 2 conducteurs; 2,5 mm²; marquage central; Pour rail 35 x 15 et 35 x 7,5; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; gris



Réf.: 280-101
Borne de passage pour 2 conducteurs; 2,5 mm²; supports de marquage latéraux; Pour rail 35 x 15 et 35 x 7,5; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; gris



Réf.: 280-601
Borne de passage pour 2 conducteurs; 2,5 mm²; supports de marquage latéraux; Pour rail 35 x 15 et 35 x 7,5; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; gris



Réf.: 280-681
Borne de passage pour 3 conducteurs; 2,5 mm²; marquage central; Pour rail 35 x 15 et 35 x 7,5; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; gris



Réf.: 280-633
Borne de passage pour 4 conducteurs; 2,5 mm²; marquage central; Pour rail 35 x 15 et 35 x 7,5; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; gris



Réf.: 280-833
Borne de passage pour 4 conducteurs; 2,5 mm²; marquage central; Pour rail 35 x 15 et 35 x 7,5; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; gris




Réf.: 280-603
Borne de passage pour 4 conducteurs; 2,5 mm²; marquage central; Pour rail 35 x 15 et 35 x 7,5; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; orange



Réf.: 280-621
Borne de passage pour 4 conducteurs; 2,5 mm²; supports de marquage latéraux; Pour rail 35 x 15 et 35 x 7,5; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; gris

Indications de manipulation

Montage



Ces modules à LED et modules lampe néon sont enfichés comme des contacts de pontage normaux, par le haut, dans les logements de contact de deux bornes de passage adjacentes.Elles offrent les avantages suivants à l'utilisateur :

- Les modules conviennent à toutes les bornes de passage avec possibilité de pontage de la série 280.
- Possibilité d'intégration ultérieure sans problème sur des installations existantes.

Autres avantages :

- Séparation au niveau du câblage et au niveau du fonctionnement
- Échange rapide avec d'autres modules