



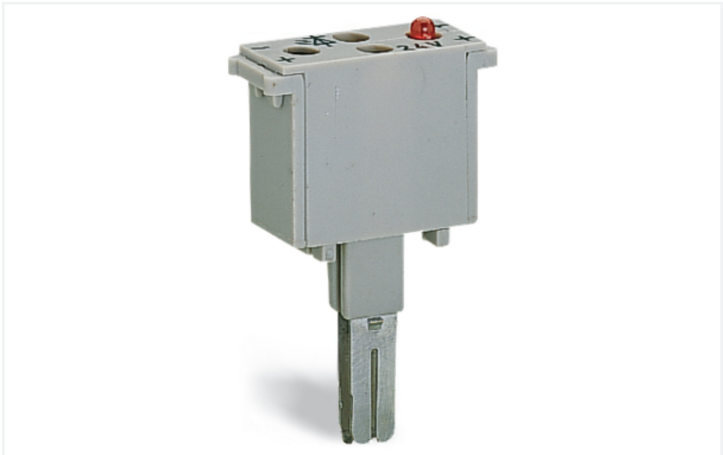

Couleur: ■ gris

Identique à la figure

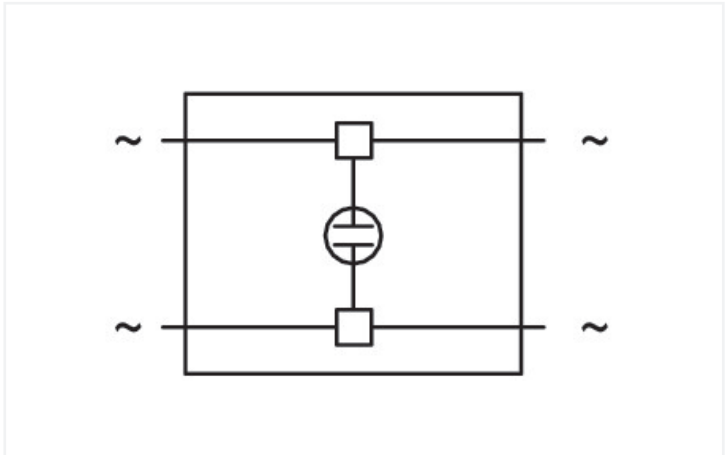

280-803/281-418

Données électriques

Données de référence selon CEI/EN		Général	
Indication de l'état de fonctionnement	120 V	Type de la tension 1	AC/DC

Données de raccordement

Connexion 1	
Type d'actionnement	Outil de manipulation

Données géométriques

Largeur	10 mm / 0.394 inch
---------	--------------------

Données du matériau

Remarque Données du matériau	Vous trouverez ici des informations sur les spécifications de matériel
Couleur	gris
Groupe du matériau isolant	I
Matière isolante Boîtier principal	Polyamide (PA66)
Classe d'inflammabilité selon UL94	V0
Charge calorifique	0,132 MJ
Poids	4,2 g

Conditions d'environnement

Température d'utilisation	-35 ... +85 °C
Température d'utilisation continue	-60 ... +105 °C



Données commerciales	
Product Group	1 (Bornes sur rail)
eCl@ss 10.0	27-14-11-49
eCl@ss 9.0	27-14-11-49
ETIM 9.0	EC002018
ETIM 8.0	EC002018
Unité d'emb. (SUE)	50 pce(s)
Type d'emballage	Carton
Pays d'origine	DE
GTIN	4045454195991
Numéro du tarif douanier	85369010000

Conformité environnementale du produit	
État de conformité RoHS	Compliant,No Exemption

Téléchargements	
Conformité environnementale du produit	
Recherche de conformité	
Environmental Product Compliance 280-803/281-418	

Documentation			
Informations complémentaires		Texte complémentaire	
Technical Section	pdf 2246.92 KB	280-803/281-418	
		19.02.2019	xml 2.68 KB
		280-803/281-418	
		27.04.2017	doc 23.00 KB

Données CAD/CAE	
Données CAD	Données CAE
2D/3D Models 280-803/281-418	WSCAD Universe 280-803/281-418
	ZUKEN Portal 280-803/281-418

1 Produits correspondants

1.1 Accessoires en option

1.1.1 Bornes

1.1.1.1 Borne de passage



Réf.: 280-901
Borne de passage pour 2 conducteurs;
2,5 mm²; marquage central; Pour rail 35 x
15 et 35 x 7,5; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²;
gris



Réf.: 280-101
Borne de passage pour 2 conducteurs;
2,5 mm²; supports de marquage latéraux;
Pour rail 35 x 15 et 35 x 7,5; CAGE
CLAMP®; 2,50 mm²; gris



Réf.: 280-601
Borne de passage pour 2 conducteurs;
2,5 mm²; supports de marquage latéraux;
Pour rail 35 x 15 et 35 x 7,5; CAGE
CLAMP®; 2,50 mm²; gris



Réf.: 280-681
Borne de passage pour 3 conducteurs;
2,5 mm²; marquage central; Pour rail 35 x
15 et 35 x 7,5; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²;
gris



Réf.: 280-633
Borne de passage pour 4 conducteurs;
2,5 mm²; marquage central; Pour rail 35 x
15 et 35 x 7,5; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²;
gris



Réf.: 280-833
Borne de passage pour 4 conducteurs;
2,5 mm²; marquage central; Pour rail 35 x
15 et 35 x 7,5; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²;
gris




Réf.: 280-603
Borne de passage pour 4 conducteurs;
2,5 mm²; marquage central; Pour rail 35 x
15 et 35 x 7,5; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²;
orange



Réf.: 280-621
Borne de passage pour 4 conducteurs;
2,5 mm²; supports de marquage latéraux;
Pour rail 35 x 15 et 35 x 7,5; CAGE
CLAMP®; 2,50 mm²; gris

Indications de manipulation

Montage



Ces modules à LED et modules lampe
néon sont enfilés comme des contacts
de pontage normaux, par le haut, dans les
logements de contact de deux bornes de
passage adjacentes. Elles offrent les avan-
tages suivants à l'utilisateur :

- Les modules conviennent à toutes les
bornes de passage avec possibilité de
pontage de la série 280.
- Possibilité d'intégration ultérieure sans
problème sur des installations existan-
tes.

Autres avantages :

- Séparation au niveau du câblage et au
niveau du fonctionnement
- Échange rapide avec d'autres modules