




Couleur: ■ gris

Identique à la figure

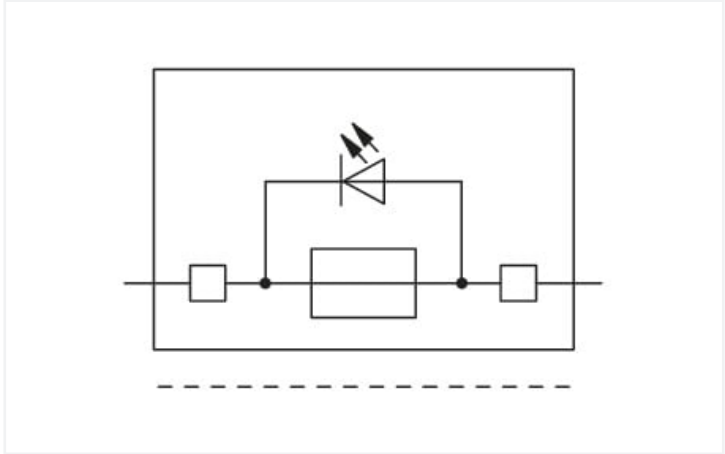

Identique à la figure
280-850/281-413

Fiche à fusible série 280, gris

La fiche à fusible portant le numéro d'article 280-856/281-414, garantit une installation électrique irréprochable. Le boîtier gris en Polyamide (PA66) garantit l'isolation.

Données électriques			
Données de référence selon CEI/EN		Ratings per IEC/EN – Notes	
Tension de référence (III / 3)	125 V	Remarque Données de référence	Les données électriques sont déterminées par le fusible et témoin de fusion.
Courant de référence	5 A		
Indication de l'état de fonctionnement	30 ... 65 V	Remarque Courant de référence	Courant résiduel en cas de fusible défectueux : LED 5 – 20 mA
Général			
Type de la tension 1	DC		
Forme fusible	Fusible miniature ; 2 A FF		
Données géométriques			
Largeur	5 mm / 0.197 inch		
Données mécaniques			
Niveau de repérage	sans niveau de repérage		
Données du matériau			
Remarque Données du matériau		Vous trouverez ici des informations sur les spécifications de matériel	
Couleur	gris		
Groupe du matériau isolant	I		
Matière isolante Boîtier principal	Polyamide (PA66)		
Classe d'inflammabilité selon UL94	V0		
Charge calorifique	0,115 MJ		
Poids	2,8 g		



Conditions d'environnement	
Température d'utilisation	-35 ... +85 °C
Température d'utilisation continue	-60 ... +105 °C

Données commerciales	
Product Group	1 (Bornes sur rail)
eCl@ss 10.0	27-14-11-49
eCl@ss 9.0	27-14-11-49
ETIM 9.0	EC002018
ETIM 8.0	EC002018
Unité d'emb. (SUE)	100 pce(s)
Type d'emballage	Carton
Pays d'origine	DE
GTIN	4045454362775
Numéro du tarif douanier	85366990990

Conformité environnementale du produit	
État de conformité RoHS	Compliant, No Exemption

Téléchargements	
Conformité environnementale du produit	
Recherche de conformité	
Environmental Product Compliance 280-856/281-414	

Documentation		
Informations complémentaires		
Technical Section	pdf 2246.92 KB	

Données CAD/CAE	
Données CAD	Données CAE
2D/3D Models 280-856/281-414	WSCAD Universe 280-856/281-414

1 Produits correspondants

1.1 Accessoires en option

1.1.1 Bornes

1.1.1.1 Borne de base pour modules et connecteurs



Réf.: 280-616
Borne de base pour 2 conducteurs; Pour rail 35 x 15 et 35 x 7,5; 2,5 mm²; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; gris



Réf.: 280-816
Borne de base pour 4 conducteurs; Pour rail 35 x 15 et 35 x 7,5; 2,5 mm²; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; gris



Réf.: 280-916
Borne de base pour 2 conducteurs; Pour rail 35 x 15 et 35 x 7,5; 2,5 mm²; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; gris




Réf.: 280-610
Borne de base pour 3 conducteurs; Pour rail 35 x 15 et 35 x 7,5; 2,5 mm²; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; gris



Réf.: 280-686
Borne de base pour 4 conducteurs; Pour rail 35 x 15 et 35 x 7,5; 2,5 mm²; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; gris

Indications de manipulation




La protection des circuits de commande à l'aide de fiches à fusible sur bornes des séries 280/281 et 279, et ainsi la séparation entre le niveau de câblage et le niveau de fonctionnement, offre de multiples avantages à l'utilisateur :

- Pas de dépense supplémentaire pour le montage et le câblage.
- Pas de risque de contact accidentel de pièces sous tension lors du retrait de la fiche.
- Échange rapide d'une fiche en cas de fusible défectueux.
- La fiche à fusible peut être emportée lors de travaux de maintenance effectués par le personnel d'entretien.
- Tout réenclenchement involontaire est ainsi évité

Autres avantages :

- Encombrement extrêmement réduit pour une largeur de la borne et de la fiche de seulement 5 mm
- Le voyant lumineux (LED) indique un fusible défectueux.



Protection individuelle des circuits, alimentation par chaîne de pontage en fil