




La référence contient					
					
Réf.: 209-109	2	Réf.: 210-112		Réf.: 216-202	4
Protection des arêtes; Pour rail TS 35 (hauteur 7,5 mm); gris		Rail acier; 35 x 7,5; épaisseur 1 mm; longueur 2 m; perforé; d'après EN 60715; Largeur de trou 25 mm; pas des trous 36 mm; couleurs argent		Embout d'extrémité; embout pour 0,75 mm² / AWG 18; avec isolation plastique; étamés par électrolyse; gris	
					
Réf.: 216-206	2	Réf.: 249-116	3	Réf.: 2009-110	
Embout d'extrémité; embout pour 2,5 mm² / AWG 14; avec isolation plastique; étamés par électrolyse; bleu		Butée d'arrêt sans vis; Largeur 6 mm; Pour rail 35 x 15 et 35 x 7,5; gris		Bandes de marquage; pour Smart Printer; sur rouleau; non extensible; vierge; encliquetable; blanc	
					
Réf.: 2102-5204	1	Réf.: 2102-5207	1	Réf.: 2102-1292	1
Borne de passage pour 2 conducteurs; avec levier et poussoir; 2,5 mm²; avec ouverture de test; pour applications Ex i; Marquage latéral et central; Pour rail 35 x 15 et 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; bleu		Borne de protection pour 2 conducteurs; avec levier et poussoir; 2,5 mm²; avec ouverture de test; Marquage latéral et central; Pour rail 35 x 15 et 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; vert-jaune		Plaque d'extrémité et intermédiaire; épaisseur 0,8 mm; orange	
					
Réf.: 751-9301	1			Réf.: 787-2850	1
Contrôleur Compact 100; 8DI 4DO 2AI 2AO 2NI1K/PT1K 1RS485; 2 x ETHERNET; SD				Alimentation; Compact; monophasé; Tension de sortie 24 V DC; Courant de sortie 1,25 A	

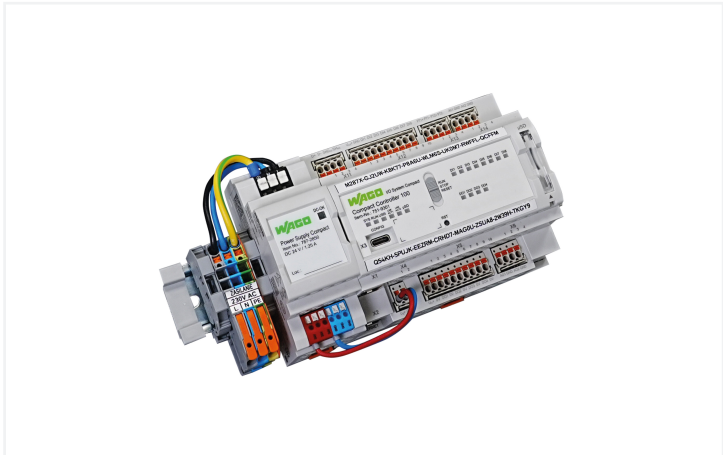

Données du matériau	
Charge calorifique	14,632 MJ
Poids	427,8 g

Données commerciales	
Unité d'emb. (SUE)	1 pce(s)
Type d'emballage	Carton
Pays d'origine	PL
GTIN	4066966767124
Numéro du tarif douanier	80808080888

Conformité environnementale du produit	
État de conformité RoHS	Compliant,With Exemption
Exemption RoHS	6(c)

Téléchargements	
Conformité environnementale du produit	
Recherche de conformité	
Environmental Product Compliance 2849-6034/751-9301	