Fiche technique | Référence: 286-320/004-000

Module relais; Tension nominale d'entrée DC 24 V; 1 T et 1 R; Chemin de fer; Indication d'état rouge; Largeur 20 mm; gris

https://www.wago.com/286-320/004-000

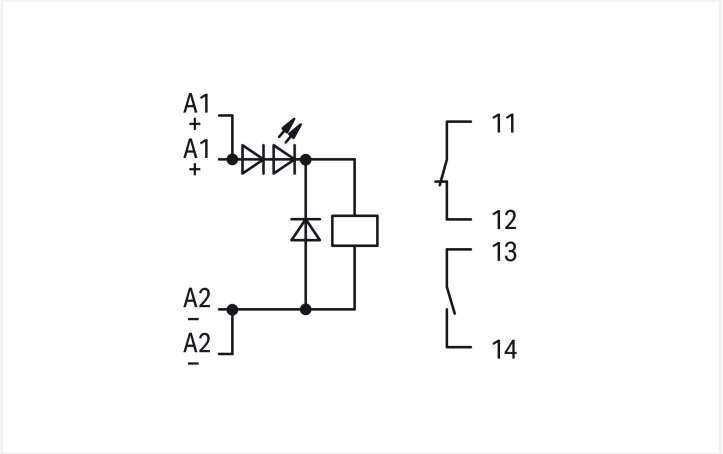

Couleur: gris

Identique à la figure

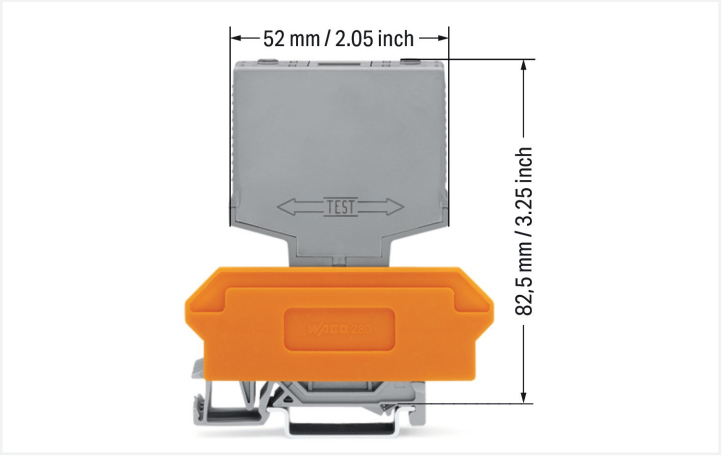

Données techniques

Circuit de commande

Tension nominale d'entrée U_N	24 V DC
Plage de tension d'entrée	-30 … +25 %
Courant d'entrée nominal pour U_N	20 mA

Circuit de charge

Nombre relais 1 R/contacts à ouverture	1
Nombre relais 2T/contacts à fermeture	1
Matériau du contact (Relais)	$AgSnO_2$
Limite du courant permanent	6 A
Courant de démarrage (ohmique) max.	(AC) 15 A / 1 s
Tension de commutation max.	250 V AC
Pouvoir de coupure max. (ohmique)	AC 1500 VA
Temps de montée typ.	10 ms
Temps de retombée typ.	4 ms
Temps de rebond typ.	1 ms

Signalisation

Indication d'état	LED rouge

Sécurité & Protection

Tension de référence	250 V
Tension assignée de tenue aux chocs	4 kV
Degré de pollution	2
Rigidité diélectrique entre circuit de commande/de charge (AC, 1 min)	3 kV_{eff}
Rigidité diélectrique entre contacts ouverts (AC, 1 min)	1 kV_{eff}
Rigidité diélectrique entre contact/contact (AC, 1 min)	1,5 kV_{eff}
Indice de protection	IP20

Données géométriques

Largeur	20 mm / 0.787 inch
Hauteur	52 mm / 2.047 inch
Prof. à partir du niveau supérieur du rail	82,5 mm / 3.248 inch
Remarque (Dimensions)	Depth including carrier terminal block

Données mécaniques

Type de montage	Module débrochable pour blocs de bornes de base

Données du matériau

Remarque Données du matériau	Vous trouverez ici des informations sur les spécifications de matériel
Couleur	gris
Charge calorifique	0,414 MJ
Poids	29,9 g

Conditions d'environnement

Température ambiante (en fonctionnement pour U_N)	-25 … +70 °C
Température ambiante (stockage)	-25 … +70 °C
Température d'utilisation	-25 … +50 °C
Humidité relative	5 … 85 % (condensation non admise)
Altitude d'utilisation max.	2000 m

Normes et spécifications

Normes/spécifications	EN 60664-1

Données commerciales

eCl@ss 10.0	27-37-16-01
eCl@ss 9.0	27-37-16-01
ETIM 9.0	EC001437
ETIM 8.0	EC001437
Unité d'emb. (SUE)	10 (1) pce(s)
Type d'emballage	Carton
Pays d'origine	DE
GTIN	4017332426923
Numéro du tarif douanier	85364900990

Conformité environnementale du produit

CAS-No.	7439-92-1 79-94-7
Liste des substances candidates REACH	2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol Lead
État de conformité RoHS	Compliant,With Exemption
Exemption RoHS	7(a) 7(c)-I 7(c)-II
SCIP notification number (Autriche)	610345a0-916d-4e10-a358-1e6f85c3dbbb
SCIP notification number (Belgique)	e46e67b7-9799-49c8-9216-87539f99f8dc
SCIP notification number (Bulgarie)	aa9b4762-31f1-4f75-bbb5-81dd1ba04525
SCIP notification number (République tchèque)	55e689a3-144c-4552-abf2-cab40c32c484
SCIP notification number (Danemark)	02a05754-be9c-4031-aa17-03899f4015cb
SCIP notification number (Finlande)	8e9a5848-167c-44a8-aa61-c86d6d287e86
SCIP notification number (France)	c25fbdb2-eb64-49e6-bd57-798fe9a34dee
SCIP notification number (Allemagne)	641e9fcb-9af4-48c1-ab2f-6f7251da2952
SCIP notification number (Hongrie)	e27f81d5-cddb-40e4-a0fe-3448cf4e1057
SCIP notification number (Italie)	7206583b-b73e-427a-81e3-f098457f4db3
SCIP notification number (Pays bas)	fcaaa6cb-5d4e-4fd6-a609-720c08cbc672
SCIP notification number (Pologne)	6fcaba71-86ba-473f-8ce1-f7c20bd08ff5
SCIP notification number (Roumanie)	617886a9-9671-4421-a55f-b4a493b95858
SCIP notification number (Suède)	571c9552-ed34-491b-ad09-e4fc1195bf0d

Approbations / certificats

Homologations générales

EAC

Homologation	Norme	Nom du certificat
EAC GZO Almaty Standart	TP TC 004/2011	EAC CoC 03078

Téléchargements

Conformité environnementale du produit

Recherche de conformité

Environmental Product Compliance 286-320/004-000

Documentation

Texte complémentaire

286-320/004-000	19.02.2019	xml 3.84 KB	
286-320/004-000	27.03.2015	doc 26.50 KB	

Dépliant instructions

	pdf 1246.19 KB	

Pour la suite voir page suivante

Données CAD/CAE

Données CAE

WSCAD Universe
286-320/004-000

1 Produits correspondants

1.1 Accessoires en option

1.1.1 Bornes

1.1.1.1 Bloc de bornes de base

Réf.: 280-638
Bloc de bornes de base; 8 pôles; avec bornes pour 2 conducteurs; avec séparateur orange; Pour rail 35 x 15 et 35 x 7,5; 2,5 mm²; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; gris

Réf.: 280-628
Bloc de bornes de base; 8 pôles; avec bornes pour 4 conducteurs; avec séparateur orange; Pour rail 35 x 15 et 35 x 7,5; 2,5 mm²; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; gris

Réf.: 280-764
Bloc de bornes de base; 8 pôles; avec bornes pour 4 conducteurs; avec support de marquage avec; avec séparateur orange; Pour rail 35 x 15 et 35 x 7,5; 2,5 mm²; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; gris

1.1.2 Repérage

1.1.2.1 Étiquette de marquage

Réf.: 209-701
Carte de repérage WSB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable; blanc

Indications de manipulation

Montage



Enfichage correct par dispositif détrompeur

Modules fonctionnels enfichables, au choix sur
blocs de bornes de base à 2 ou 4 conducteurs

Repérage



Repérage avec le système de marquage multiple WMB

Tester

Tester le fonctionnement par simple contact protégé