



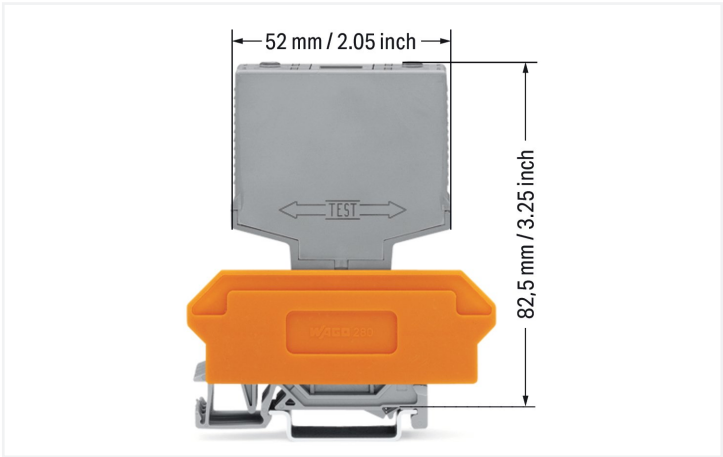

Couleur: ■ gris

Identique à la figure

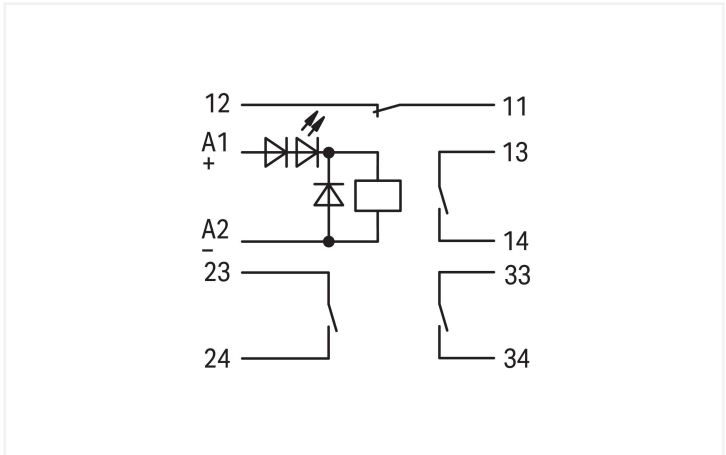

Données techniques			
Circuit de commande		Circuit de charge	
Tension nominale d'entrée U_N	24 V DC	Nombre relais 1 R/contacts à ouverture	1
Plage de tension d'entrée	-30 ... +25 %	Nombre relais 2T/contacts à fermeture	3
Courant d'entrée nominal pour U_N	9 mA	Matériau du contact (Relais)	AgNi + Au
		Limite du courant permanent	5 A
		Tension de commutation max.	250 V AC
		Temps de montée typ.	9 ms
		Temps de retombée typ.	5 ms
		Temps de rebond typ.	2 ms



Sécurité & Protection	
Tension de référence	250 V
Tension assignée de tenue aux chocs	4 kV
Degré de pollution	2
Rigidité diélectrique entre circuit de commande/de charge (AC, 1 min)	1,5 kV _{eff}
Indice de protection	IP20

Données géométriques	
Largeur	25 mm / 0.984 inch
Hauteur	52 mm / 2.047 inch
Prof. à partir du niveau supérieur du rail	82,5 mm / 3.248 inch
Remarque (Dimensions)	Depth including carrier terminal block

Données mécaniques	
Type de montage	Module débrochable pour blocs de bornes de base

Données du matériau	
Remarque Données du matériau	Vous trouverez ici des informations sur les spécifications de matériel
Couleur	gris
Charge calorifique	15,112 MJ
Poids	40,4 g

Conditions d'environnement	
Température ambiante (en fonctionnement pour U _N)	-25 ... +70 °C
Température ambiante (stockage)	-25 ... +70 °C
Température d'utilisation	-25 ... +50 °C
Humidité relative	5 ... 85 % (condensation non admise)
Altitude d'utilisation max.	2000 m

Normes et spécifications	
Normes/spécifications	EN 60664-1

Données commerciales	
eCl@ss 10.0	27-37-16-01
eCl@ss 9.0	27-37-16-01
ETIM 9.0	EC001437
ETIM 8.0	EC001437
Unité d'emb. (SUE)	10 (1) pce(s)
Type d'emballage	Carton
Pays d'origine	DE
GTIN	4055143104753
Numéro du tarif douanier	85364900990



Conformité environnementale du produit	
CAS-No.	1303-86-2 7439-92-1 79-94-7
Liste des substances candidates REACH	2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol Diboron trioxide Lead
État de conformité RoHS	Compliant,With Exemption
Exemption RoHS	6(c) 7(a) 7(c)-I 7(c)-II
SCIP notification number (Autriche)	565565f1-70fd-4b3c-8787-990d5518c6d2
SCIP notification number (Belgique)	d1b64a3e-07b1-4e1f-885f-fa927d9bd9ae
SCIP notification number (Bulgarie)	5221d313-c67a-491f-8546-960ae55882d9
SCIP notification number (République tchèque)	d60c4c13-8f74-4c33-9b02-39b6b63d8d37
SCIP notification number (Danemark)	ebaf2fd8-2e37-40f1-967f-5688ab490a4f
SCIP notification number (Finlande)	1b695069-2afa-4802-9d73-84e73faa99bb
SCIP notification number (France)	f831637c-4d0f-455b-b3b8-5b3ecadf6f0a
SCIP notification number (Allemagne)	5f74c46b-9d07-4ae2-8398-01cf90d6d763
SCIP notification number (Hongrie)	3d9cb8d1-1d9e-4466-9d79-6162bb263299
SCIP notification number (Italie)	f6796654-c7a0-49bc-b94f-5a2bde779416
SCIP notification number (Pays bas)	f8409505-b798-451e-aa1e-f3a23fdda84b
SCIP notification number (Pologne)	1f9b984a-74ea-4500-9a3f-b6f5ef9edb68
SCIP notification number (Roumanie)	a4715ea2-20f3-4060-9e55-82f23b2c2ad6
SCIP notification number (Suède)	19684666-78d3-4a65-9b06-7fdb98b2bb89

Approbations / certificats

Homologations générales



Homologation	Norme	Nom du certificat
EAC GZO Almaty Standart	TP TC 004/2011	EAC CoC 03078

Téléchargements

Conformité environnementale du produit

Recherche de conformité

Environmental Product
Compliance
286-344/004-000

↓

Documentation				
Texte complémentaire			Dépliant instructions	
286-344/004-000	19.02.2019	xml 3.83 KB	pdf 1246.19 KB	
286-344/004-000	27.03.2015	doc 27.00 KB		

Données CAD/CAE	
Données CAE	
WSCAD Universe 286-344/004-000	

1 Produits correspondants
1.1 Accessoires en option
1.1.1 Bornes
1.1.1.1 Bloc de bornes de base



Réf.: 280-639
Bloc de bornes de base; 10 pôles; avec bornes pour 2 conducteurs; avec séparateur orange; Pour rail 35 x 15 et 35 x 7,5; 2,5 mm²; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; gris



Réf.: 280-629
Bloc de bornes de base; 10 pôles; avec bornes pour 4 conducteurs; avec séparateur orange; Pour rail 35 x 15 et 35 x 7,5; 2,5 mm²; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; gris




Réf.: 280-765
Bloc de bornes de base; 10 pôles; avec bornes pour 4 conducteurs; avec support de marquage avec; avec séparateur orange; Pour rail 35 x 15 et 35 x 7,5; 2,5 mm²; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; gris

1.1.2 Repérage
1.1.2.1 Étiquette de marquage



Réf.: 209-701
Carte de repérage WSB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable; blanc

Indications de manipulation
Montage



Enfichage correct par dispositif détrompeur




Modules fonctionnels enfichables, au choix sur blocs de bornes de base à 2 ou 4 conducteurs

Repérage



Repérage avec le système de marquage multiple WMB

Tester



Tester le fonctionnement par simple contact protégé