



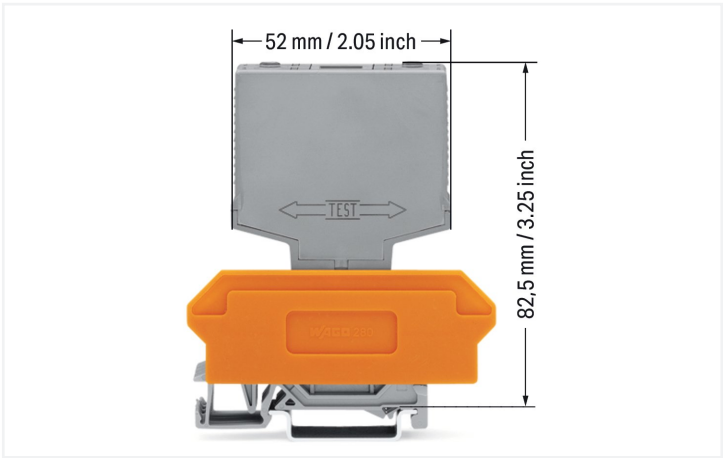

Couleur: ■ gris

Identique à la figure

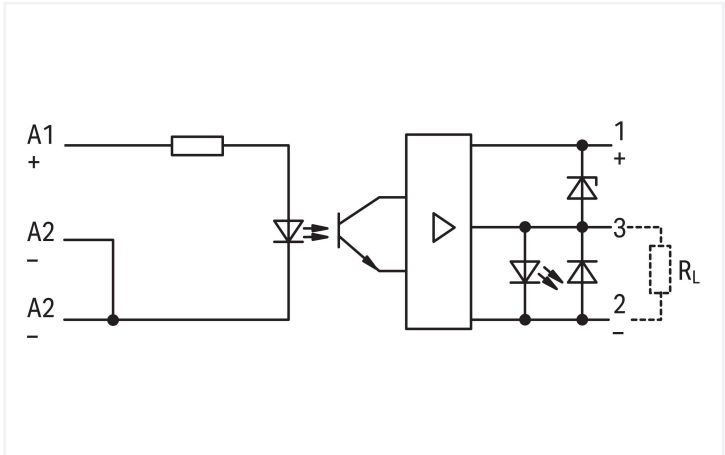

Données techniques

Circuit de commande	
Tension nominale d'entrée U_N	5 V DC
Plage de tension d'entrée (niveau 1)	2 ... 6,25 V DC
Courant d'entrée nominal pour U_N	14 mA
Plage de courant d'entrée	3,3 ... 18,5 mA

Circuit de charge	
Type de circuit	Raccordement 3 conducteurs à commutation positive
Limite du courant permanent	0,5 A
Tension nominale de sortie	24 V DC
Plage de tension de sortie	20 ... 30 V DC
Chute de tension	$\leq 1,2$ V DC
Courant de fuite à la tension nominale	$\leq 2 \mu\text{A}$
Courant de repos max. à la sortie (sans charge) max.	12 mA
Temps d'excitation	$\leq 5 \mu\text{s}$
Temps de retombée	$\leq 10 \mu\text{s}$
Fréquence de commutation	≤ 25 kHz

Signalisation	
Indication d'état	LED rouge



Sécurité & Protection	
Degré de pollution	2
Rigidité diélectrique entre circuit de commande/de charge (AC, 1 min)	2,5 kV _{eff}
Indice de protection	IP20

Données géométriques	
Largeur	15 mm / 0.591 inch
Hauteur	52 mm / 2.047 inch
Prof. à partir du niveau supérieur du rail	82,5 mm / 3.25 inch
Remarque (Dimensions)	Depth including carrier terminal block

Données mécaniques	
Type de montage	Module débrochable pour blocs de bornes de base

Données du matériau	
Remarque Données du matériau	Vous trouverez ici des informations sur les spécifications de matériel
Couleur	gris
Charge calorifique	0,345 MJ
Poids	18,5 g

Conditions d'environnement	
Température ambiante (en fonctionnement pour U _N)	-25 ... +70 °C
Température ambiante (stockage)	-25 ... +70 °C
Température d'utilisation	-25 ... +50 °C
Humidité relative	5 ... 95 % (condensation non admise)
Altitude d'utilisation max.	2000 m

Normes et spécifications	
Normes/spécifications	EN 60664-1

Données commerciales	
eCl@ss 10.0	27-26-15-03
eCl@ss 9.0	27-26-15-03
ETIM 9.0	EC001504
ETIM 8.0	EC001504
Unité d'emb. (SUE)	15 (1) pce(s)
Type d'emballage	Carton
Pays d'origine	DE
GTIN	4050821371472
Numéro du tarif douanier	85365005000



Conformité environnementale du produit	
CAS-No.	1303-86-2 1317-36-8 7439-92-1 79-94-7
Liste des substances candidates REACH	2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol Diboron trioxide Lead Lead monoxide
État de conformité RoHS	Compliant,With Exemption
Exemption RoHS	6(c) 7(a) 7(c)-I 7(c)-II
SCIP notification number (Autriche)	68e34822-36f2-4948-a65d-16e3d45d364e
SCIP notification number (Belgique)	b3006504-4d49-40b4-b532-740bb109c44b
SCIP notification number (Bulgarie)	1c579c18-a6ef-4181-a797-7fc65e5c3664
SCIP notification number (République tchèque)	3067aa91-ae5b-40ca-ac83-4d79c0d55ab0
SCIP notification number (Danemark)	a2dd751e-4fbc-43f4-bc44-fcd81cf5fb6f
SCIP notification number (Finlande)	ad6122b9-3b84-481b-9977-6371561b1bb4
SCIP notification number (France)	999c9e14-32a8-4127-8f43-e8d40c8f7e17
SCIP notification number (Allemagne)	3ce654cb-5e17-4704-a556-935685747743
SCIP notification number (Hongrie)	c0ea2a27-030c-49d3-8785-be72b39c7689
SCIP notification number (Italie)	11e4396c-6252-4584-8297-dc1da7ce4d63
SCIP notification number (Pays bas)	33e9aca1-7dce-4743-bc9c-877096c019cc
SCIP notification number (Pologne)	1635e163-9836-451c-9143-f88e18df4a25
SCIP notification number (Roumanie)	dbde4405-0c0e-4113-9e27-eba997162789
SCIP notification number (Suède)	ba227818-1544-4152-98b7-a8fb927aa3cd

Approbations / certificats		
Homologations générales		Déclarations de conformité et de fabricant
Homologation	Norme	Nom du certificat
EAC GZO Almaty Standart	TP TC 020/2011	EAC CoC 03081

Homologation	Norme	Nom du certificat
EU-Declaration of Confor- mity WAGO GmbH & Co. KG	-	-

Téléchargements	
Conformité environnementale du produit	
Recherche de conformité	
Environmental Product Compliance 286-752/002-000	

Documentation				
Texte complémentaire				Dépliant instructions
286-752/002-000	20.02.2019	docx 15.38 KB		pdf 1246.19 KB
286-752/002-000	19.02.2019	xml 3.81 KB		

Données CAD/CAE	
Données CAE	
WSCAD Universe 286-752/002-000	

1 Produits correspondants
1.1 Accessoires en option
1.1.1 Bornes
1.1.1.1 Bloc de bornes de base



Réf.: 280-619
Bloc de bornes de base; 6 pôles; avec bornes pour 2 conducteurs; avec séparateur orange; Pour rail 35 x 15 et 35 x 7,5; 2,5 mm²; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; gris



Réf.: 280-609
Bloc de bornes de base; 6 pôles; avec bornes pour 4 conducteurs; avec séparateur orange; Pour rail 35 x 15 et 35 x 7,5; 2,5 mm²; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; gris




Réf.: 280-763
Bloc de bornes de base; 6 pôles; avec bornes pour 4 conducteurs; avec support de marquage avec; avec séparateur orange; Pour rail 35 x 15 et 35 x 7,5; 2,5 mm²; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; gris

1.1.2 Repérage
1.1.2.1 Étiquette de marquage



Réf.: 209-701
Carte de repérage WSB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable; blanc

Indications de manipulation
Montage



Enfichage correct par dispositif détrompeur




Modules fonctionnels enfichables, au choix sur blocs de bornes de base à 2 ou 4 conducteurs

Repérage



Repérage avec le système de marquage multiple WMB

Tester



Tester le fonctionnement par simple contact protégé