



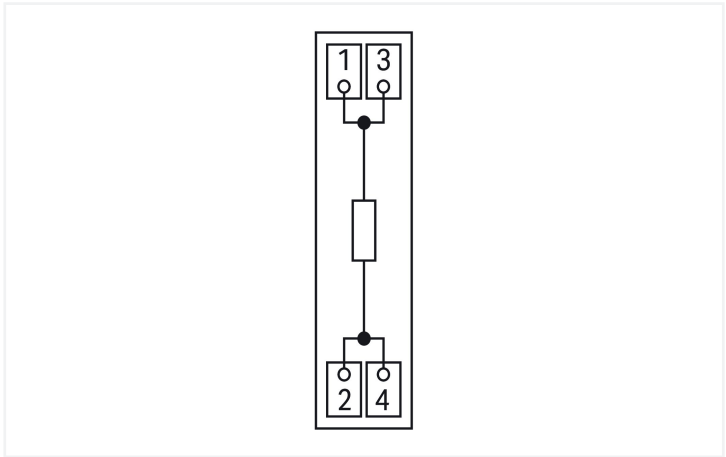

Couleur: ■ gris

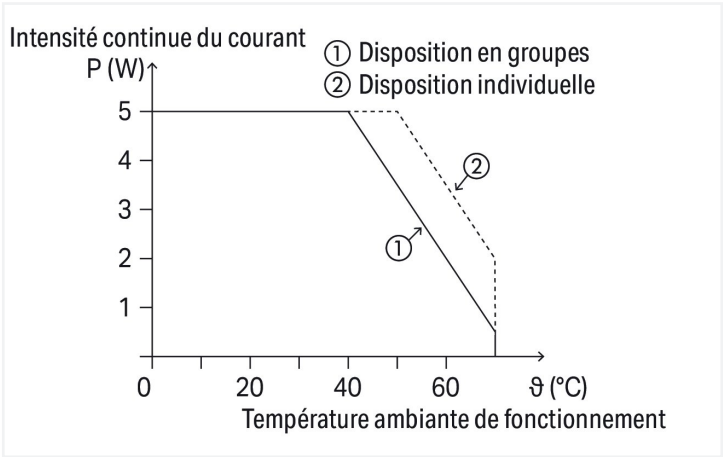

Courbe d'intensité maximale admissible

Remarques	
Remarque de sécurité 1	La température de composants peut, selon les conditions d'utilisation, dépasser la température limite pour des parties avec lesquelles on peut être en contact.
Remarque	Autres valeurs de résistance sur demande !

Données électriques	
Résistance	6K8
Tolérance	±10 %
Coefficient de température	50 ppm (20 °C)
Capacité de charge du composant (P70)	5 W



Sécurité & Protection	
Indice de protection	IP00*; Attention ! Éléments électroconducteurs avec lesquels on peut entrer en contact ! L'installateur de l'équipement doit garantir une protection nécessaire contre les contacts accidentels, par ex. avec un capot de protection WAGO de la série 709 (voir accessoires) ou un couvercle similaire. Il convient de respecter les directives d'installation propres à chaque domaine d'utilisation.

Données de raccordement	
Technique de connexion	CAGE CLAMP®
Borne WAGO	WAGO Série 236
Conducteur rigide	0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 12 AWG
Conducteur souple	0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 12 AWG
Longueur de dénudage	5 ... 6 mm / 0.2 ... 0.24 inch
Remarque (Section de conducteur)	12 AWG : THHN, THWN

Données géométriques	
Largeur	13 mm / 0.512 inch
Hauteur	85 mm / 3.346 inch
Prof. à partir du niveau supérieur du rail	34 mm / 1.339 inch

Données mécaniques	
Type de montage	Rail 35
En boîtier	Support de montage

Données du matériau	
Couleur	gris
Matière isolante Boîtier principal	Polyamide (PA66)
Classe d'inflammabilité selon UL94	V0
Charge calorifique	0,515 MJ
Poids	19,3 g

Conditions d'environnement	
Température ambiante (fonctionnement)	-20 ... +70 °C (respecter le derating)
Température ambiante (stockage)	-40 ... +70 °C

Données commerciales	
eCl@ss 10.0	27-14-11-27
eCl@ss 9.0	27-14-11-49
ETIM 9.0	EC000903
ETIM 8.0	EC000903
Unité d'emb. (SUE)	18 (1) pce(s)
Type d'emballage	Carton
Pays d'origine	DE
GTIN	4045454468361
Numéro du tarif douanier	85369010000



Conformité environnementale du produit	
État de conformité RoHS	Compliant, No Exemption

Téléchargements

Conformité environnementale du produit

Recherche de conformité	
Environmental Product Compliance 289-128/003-000	↓

Documentation

Texte complémentaire			
289-128/003-000	19.02.2019	xml 3.40 KB	↓
289-128/003-000	11.02.2015	doc 25.00 KB	↓

Dépliant instructions	
	pdf 1246.19 KB ↓

Données CAD/CAE

Données CAD	
2D/3D Models 289-128/003-000	↓

Données CAE	
EPLAN Data Portal 289-128/003-000	↓
WSCAD Universe 289-128/003-000	↓
ZUKEN Portal 289-128/003-000	↓

1 Produits correspondants

1.1 Accessoires en option

1.1.2 Montage

1.1.2.1 Capot de protection



Réf.: 709-153
Profil de recouvrement; typ. 1; approprié au support pour capot type 1; longueur 1 m; transparent

1.1.2.2 Support de capot de protection



Réf.: 709-167
porteur du profil de recouvrement; typ. 1; avec vis de verrouillage et de fixation et avec boulon; pour bornes sur rail série 279 jusqu'à 282, 880; pour Mini-bornes sur rail, série 264; pour bornes pour capteurs et actionneurs, série 270; gris

1.1.3 Outil

1.1.3.1 Outil de manipulation



Réf.: 210-720
Outil de manipulation; lame 3,5 x 0,5 mm;
avec tige partiellement isolée; multicolore

1.1.4 Repérage

1.1.4.1 Bande de repérage



Réf.: 709-196
Bandes de marquage; pour imprimante
Laser; translucide



Réf.: 210-831
Bandes de marquage; sur rouleau; Lar-
geur 2,3 mm; vierge; autocollant; blanc



Réf.: 210-832
Bandes de marquage; sur rouleau; Lar-
geur 3 mm; vierge; autocollant; blanc



Réf.: 709-178
Bandes de marquage; sur rouleau; Lar-
geur 7,5 mm; non extensible; vierge; encli-
quetable; blanc



Réf.: 709-177
Bandes de marquage; sur rouleau; Largeur
7,5 mm; non extensible; vierge; encli-
quetable; translucide