

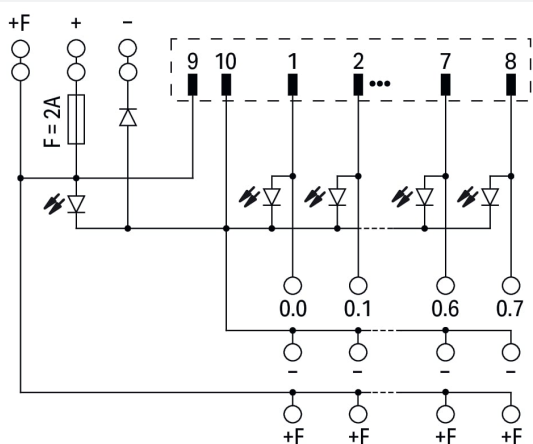
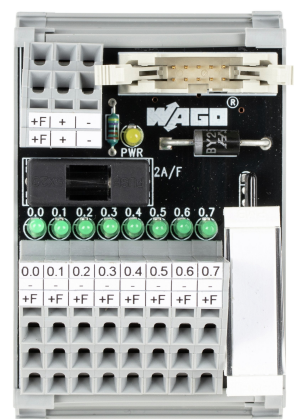
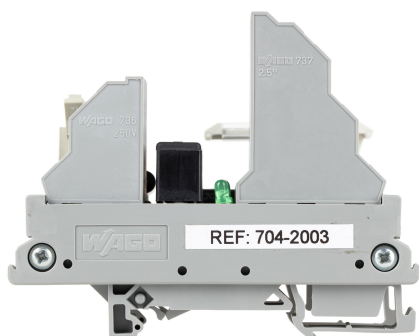


Fiche technique | Référence: 704-2003

Module interface pour système de précâblage; Connecteurs selon la norme DIN 41651; Connecteur mâle; 10 pôles; Entrée ou sortie digitale à 8 canaux; Raccordement à 3 conducteurs; en support de montage

<https://www.wago.com/704-2003>

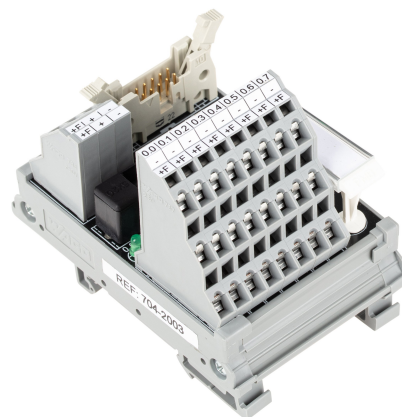

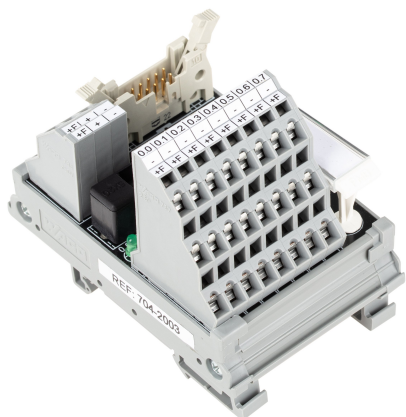

Données électriques	
des entrées/sorties	8 canaux entrées ou sorties digitales
Type de circuit	Raccordement 3 conducteurs
Tension de fonctionnement nominale	24 V DC
Plage de tension de fonctionnement	±10 %
Indication d'état de consommation de courant	5 mA
Courant total admissible	2 A
Limite du courant permanent	1 A
Indication d'état	LED verte (canal) LED jaune (alimentation)
Fusible interne	2 A

Sécurité & Protection	
Tension de référence	50 V
Tension assignée de tenue aux chocs	0,8 kV
Degré de pollution	2

Compatibilité			
Siemens		GE Fanuc	
Siemens S7-300	6ES7 313-5BE01-0AB0	GE Fanuc 9030	IC693 MDL634
	6ES7 313-5BG04-0AB0		IC693 MDL730
	6ES7 314-6BF01-0AB0		IC693 MDL732
	6ES7 314-6BG03-0AB0		
	6ES7 314-6CF01-0AB0		
	6ES7 314-6CG03-0AB0		
	6ES7 322-1BF01-0AA0		
	6ES7 322-8BF00-0AB0		
	6ES7 323-1BH01-0AA0		
	6ES7 326-2BF01-0AB0		
	6ES7 326-2BF10-0AB0		
	6ES7 327-1BH00-0AB0		
Siemens S7-1500	6ES7 522-1BF00-0AB0		
Siemens ET200SP	6ES7 131-6BF00-0CA0		
	6ES7 131-6BF00-0DA0		
	6ES7 131-6BF00-2CA0		
	6ES7 131-6BF01-0AA0		
	6ES7 131-6BF01-0BA0		
	6ES7 131-6BF01-2AA0		
	6ES7 131-6BF01-2BA0		
	6ES7 131-6BF61-0AA0		
	6ES7 132-6BF00-0CA0		
	6ES7 132-6BF01-0AA0		
	6ES7 132-6BF01-0BA0		

Schneider		Rockwell	
Schneider Modicon TM3	TM3 DI8(G) TM3 DQ8T(G)	Rockwell Compact Logix	1769 - OB8
Schneider Modicon M340	BMX DDM 16022 BMX DDM 16025		
Schneider Modicon Quantum	140 DDM 390 00		
Schneider TSX	TSX DEY 08D2		
	TSX DSY 08T2		
	TSX DSZ 04T22		
	TSX DSZ 08T2		
	TSX DSZ 08T2K TSX DMZ 16DTK		



Omron	
Omron CJ1W	CJ1W-OD204 CJ1W-ID201

WAGO	
WAGO I/O-System 750	750-1502
WAGO I/O-System 753	753-430 (x1) 753-431 (x1) 753-530 (x1)

Données de raccordement

Connexion 1	
Connecteur	Connecteurs selon la norme DIN 41651 ; connecteur mâle
Nombre de pôles 1	10
Type de connexion 1	Système
Remarque (Section de conducteur)	12 AWG : THHN, THWN
Sens d'enfichage	vertical

Connexion 2	
Mode de construction 2	Bornes pour circuits imprimés, 3 -étages
Nombre de pôles 2	24
Type de connexion 2	Zone
Borne WAGO 2	WAGO Série 737
Conducteur rigide 2	0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 12 AWG
Conducteur souple 2	0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 12 AWG
Longueur de dénudage 2	5 ... 6 mm / 0.2 ... 0.24 inch

Connexion 3	
Mode de construction 3	Bornes pour circuits imprimés, deux éta- ges
Nombre de pôles 3	6
Type de connexion 3	Alimentation
Borne WAGO 3	WAGO Série 736
Conducteur rigide 3	0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 12 AWG
Conducteur souple 3	0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 12 AWG
Longueur de dénudage 3	5 ... 6 mm / 0.2 ... 0.24 inch

Données géométriques	
Largeur	56 mm / 2.205 inch
Hauteur	85 mm / 3.346 inch
Prof. à partir du niveau supérieur du rail	63 mm / 2.48 inch

Données mécaniques	
Type de montage	Rail 35

Données du matériau	
Charge calorifique	1,694 MJ
Poids	92 g

Conditions d'environnement	
Température ambiante (fonctionnement)	-20 ... +50 °C
Température ambiante (stockage)	-40 ... +70 °C
Humidité relative	≤ 85% (sans condensation)



Données commerciales		
Product Group	30 (WAGO France)	
eCl@ss 10.0	27-14-11-52	
eCl@ss 9.0	27-14-11-52	
ETIM 9.0	EC002780	
ETIM 8.0	EC002780	
Unité d'emb. (SUE)	1 pce(s)	
Type d'emballage	Carton	
Pays d'origine	FR	
GTIN	4050821161981	
Numéro du tarif douanier	85366990990	

Conformité environnementale du produit	
État de conformité RoHS	Compliant,No Exemption

Téléchargements

Conformité environnementale du produit

Recherche de conformité

Environmental Product Compliance 704-2003

↓

Documentation						
Description du système			Texte complémentaire			
WAGO System Wiring, Selection Guide	pdf 533.15 KB		704-2003	19.02.2019	xml 3.75 KB	
			704-2003	20.11.2015	doc 25.00 KB	

Données CAD/CAE			
Données CAD		Données CAE	
2D/3D Models 704-2003	↓	EPLAN Data Portal 704-2003	↓
		WSCAD Universe 704-2003	↓
		ZUKEN Portal 704-2003	↓

1 Produits correspondants

1.1 Accessoires en option

1.1.1 Câbles et connecteurs

1.1.1.1 Câble de raccordement



Réf.: 706-100/1301-200
Câble de raccordement; 10 pôles;
Connecteurs selon la norme DIN 41651;
Extrémité libre; Longueur 2 m; Section du
conducteur 0,14 mm²; Composants UR

1.1.1.2 Cordon interface



Réf.: 706-2300/201-100
Câble système; pour Siemens S7-300; 8
sorties digitales; Longueur 1 m; Section
du conducteur 0,14 mm²



Réf.: 706-2300/201-200
Câble système; pour Siemens S7-300; 8
sorties digitales; Longueur 2 m; Section
du conducteur 0,14 mm²



Réf.: 706-2300/201-300
Câble système; pour Siemens S7-300; 8
sorties digitales; Longueur 3 m; Section
du conducteur 0,14 mm²



Réf.: 706-7753/302-100
Câble système; pour WAGO-I/O-SYSTEM,
série 750; 8 entrées digitales et 8 sorties
digitales; Longueur 1 m; Section du con-
ducteur 0,14 mm²



Réf.: 706-7753/302-200
Câble système; pour WAGO-I/O-SYSTEM,
série 750; 8 entrées digitales et 8 sorties
digitales; Longueur 2 m; Section du con-
ducteur 0,14 mm²



Réf.: 706-7753/300-100
Câble système; pour WAGO-I/O-SYSTEM,
série 753; 8 entrées ou sorties digitales;
Longueur 1 m; Section du conducteur
0,14 mm²



Réf.: 706-7753/300-200
Câble système; pour WAGO-I/O-SYSTEM,
série 753; 8 entrées ou sorties digitales;
Longueur 2 m; Section du conducteur
0,14 mm²

1.1.2 Repérage

1.1.2.1 Bande de repérage



Réf.: 709-196
Bandes de marquage; pour imprimante
Laser; translucide



Réf.: 2009-110
Bandes de marquage; pour Smart Printer;
sur rouleau; non extensible; vierge; encli-
quetable; blanc



Réf.: 709-178
Bandes de marquage; sur rouleau; Lar-
geur 7,5 mm; non extensible; vierge; en-
cliquetable; blanc



Réf.: 709-177
Bandes de marquage; sur rouleau; Lar-
geur 7,5 mm; non extensible; vierge; encli-
quetable; translucide