
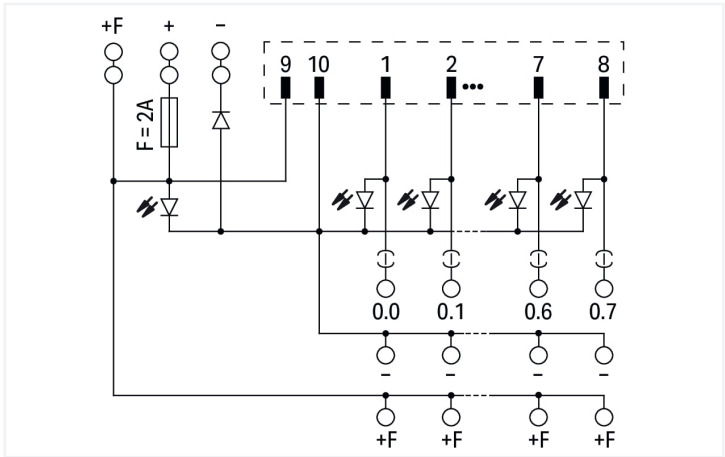


Fiche technique | Référence: 704-2063

Module interface pour système de précâblage; Connecteurs selon la norme DIN 41651; Connecteur mâle; 10 pôles; Entrée ou sortie digitale à 8 canaux; Raccordement à 3 conducteurs; avec borne sectionnable; en support de montage

<https://www.wago.com/704-2063>

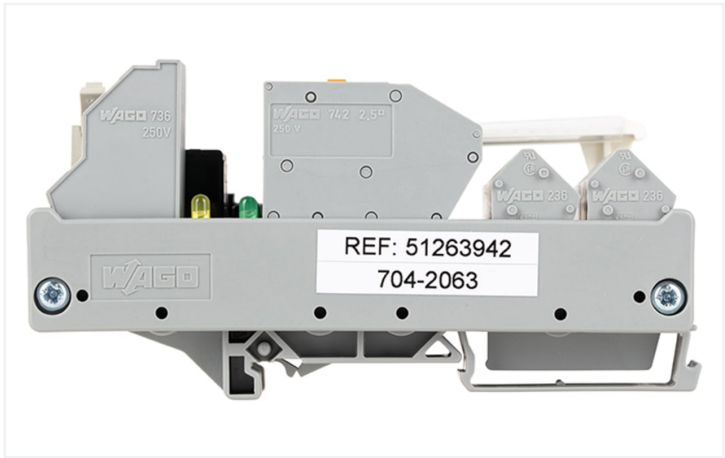

Données électriques	
des entrées/sorties	8 canaux entrées ou sorties digitales
Type de circuit	Raccordement 3 conducteurs
Tension de fonctionnement nominale	24 V DC
Plage de tension de fonctionnement	±10 %
Indication d'état de consommation de courant	5 mA
Courant total admissible	2 A
Limite du courant permanent	1 A
Indication d'état	LED verte (canal) LED jaune (alimentation)
Fusible interne	2 A
Fonctions spéciales	Avec bornes sectionnables et de mesure



Sécurité & Protection	
Tension de référence	50 V
Tension assignée de tenue aux chocs	0,8 kV
Degré de pollution	2

Compatibilité

Siemens		GE Fanuc	
Siemens S7-300	6ES7 313-5BE01-0AB0 6ES7 313-5BG04-0AB0 6ES7 314-6BF01-0AB0 6ES7 314-6BG03-0AB0 6ES7 314-6CF01-0AB0 6ES7 314-6CG03-0AB0 6ES7 322-1BF01-0AA0 6ES7 322-8BF00-0AB0 6ES7 323-1BH01-0AA0 6ES7 326-2BF01-0AB0 6ES7 326-2BF10-0AB0 6ES7 327-1BH00-0AB0	GE Fanuc 9030	IC693 MDL634 IC693 MDL730 IC693 MDL732
Siemens S7-1500	6ES7 522-1BF00-0AB0		
Siemens ET200SP	6ES7 131-6BF00-0CA0 6ES7 131-6BF00-0DA0 6ES7 131-6BF00-2CA0 6ES7 131-6BF01-0AA0 6ES7 131-6BF01-0BA0 6ES7 131-6BF01-2AA0 6ES7 131-6BF01-2BA0 6ES7 131-6BF61-0AA0 6ES7 132-6BF00-0CA0 6ES7 132-6BF01-0AA0 6ES7 132-6BF01-0BA0		

Schneider		Rockwell	
Schneider Modicon TM3	TM3 DI8(G) TM3 DQ8T(G)	Rockwell Compact Logix	1769 - OB8
Schneider Modicon M340	BMX DDM 16022 BMX DDM 16025		
Schneider Modicon Quantum	140 DDM 390 00		
Schneider TSX	TSX DEY 08D2 TSX DSY 08T2 TSX DSZ 04T22 TSX DSZ 08T2 TSX DSZ 08T2K TSX DMZ 16DTK		

Omron		WAGO	
Omron CJ1W	CJ1W-OD204 CJ1W-ID201	WAGO I/O-System 750	750-1502
		WAGO I/O-System 753	753-430 (x1) 753-431 (x1) 753-530 (x1)

Données de raccordement

Connexion 1		Connexion 2	
Connecteur	Connecteurs selon la norme DIN 41651 ; connecteur mâle	Mode de construction 2	Bornes pour circuits imprimés
Nombre de pôles 1	10	Nombre de pôles 2	8
Type de connexion 1	Système	Type de connexion 2	Zone
Sens d'enfichage	vertical	Borne WAGO 2	WAGO Série 742
		Conducteur rigide 2	0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 12 AWG
		Conducteur souple 2	0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 12 AWG
		Longueur de dénudage 2	8 ... 9 mm / 0.31 ... 0.35 inch



Connexion 3	
Mode de construction 3	Bornes pour circuits imprimés
Nombre de pôles 3	16
Type de connexion 3	Zone
Borne WAGO 3	WAGO Série 236
Conducteur rigide 3	0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 12 AWG
Conducteur souple 3	0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 12 AWG
Longueur de dénudage 3	5 ... 6 mm / 0.2 ... 0.24 inch

Connexion 4	
Mode de construction 4	Bornes pour circuits imprimés, deux éta- ges
Nombre de pôles 4	24
Type de connexion 4	Alimentation
Borne WAGO 4	WAGO Série 736
Conducteur rigide 4	0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 12 AWG
Conducteur souple 4	0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 12 AWG
Longueur de dénudage 4	5 ... 6 mm / 0.2 ... 0.24 inch

Données géométriques	
Largeur	56 mm / 2.205 inch
Hauteur	105 mm / 4.133 inch
Prof. à partir du niveau supérieur du rail	63 mm / 2.48 inch

Données mécaniques	
Type de montage	Rail 35

Données du matériau	
Charge calorifique	1,704 MJ
Poids	114,4 g

Conditions d'environnement	
Température ambiante (fonctionnement)	-20 ... +50 °C
Température ambiante (stockage)	-40 ... +70 °C
Humidité relative	≤ 85% (sans condensation)

Données commerciales	
ETIM 9.0	EC002780
ETIM 8.0	EC002780
Unité d'emb. (SUE)	1 pce(s)
Type d'emballage	Carton
Pays d'origine	DE
GTIN	4055143982672
Numéro du tarif douanier	85369010000

Conformité environnementale du produit	
CAS-No.	7439-92-1 79-94-7
Liste des substances candidates REACH	2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol Lead
État de conformité RoHS	Compliant,With Exemption
Exemption RoHS	7(a)
SCIP notification number (Autriche)	ea9a20da-8b1a-439a-a833-8ee3e9359dd1
SCIP notification number (Belgique)	ebd72325-2c63-4714-85c6-8118c200cafa
SCIP notification number (Bulgarie)	94557d82-b313-4285-b4dc-e2d313075247
SCIP notification number (République tchèque)	20b8f1bb-502b-408d-a8a0-5b764f12e475
SCIP notification number (Danemark)	be02303e-6e1c-45eb-be4e-ae6dd975f3c3
SCIP notification number (Finlande)	89390587-075a-4386-8ec2-6938d7751ce7
SCIP notification number (France)	0c7750b7-c4d4-4470-8222-8dd456d677a0
SCIP notification number (Allemagne)	dbcb5603-5a25-4486-b62d-ee23ff8c96b7
SCIP notification number (Hongrie)	36e1c04d-f474-47a9-9485-4a0d6eea10c6



Conformité environnementale du produit	
SCIP notification number (Italie)	7efab2cc-10b0-4773-b9ee-34a30d9b29d1
SCIP notification number (Pays bas)	54ee55f1-13bd-49b4-8a3e-dfdd19aa10e2
SCIP notification number (Pologne)	f1db8e2c-42a8-418e-8616-511c338c81fb
SCIP notification number (Roumanie)	19e89bee-8d45-450e-b5df-8384d92f6342
SCIP notification number (Suède)	d041b71a-6f2c-4e44-a762-aba4fcee88f

Téléchargements	
Conformité environnementale du produit	
Recherche de conformité	
Environmental Product Compliance 704-2063	

Documentation		
Description du système		
WAGO System Wiring, Selection Guide	pdf 533.15 KB	

Données CAD/CAE		
Données CAD		
2D/3D Models 704-2063		