


Fiche technique | Référence: 704-2224

Module interface pour système de précâblage; Connecteurs selon la norme DIN 41651; Connecteur mâle; 20 pôles; Entrée ou sortie digitale à 16 canaux; raccordement 2 conducteurs; Bornes pour circuits imprimées à 2 étages; en support de montage

<https://www.wago.com/704-2224>



Identique à la figure

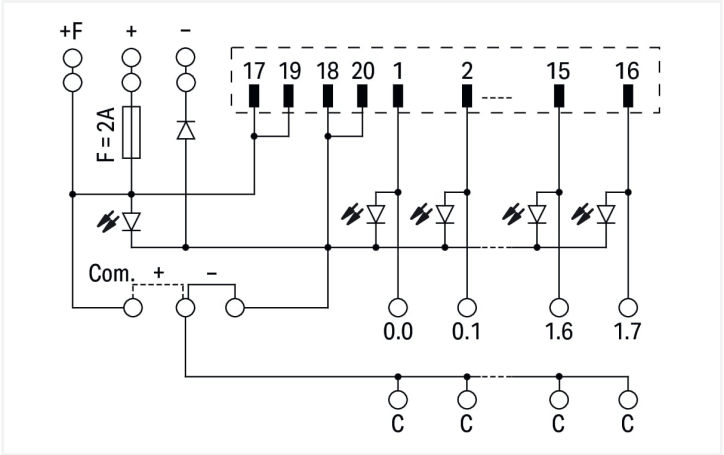

Données électriques	
des entrées/sorties	Entrée ou sortie digitale à 16 canaux
Type de circuit	Raccordement 2 conducteurs
Tension de fonctionnement nominale	24 V DC
Plage de tension de fonctionnement	±10 %
Indication d'état de consommation de courant	5 mA
Courant total admissible	2 A
Limite du courant permanent	1 A
Indication d'état	LED verte (canal) LED jaune (alimentation)
Fusible interne	2 A

Sécurité & Protection	
Tension de référence	50 V
Tension assignée de tenue aux chocs	0,8 kV
Degré de pollution	2

Compatibilité	
GE Fanuc	
GE Fanuc 9030	IC693 MDL241
	IC693 MDL640
	IC693 MDL643
	IC693 MDL645
	IC693 MDL646
	IC693 MDL655
	IC693 MDL740
	IC693 MDL742
	IC693 MDL753
GE Fanuc RX3i	IC694 MDL655
	IC694 MDL753



Schneider	
Schneider Modicon TM3	TM3 DI16(G) TM3 DI16K TM3 DI32K TM3 DQ16T(G) TM3 DQ16TK TM3 DQ32TK
Schneider Modicon M340	BMX DDI 1602 BMX DDI 3202K BMX DDI 6402K BMX DDO 1602 BMX DDO 3202K BMX DDO 6402K BMX DDM 3202K
Schneider Modicon Quantum	140 DDI 353 00 140 DDI 364 00 140 DDO 353 00 140 DDO 353 01 140 DDO 364 00 140 DDM 390 00 140 DSI 353 00 140 DVO 853 00
Schneider TSX	TSX DEY 16D2 TSX DEY 16FK TSX DEY 32D2K TSX DEY 64D2K TSX DMY 28FK TSX DMY 28RFK TSX DSY 16T2 TSX DSY 32T2K TSX DSY 64T2K TSX DMZ 28DT TSX DMZ 28DTK TSX DMZ 64DTK TSX DSZ 32T2 TSX DEZ 12D2K TSX DEZ 32D2
Schneider Twido	TM2 DDI 16DK TM2 DDI 32DK TM2 DDO 16TK TM2 DDO 32TK

Rockwell	
Rockwell Compact Logix	1769 - IQ16 1769 - IQ16F 1769 - IQ32 1769 - IQ32T 1769 - OB16 1769 - OB16P 1769 - OB32 1769 - OB32T
Rockwell Control Logix	1756 - IB16I 1756 - IB16ISOE 1756 - IB32 1756 - OB16E 1756 - OB16I 1756 - OB16IS 1756 - OB32

Omron	
Omron CJ1W	CJ1W-ID211 CJ1W-ID231 CJ1W-ID232 CJ1W-ID261 CJ1W-ID262 CJ1W-IDP01 CJ1W-INT01 CJ1W-MD232 CJ1W-OD212 CJ1W-OD232 CJ1W-OD262

WAGO	
WAGO I/O-System 750	750-1400 750-1500 750-1502
WAGO I/O-System 753	753-430 (x2) 753-431 (x2) 753-530 (x2)

Données de raccordement			
Connexion 1		Connexion 2	
Connecteur	Connecteurs selon la norme DIN 41651 ; connecteur mâle	Mode de construction 2	Bornes pour circuits imprimés, deux étages
Nombre de pôles 1	20	Nombre de pôles 2	32
Type de connexion 1	Système	Type de connexion 2	Zone
Remarque (Section de conducteur)	12 AWG : THHN, THWN	Borne WAGO 2	WAGO Série 736
Sens d'enfichage	vertical	Conducteur rigide 2	0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 12 AWG
		Conducteur souple 2	0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 12 AWG
		Longueur de dénudage 2	5 ... 6 mm / 0.2 ... 0.24 inch



Connexion 3	
Mode de construction 3	Bornes pour circuits imprimés, 2-rangées
Nombre de pôles 3	6
Type de connexion 3	Alimentation
Borne WAGO 3	WAGO Série 736
Conducteur rigide 3	0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 12 AWG
Conducteur souple 3	0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 12 AWG
Longueur de dénudage 3	5 ... 6 mm / 0.2 ... 0.24 inch

Données géométriques		
Largeur		85 mm / 3.346 inch
Hauteur		85 mm / 3.346 inch
Prof. à partir du niveau supérieur du rail		50 mm / 1.969 inch

Données mécaniques	
Type de montage	Rail 35

Données du matériau	
Charge calorifique	1,976 MJ
Poids	110 g

Conditions d'environnement	
Température ambiante (fonctionnement)	-20 ... +50 °C
Température ambiante (stockage)	-40 ... +70 °C
Humidité relative	≤ 85% (sans condensation)

Données commerciales	
ETIM 9.0	EC002780
ETIM 8.0	EC002780
Unité d'emb. (SUE)	1 pce(s)
Type d'emballage	Carton
Pays d'origine	FR
GTIN	4050821887713
Numéro du tarif douanier	85369010000

Conformité environnementale du produit	
État de conformité RoHS	Compliant,No Exemption



Téléchargements		
Conformité environnementale du produit		
Recherche de conformité		
Environmental Product Compliance 704-2224		

Documentation		
Description du système		
WAGO System Wiring, Selection Guide	pdf 533.15 KB	

Données CAD/CAE		
Données CAD		
2D/3D Models 704-2224		