Fiche technique | Référence: 704-3003

Module interface pour système de précâblage; pour connecteurs série 232; 12 pôles; Entrée ou sortie digitale à 8 canaux; raccordement 2 conducteurs; Bornes pour circuits imprimées à 2 étages; pour tensions plus élevées; en support de montage

https://www.wago.com/704-3003

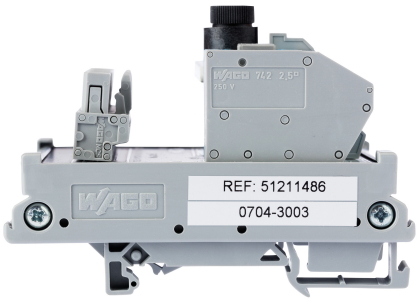

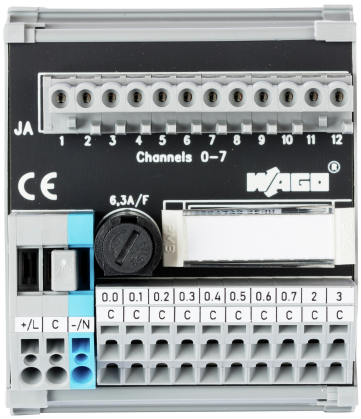

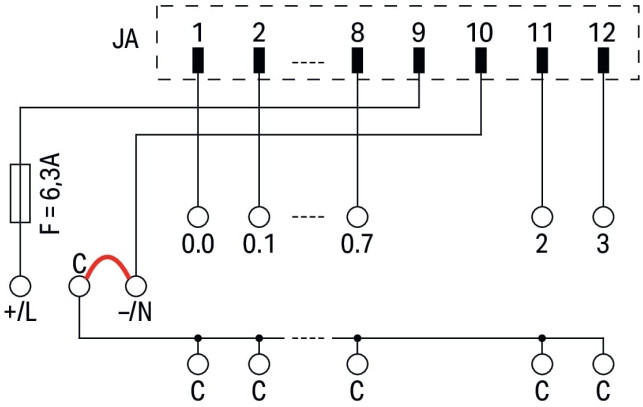

Données électriques	
des entrées/sorties	8 canaux entrées ou sorties digitales
Type de circuit	Raccordement 2 conducteurs
Tension de fonctionnement nominale	230 V AC
Plage de tension de fonctionnement	±10 %
Courant total admissible	8 A
Limite du courant permanent	3 A
Fusible interne	6,3 A

Sécurité & Protection	
Tension de référence	250 V
Tension assignée de tenue aux chocs	2 kV

Compatibilité

Siemens

Siemens S7-400	6ES7 422-1FF00-0AA0

GE Fanuc

GE Fanuc 9030	IC693 MDL930 IC693 MAR590 IC693 MDR390 IC693 MDL230 IC693 MDL231 IC693 MDL632 IC693 MDL330

Schneider

Schneider Modicon TM3	TM3 DI8A
Schneider Modicon M340	BMX DDM 16025
Schneider TSX	TSX DSY 08S5 TSX DSY 08T22 TSX DSY 08T31

Rockwell

Rockwell Compact Logix	1769 - OA8 1769 - OW8
Rockwell Control Logix	1756 - OC8

Données de raccordement

Connexion 1

Connecteur	WAGO Série 231
Mode de construction	Bornes pour circuits imprimés
Nombre de pôles 1	12
Type de connexion 1	Système
Borne WAGO	WAGO Série 232
Conducteur rigide	0,08 … 2,5 mm² / 28 … 12 AWG
Conducteur souple	0,08 … 2,5 mm² / 28 … 12 AWG
Remarque (Section de conducteur)	12 AWG : THHN, THWN
Longueur de dénudage	8 … 9 mm / 0.31 … 0.35 inch
Sens d'enfichage	vertical

Connexion 2

Mode de construction 2	Bornes pour circuits imprimés, deux étages
Nombre de pôles 2	20
Type de connexion 2	Zone
Borne WAGO 2	WAGO Série 736
Conducteur rigide 2	0,08 … 2,5 mm² / 28 … 12 AWG
Conducteur souple 2	0,08 … 2,5 mm² / 28 … 12 AWG
Longueur de dénudage 2	5 … 6 mm / 0.2 … 0.24 inch

Connexion 3

Mode de construction 3	Bornes pour circuits imprimés
Nombre de pôles 3	3
Type de connexion 3	Alimentation
Borne WAGO 3	WAGO Série 742
Conducteur rigide 3	0,08 … 2,5 mm² / 28 … 12 AWG
Conducteur souple 3	0,08 … 2,5 mm² / 28 … 12 AWG
Longueur de dénudage 3	8 … 9 mm / 0.31 … 0.35 inch

Données géométriques

Largeur	71 mm / 2.795 inch
Hauteur	85 mm / 3.346 inch
Prof. à partir du niveau supérieur du rail	56 mm / 2.204 inch

Données mécaniques

Type de montage	Rail 35

Données du matériau

Charge calorifique	2,039 MJ
Poids	170 g

Conditions d'environnement

Température ambiante (fonctionnement)	-20 … +50 °C
Température ambiante (stockage)	-40 … +70 °C
Humidité relative	≤ 85% (sans condensation)

Données commerciales

Product Group	30 (WAGO France)
ETIM 9.0	EC002780
ETIM 8.0	EC002780
Unité d'emb. (SUE)	1 pce(s)
Type d'emballage	Carton
Pays d'origine	FR
GTIN	4050821220558
Numéro du tarif douanier	85369010000

Conformité environnementale du produit

État de conformité RoHS	Compliant,No Exemption

Approbations / certificats

Homologations générales

Homologation	Norme	Nom du certificat
EAC GZO Almaty Standart	TP TC 004/2011	EAC CoC 03084

Téléchargements

Conformité environnementale du produit

Recherche de conformité

Environmental Product Compliance 704-3003

Documentation

Description du système		
WAGO System Wiring, Selection Guide	pdf 533.15 KB	