
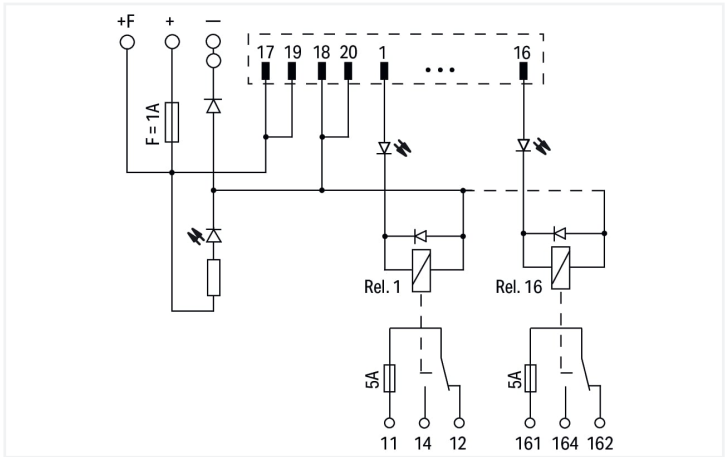


Fiche technique | Référence: 704-5114

Module interface pour système de précâblage; Connecteurs selon la norme DIN 41651; 20 pôles; sortie de relais à 16 canaux; 1 RT; Bornes pour circuits imprimés; en support de montage

<https://www.wago.com/704-5114>

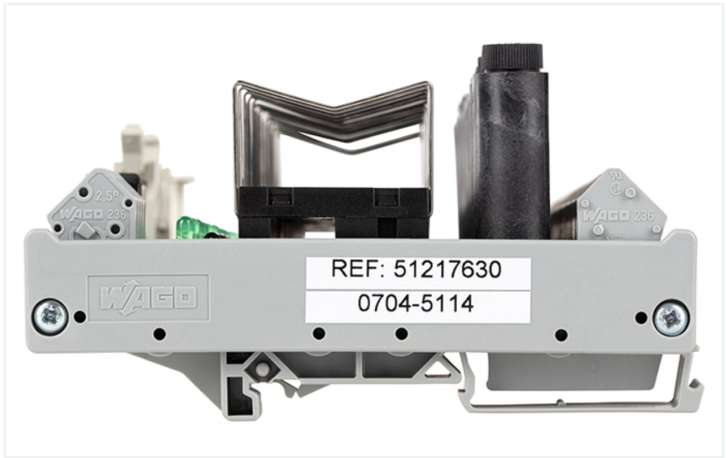

Remarques	
Remarque	Indépendamment du relais utilisé, le courant permanent maximal par canal s'élève à 5 A.

Données électriques	
des entrées/sorties	Sortie de relais à 16 canaux
Tension de fonctionnement nominale	24 V DC
Plage de tension de fonctionnement	±10 %
Nombre relais RT/contacts inverseurs	1
Limite du courant permanent	5 A
Tension de commutation max.	250 V AC; 48 V DC
Pouvoir de coupure max. (ohmique)	AC 1250 VA; DC 50 W
Durée de vie, mécanique	30 x 10 ⁶ manoeuvres
Indication d'état	LED verte (canal) LED jaune (alimentation)
Fusible interne	Alimentation : 1 A ; sortie relais : 5 A
Relais élémentaire WAGO	788-154
Fonctions spéciales	avec fusible de sortie



Sécurité & Protection	
Tension de référence	50 V
Tension assignée de tenue aux chocs	0,8 kV
Degré de pollution	2
Rigidité diélectrique entre circuit de commande/de charge (AC, 1 min)	4 kV _{eff}
Rigidité diélectrique entre contact/contact (AC, 1 min)	1 kV _{eff}

Compatibilité

Siemens		GE Fanuc	
Siemens S7-300	6ES7 313-5BE01-0AB0	GE Fanuc 9030	IC693 MDL740
	6ES7 313-5BG04-0AB0		IC693 MDL742
	6ES7 313-6BE01-0AB0		IC693 MDL753
	6ES7 313-6BF03-0AB0	GE Fanuc RX3i	IC694 MDL753
	6ES7 313-6CE01-0AB0		
	6ES7 313-6CF03-0AB0		
	6ES7 314-6BF01-0AB0		
	6ES7 314-6BG03-0AB0		
	6ES7 314-6CF01-0AB0		
	6ES7 314-6CG03-0AB0		
	6ES7 322-1BH01-0AA0		
	6ES7 322-1BH10-0AA0		
	6ES7 322-1BH80-0AA0		
	6ES7 322-1BL00-0AA0		
	6ES7 322-1BP00-0AA0		
	6ES7 322-1EH01-0AA0		
	6ES7 322-8BH01/8BH10-0AB0		
	6ES7 323-1BL00-0AA0		
Siemens S7-400	6ES7 422-1BL00-0AA0		
Siemens S7-1500	6ES7 511-1CK00-0AB0		
	6ES7 512-1CK00-0AB0		
	6ES7 522-1BH00-0AB0		
	6ES7 522-1BH01-0AB0		
	6ES7 522-1BH10-0AA0		
	6ES7 522-1BL00-0AB0		
	6ES7 522-1BL01-0AB0		
	6ES7 522-1BL10-0AA0		
	6ES7 522-1BP00-0AA0		
	6ES7 523-1BL00-0AA0		
Siemens ET200SP	6ES7 132-6BH00-0AA0		
	6ES7 132-6BH00-2AA0		
	6ES7 132-6BH01-0BA0		
	6ES7 132-6BH01-2BA0		

Schneider		Rockwell	
Schneider Modicon TM3	TM3 DQ16T(G)	Rockwell Compact Logix	1769 - OB16
	TM3 DQ16TK		1769 - OB16P
	TM3 DQ32TK		1769 - OB32
Schneider Modicon M340	BMX DDO 1602		1769 - OB32T
	BMX DDO 3202K	Rockwell Control Logix	1756 - OB16E
	BMX DDO 6402K		1756 - OB32
	BMX DDM 3202K		
Schneider Modicon Quantum	140 DDO 353 00		
	140 DDO 353 01		
	140 DDO 364 00		
	140 DVO 853 00		
Schneider TSX	TSX DSY 16T2		
	TSX DSY 32T2K		
	TSX DSY 64T2K		
	TSX DMY 28FK		
	TSX DMY 28RFX		
Schneider Twido	TM2 DDO 16TK		
	TM2 DDO 32TK		



Omron	
Omron CJ1W	CJ1W-MD232 CJ1W-OD212 CJ1W-OD232 CJ1W-OD262

WAGO	
WAGO I/O-System 750	750-1500
WAGO I/O-System 753	753-530 (x2)

Données de raccordement

Connexion 1	
Connecteur	Connecteurs selon la norme DIN 41651 ; connecteur mâle
Nombre de pôles 1	20
Type de connexion 1	Système
Sens d'enfichage	vertical

Connexion 2	
Mode de construction 2	Bornes pour circuits imprimés
Nombre de pôles 2	48
Type de connexion 2	Zone
Borne WAGO 2	WAGO Série 236
Conducteur rigide 2	0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 12 AWG
Conducteur souple 2	0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 12 AWG
Longueur de dénudage 2	5 ... 6 mm / 0.2 ... 0.24 inch

Connexion 3	
Mode de construction 3	Bornes pour circuits imprimés
Nombre de pôles 3	4
Type de connexion 3	Alimentation
Borne WAGO 3	WAGO Série 236
Conducteur rigide 3	0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 12 AWG
Conducteur souple 3	0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 12 AWG
Longueur de dénudage 3	5 ... 6 mm / 0.2 ... 0.24 inch

Données géométriques	
Largeur	247 mm / 9.724 inch
Hauteur	105 mm / 4.134 inch
Prof. à partir du niveau supérieur du rail	55 mm / 2.165 inch

Données mécaniques	
Type de montage	Rail 35

Données du matériau	
Charge calorifique	1,442 MJ
Poids	326 g

Conditions d'environnement	
Température ambiante (fonctionnement)	-25 ... +50 °C
Température ambiante (stockage)	-40 ... +70 °C
Humidité relative	≤ 85% (sans condensation)



Données commerciales	
ETIM 9.0	EC002780
ETIM 8.0	EC002780
Unité d'emb. (SUE)	1 pce(s)
Type d'emballage	Carton
Pays d'origine	DE
GTIN	4055144025620
Numéro du tarif douanier	85389091890

Conformité environnementale du produit	
CAS-No.	7439-92-1 79-94-7
Liste des substances candidates REACH	2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol Lead
État de conformité RoHS	Compliant,With Exemption
Exemption RoHS	7(a)
SCIP notification number (Autriche)	75328790-e397-4528-b154-591fe9881603
SCIP notification number (Belgique)	1f65341d-cf4f-484b-a46b-e6af68094065
SCIP notification number (Bulgarie)	429076fc-ddda-43ec-b072-402ae39f1366
SCIP notification number (République tchèque)	a0cb895c-bb20-4152-bf58-7da833e053fc
SCIP notification number (Danemark)	7b22e245-d0e2-4e40-91fd-ff60e3534573
SCIP notification number (Finlande)	f672f95a-a420-4f25-9feb-0bbf325b6a34
SCIP notification number (France)	d1925395-d57e-44de-a1ac-6baeca1e32f2
SCIP notification number (Allemagne)	e6acb908-2365-4ee1-ac1f-256b7478c211
SCIP notification number (Hongrie)	c0983941-cb14-485c-86c8-8a94b35ecbbd
SCIP notification number (Italie)	71bc25f4-2d13-4712-8434-aebb670e852b
SCIP notification number (Pays bas)	809e00fa-ab30-4839-8eb0-9d8398afbff6
SCIP notification number (Pologne)	0e5e5cb9-0303-4317-a482-e893588b913e
SCIP notification number (Roumanie)	83a40cbb-bbcf-45b7-9dd8-5e1851353c45
SCIP notification number (Suède)	9e39565f-3950-4aaa-a4c7-260597cb1a04

Approbations / certificats		
Homologations générales		Déclarations de conformité et de fabricant
		
Homologation	Norme	Nom du certificat
EAC	TP TC 004/2011	EAC CoC 03084
GZO Almaty Standart		
Homologation	Norme	Nom du certificat
EU-Declaration of Conformity WAGO GmbH & Co. KG	-	-
UK-Declaration of Conformity WAGO GmbH & Co. KG	-	-



Téléchargements		
Conformité environnementale du produit		
Recherche de conformité		
Environmental Product Compliance 704-5114		

Documentation		
Description du système		
WAGO System Wiring, Selection Guide	pdf 533.15 KB	