
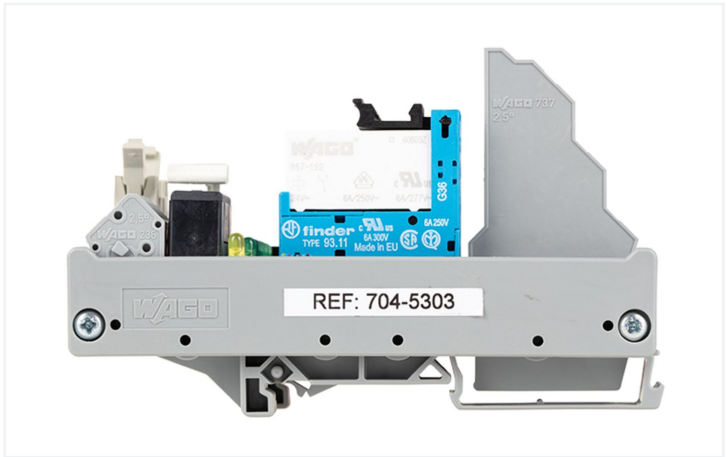
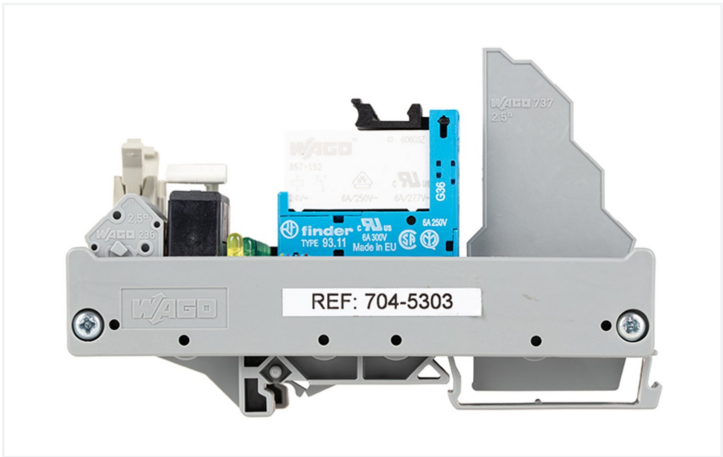
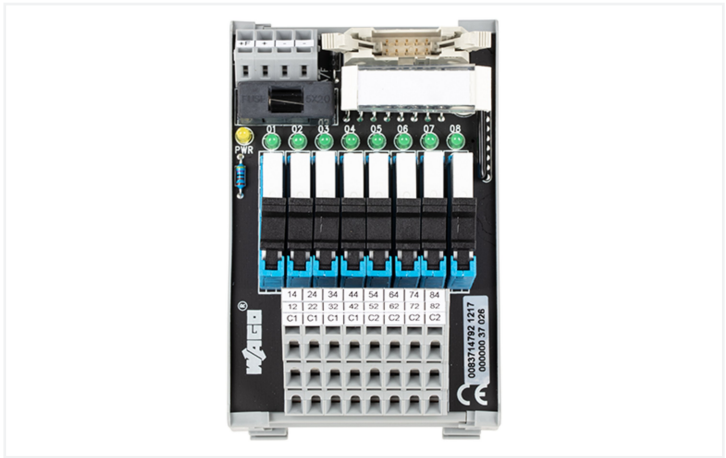


Fiche technique | Référence: 704-5303

Module interface pour système de précâblage; Connecteurs selon la norme DIN 41651; Connecteur mâle; 10 pôles; sortie de relais à 8 canaux; 1 RT; Bornes pour circuits imprimés à trois étages; en support de montage

<https://www.wago.com/704-5303>

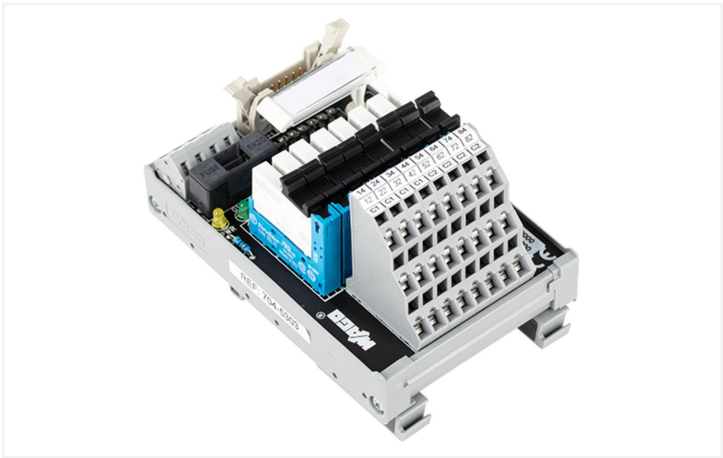

Remarques	
Remarque	Indépendamment du relais utilisé, le courant permanent maximal des contacts de commutation communs s'élève à 12 A.

Données électriques	
des entrées/sorties	Sortie de relais à 8 canaux
Tension de fonctionnement nominale	24 V DC
Plage de tension de fonctionnement	±10 %
Nombre relais RT/contacts inverseurs	1
Limite du courant permanent	5 A
Tension de commutation max.	250 V AC; 48 V DC
Pouvoir de coupure max. (ohmique)	AC 1250 VA; DC 50 W
Durée de vie, mécanique	10 x 10 ⁶ manoeuvres
Indication d'état	LED verte (canal) LED jaune (alimentation)
Fusible interne	Alimentation : 1 A ; Sortie de relais :
Relais élémentaire WAGO	857-152
Fonctions spéciales	Contacts de commutation communs de 4 relais



Sécurité & Protection	
Tension de référence	50 V
Tension assignée de tenue aux chocs	0,8 kV
Degré de pollution	2
Rigidité diélectrique entre circuit de commande/de charge (AC, 1 min)	4 kV _{eff}
Rigidité diélectrique entre contact/contact (AC, 1 min)	1 kV _{eff}

Compatibilité			
Siemens		GE Fanuc	
Siemens S7-300	6ES7 322-1BF01-0AA0 6ES7 322-8BF00-0AB0 6ES7 323-1BH01-0AA0 6ES7 327-1BH00-0AB0 6ES7 326-2BF01-0AB0 6ES7 326-2BF10-0AB0	GE Fanuc 9030	IC693 MDL730 IC693 MDL732
Siemens S7-1500	6ES7 522-1BF00-0AB0		
Siemens ET200SP	6ES7 132-6BF00-0CA0 6ES7 132-6BF01-0AA0 6ES7 132-6BF01-0BA0		

Schneider	
Schneider Modicon TM3	TM3 DQ8T(G)
Schneider Modicon M340	BMX DDM 16022
Schneider Modicon Quantum	140 DDM 390 00
Schneider TSX	TSX DSY 08T2

Rockwell	
Rockwell Compact Logix	1769 - OB8

Omron	
Omron CJ1W	CJ1W-OD204

WAGO	
WAGO I/O-System 750	750-1502
WAGO I/O-System 753	753-530 (x1)

Données de raccordement			
Connexion 1		Connexion 2	
Connecteur	Connecteurs selon la norme DIN 41651 ; connecteur mâle	Mode de construction 2	Bornes pour circuits imprimés, 3 -étages
Nombre de pôles 1	10	Nombre de pôles 2	24
Type de connexion 1	Système	Type de connexion 2	Zone
Sens d'enfichage	vertical	Borne WAGO 2	WAGO Série 737
		Conducteur rigide 2	0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 12 AWG
		Conducteur souple 2	0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 12 AWG
		Longueur de dénudage 2	5 ... 6 mm / 0.2 ... 0.24 inch

Connexion 3	
Mode de construction 3	Bornes pour circuits imprimés
Nombre de pôles 3	6
Type de connexion 3	Alimentation
Borne WAGO 3	WAGO Série 236
Conducteur rigide 3	0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 12 AWG
Conducteur souple 3	0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 12 AWG
Longueur de dénudage 3	5 ... 6 mm / 0.2 ... 0.24 inch



Données géométriques	
Largeur	70 mm / 2.756 inch
Hauteur	105 mm / 4.134 inch
Prof. à partir du niveau supérieur du rail	65 mm / 2.559 inch

Données mécaniques	
Type de montage	Rail 35

Données du matériau	
Matériau du contact (Relais)	AgSnO ₂
Charge calorifique	1,304 MJ
Poids	171,7 g

Conditions d'environnement	
Température ambiante (fonctionnement)	-25 ... +40 °C
Température ambiante (stockage)	-40 ... +70 °C
Humidité relative	≤ 85% (sans condensation)

Données commerciales	
ETIM 9.0	EC002780
ETIM 8.0	EC002780
Unité d'emb. (SUE)	1 pce(s)
Type d'emballage	Carton
Pays d'origine	DE
GTIN	4055143982665
Numéro du tarif douanier	85369010000

Conformité environnementale du produit	
CAS-No.	7439-92-1 79-94-7
Liste des substances candidates REACH	2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol Lead
État de conformité RoHS	Compliant,With Exemption
Exemption RoHS	7(a)
SCIP notification number (Autriche)	42c95010-7aa1-4f74-9e78-d30dfc81cbb
SCIP notification number (Belgique)	0b5f6b74-1248-4d19-97d4-6630117e5684
SCIP notification number (Bulgarie)	83a84954-9f77-4638-9b0a-7d1aa71c10bc
SCIP notification number (République tchèque)	d2895924-50b6-4514-a42e-691037a5ba37
SCIP notification number (Danemark)	371f0fe9-6388-46ce-baec-3b4b1c8ff19c
SCIP notification number (Finlande)	363efb9a-1d82-4eb2-96f3-eff1a8fe92fb
SCIP notification number (France)	45383c73-91a0-416f-96bc-1f2b91d45505
SCIP notification number (Allemagne)	68933b63-cc64-4d5a-a1bf-d010778eea1c
SCIP notification number (Hongrie)	2ce735bf-f720-43d7-8324-983b6a2b6ebf
SCIP notification number (Italie)	fb612750-5655-4d1e-b656-f40fe394428d
SCIP notification number (Pays bas)	3dd917c1-eee5-432f-a7e3-025df622351f
SCIP notification number (Pologne)	1c11b5eb-b046-49a4-ba0d-e2043e233012
SCIP notification number (Roumanie)	6bbb3655-2d6a-4d80-b7fa-039ed98c2ec5
SCIP notification number (Suède)	f629e93d-9a07-4216-8264-4d1bba5e2894



Approbations / certificats		
Homologations générales		Déclarations de conformité et de fabricant
Homologation	Norme	Nom du certificat
EAC GZO Almaty Standart	TP TC 004/2011	EAC CoC 03084
Homologation	Norme	Nom du certificat
EU-Declaration of Confor- mity WAGO GmbH & Co. KG	-	-
UK-Declaration of Confor- mity WAGO GmbH & Co. KG	-	-

Téléchargements	
Conformité environnementale du produit	
Recherche de conformité	
Environmental Product Compliance 704-5303	

Documentation		
Description du système		
WAGO System Wiring, Selection Guide	pdf 533.15 KB	

Données CAD/CAE	
Données CAD	
2D/3D Models 704-5303	