
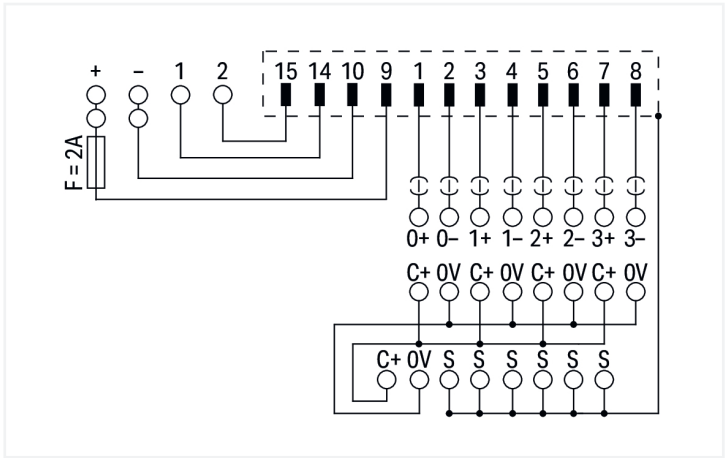


Fiche technique | Référence: 704-8012

Module interface pour système de précâblage; Sub-Min-D; Connecteur mâle; 15 pôles; Entrée ou sortie analogique à 4 canaux; 4 conducteurs; Bornes pour circuits imprimés; en support de montage

<https://www.wago.com/704-8012>

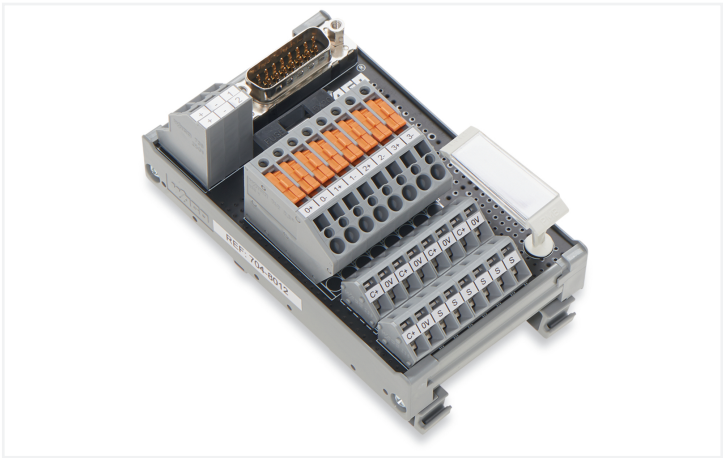

Données électriques	
des entrées/sorties	Entrée ou sortie analogique à 4 canaux
Type de circuit	Raccordement 2 conducteurs Raccordement 4 conducteurs
Tension de fonctionnement	≤48 V DC
Limite du courant permanent	1 A
Fusible interne	Alimentation : 2 A
Fonctions spéciales	Avec bornes sectionnables et de mesure

Sécurité & Protection	
Tension de référence	50 V
Tension assignée de tenue aux chocs	0,8 kV
Degré de pollution	2

Compatibilité	
Siemens	
Siemens S7-300	6ES7 331-7KB02-0AB0 6ES7 331-7KB81-0AB0 6ES7 331-7RD00-0AB0 6ES7 332-5HB01-0AB0 6ES7 332-5HB81-0AB0 6ES7 332-5HD01-0AB0 6ES7 332-7ND02-0AB0
Siemens S7-1500	6ES7 531-7QD00-0AB0 6ES7 532-5HD00-0AB0 6ES7 532-5ND00-0AB0
GE Fanuc	
GE Fanuc 9030	IC693 ALG220 IC693 ALG221

Schneider	
Schneider Modicon TM3	TM3 TM3(G) TM3 AI2H(G) TM3 AI4(G) TM3 AQ2(G) TM3 AQ4(G) TM3 TI4(G)
Schneider Modicon M340	BMX AMI 0410 BMX AMO 0210 BMX AMO 0410
Schneider Modicon Quantum	140 ACO 020 00
Schneider	
Schneider TSX	TSX AEY 414 TSX ASY 410 TSX ASZ 200 TSX ASZ 401



Rockwell	
Rockwell Compact Logix	1769 - IF4 1769 - IF4I 1769 - IF8 1769 - OF2 1769 - OF4 1769 - OF4CI 1769 - OF4VI
Rockwell Control Logix	1756 - OF4

WAGO	
WAGO I/O-System 753	753-459 (x1) 753-553 (x1) 753-555 (x1) 753-557 (x1) 753-559 (x1) 753-453 (x1) 753-455 (x1) 753-457 (x1)

Données de raccordement

Connexion 1	
Connecteur	Sub-Min-D ; connecteur mâle
Nombre de pôles 1	15
Type de connexion 1	Système
Remarque (Section de conducteur)	12 AWG : THHN, THWN
Sens d'enfichage	vertical

Connexion 2	
Mode de construction 2	Bornes pour circuits imprimés
Nombre de pôles 2	8
Type de connexion 2	Zone
Borne WAGO 2	WAGO Série 742
Conducteur rigide 2	0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 12 AWG
Conducteur souple 2	0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 12 AWG
Longueur de dénudage 2	8 ... 9 mm / 0.31 ... 0.35 inch

Connexion 3	
Mode de construction 3	Bornes pour circuits imprimés, 2-rangées
Nombre de pôles 3	16
Type de connexion 3	Zone
Borne WAGO 3	WAGO Série 236
Conducteur rigide 3	0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 12 AWG
Conducteur souple 3	0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 12 AWG
Longueur de dénudage 3	5 ... 6 mm / 0.2 ... 0.24 inch

Connexion 4	
Mode de construction 4	Bornes pour circuits imprimés, deux éta- ges
Nombre de pôles 4	6
Type de connexion 4	Alimentation
Technique de connexion 4	CAGE CLAMP®
Borne WAGO 4	WAGO Série 736
Conducteur rigide 4	0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 12 AWG
Conducteur souple 4	0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 12 AWG
Longueur de dénudage 4	5 ... 6 mm / 0.2 ... 0.24 inch

Données géométriques	
Largeur	66 mm / 2.598 inch
Hauteur	105 mm / 4.134 inch
Prof. à partir du niveau supérieur du rail	50 mm / 1.969 inch

Données mécaniques	
Type de montage	Rail 35

Données du matériau	
Charge calorifique	1,704 MJ
Poids	131 g



Conditions d'environnement	
Température ambiante (fonctionnement)	-20 ... +50 °C
Température ambiante (stockage)	-40 ... +70 °C
Humidité relative	≤ 85% (sans condensation)

Données commerciales	
Product Group	30 (WAGO France)
eCl@ss 10.0	27-14-11-52
eCl@ss 9.0	27-14-11-52
ETIM 9.0	EC002780
ETIM 8.0	EC002780
Unité d'emb. (SUE)	1 pce(s)
Type d'emballage	Carton
Pays d'origine	FR
GTIN	4050821115441
Numéro du tarif douanier	85366990990

Conformité environnementale du produit	
État de conformité RoHS	Compliant, No Exemption

Téléchargements

Conformité environnementale du produit

Recherche de conformité

Environmental Product Compliance 704-8012

↓

Documentation			
Description du système		Texte complémentaire	
WAGO System Wiring, Selection Guide	pdf 533.15 KB	704-8012 19.02.2019	xml 3.55 KB ↓
		704-8012 20.11.2015	doc 25.50 KB ↓

Données CAD/CAE	
Données CAD	Données CAE
2D/3D Models 704-8012 ↓	EPLAN Data Portal 704-8012 ↓
	WSCAD Universe 704-8012 ↓

1 Produits correspondants

1.1 Accessoires en option

1.1.1 Câbles et connecteurs

1.1.1.1 Cordon interface



Réf.: 706-2300/500-100
Câble système; pour Siemens S7-300; 4 sorties analogiques courant; Longueur 1 m; Section du conducteur 0,25 mm²



Réf.: 706-2300/500-200
Câble système; pour Siemens S7-300; 4 sorties analogiques courant; Longueur 2 m; Section du conducteur 0,25 mm²



Réf.: 706-2300/500-300
Câble système; pour Siemens S7-300; 4 sorties analogiques courant; Longueur 3 m; Section du conducteur 0,25 mm²

1.1.2 Repérage

1.1.2.1 Bande de repérage



Réf.: 709-196
Bandes de marquage; pour imprimante Laser; translucide



Réf.: 2009-110
Bandes de marquage; pour Smart Printer; sur rouleau; non extensible; vierge; encliquetable; blanc



Réf.: 709-178
Bandes de marquage; sur rouleau; Largeur 7,5 mm; non extensible; vierge; encliquetable; blanc



Réf.: 709-177
Bandes de marquage; sur rouleau; Largeur 7,5 mm; non extensible; vierge; encliquetable; translucide