


Fiche technique | Référence: 704-9004

Module interface pour système de précâblage; Connecteurs selon la norme DIN 41651; Connecteur mâle; 20 pôles; Module de redondance pour entrées de commande; en support de montage

<https://www.wago.com/704-9004>

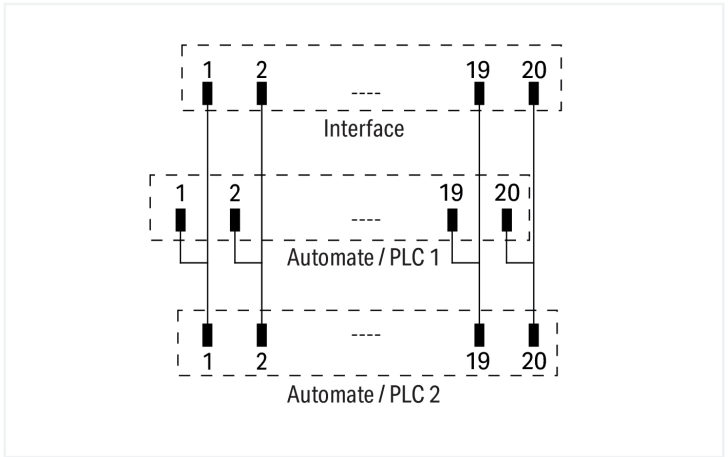

Données électriques

des entrées/sorties	Entrée digitale à 16 canaux
Tension de fonctionnement nominale	24 V DC
Limite du courant permanent	1 A

Sécurité & Protection

Tension de référence	50 V
Tension assignée de tenue aux chocs	0,8 kV
Degré de pollution	2

Données de raccordement

Connexion 1		Connexion 2	
Connecteur	Connecteurs selon la norme DIN 41651 ; connecteur mâle	Nombre de pôles 2	20
Nombre de pôles 1	20		
Type de connexion 1	Système		



Connexion 3	
Nombre de pôles 3	20

Données géométriques		
Largeur		45 mm / 1.771 inch
Hauteur		85 mm / 3.345 inch
Prof. à partir du niveau supérieur du rail		45 mm / 1.771 inch

Données mécaniques	
Type de montage	Rail 35

Données du matériau	
Charge calorifique	0,999 MJ
Poids	53,5 g

Conditions d'environnement	
Température ambiante (fonctionnement)	-20 ... +50 °C
Température ambiante (stockage)	-40 ... +70 °C
Humidité relative	≤ 85% (sans condensation)

Données commerciales	
ETIM 9.0	EC002780
ETIM 8.0	EC002780
Unité d'emb. (SUE)	1 pce(s)
Type d'emballage	Carton
Pays d'origine	DE
GTIN	4055143982658
Numéro du tarif douanier	85369010000

Conformité environnementale du produit	
État de conformité RoHS	Compliant,No Exemption

Téléchargements

Conformité environnementale du produit

Recherche de conformité	
Environmental Product Compliance 704-9004	



Documentation

Description du système		
WAGO System Wiring, Selection Guide	pdf 533.15 KB	

Données CAD/CAE

Données CAD	
2D/3D Models 704-9004	