




Identique à la figure

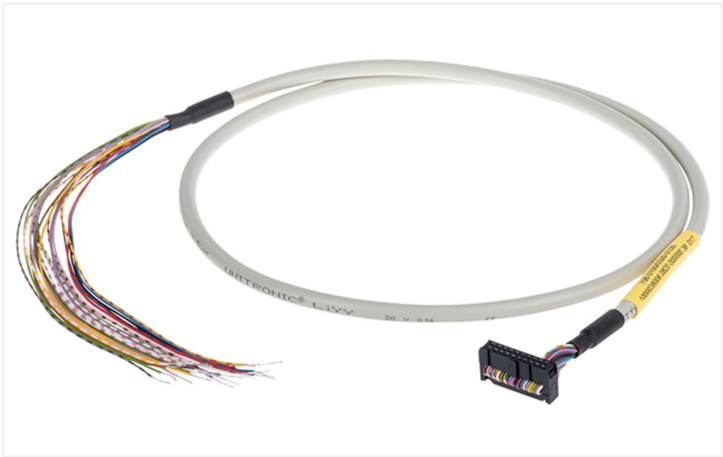

Identique à la figure

| Color coding<br>acc. to DIN VDE 47100 |  | 26 poles flat<br>connector |
|---------------------------------------|--|----------------------------|
|                                       |  | Pin number                 |
| White                                 |  | 1                          |
| Brown                                 |  | 2                          |
| Green                                 |  | 3                          |
| Yellow                                |  | 4                          |
| Grey                                  |  | 5                          |
| Pink                                  |  | 6                          |
| Blue                                  |  | 7                          |
| Red                                   |  | 8                          |
| Black                                 |  | 9                          |
| Violet                                |  | 10                         |
| Grey-Pink                             |  | 11                         |
| Red-Blue                              |  | 12                         |
| White-Green                           |  | 13                         |
| Brown-Green                           |  | 14                         |
| White-Yellow                          |  | 15                         |
| Yellow-Brown                          |  | 16                         |
| White-Grey                            |  | 17                         |
| Grey-Brown                            |  | 18                         |
| White-Pink                            |  | 19                         |
| Pink-Brown                            |  | 20                         |
| White-Blue                            |  | 21                         |
| Brown-Blue                            |  | 22                         |
| White-Red                             |  | 23                         |
| Brown-Red                             |  | 24                         |
| White-Black                           |  | 25                         |
| Brown-Black                           |  | 26                         |

| Remarques |                                                                                        |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Remarque  | Si plus de 10 fils sont utilisés, le courant maximum par fil doit être réduit à 0,7 A. |

| Données électriques         |              |
|-----------------------------|--------------|
| Tension de fonctionnement   | ≤ 35 V AC/DC |
| Courant max. par conducteur | 1 A          |

| Données de raccordement |                                                              |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Type de câble           | LiYY                                                         |
| Code couleur            | selon DIN VDE 47100                                          |
| Connexion 1             |                                                              |
| Connecteur              | Connecteurs selon la norme DIN 41651 ;<br>Connecteur femelle |
| Nombre de pôles 1       | 26                                                           |
| Type de connexion 1     | Système                                                      |
| Section du conducteur   | 0,14 mm²                                                     |



| Connexion 2         |                 |
|---------------------|-----------------|
| Connecteur 2        | Extrémité libre |
| Type de connexion 2 | Extrémité libre |

| Données géométriques   |     |
|------------------------|-----|
| Longueur du conducteur | 2 m |

| Données du matériau |       |
|---------------------|-------|
| Charge calorifique  | 0 MJ  |
| Poids               | 237 g |

| Conditions d'environnement            |                |
|---------------------------------------|----------------|
| Température ambiante (fonctionnement) | -20 ... +50 °C |

| Données commerciales     |  |               |
|--------------------------|--|---------------|
| ETIM 9.0                 |  | EC001855      |
| ETIM 8.0                 |  | EC001855      |
| Unité d'emb. (SUE)       |  | 1 pce(s)      |
| Type d'emballage         |  | Carton        |
| Pays d'origine           |  | FR            |
| GTIN                     |  | 4050821777731 |
| Numéro du tarif douanier |  | 85444290900   |

| Conformité environnementale du produit |                        |
|----------------------------------------|------------------------|
| État de conformité RoHS                | Compliant,No Exemption |

| Téléchargements                                     |  |
|-----------------------------------------------------|--|
| Conformité environnementale du produit              |  |
| Recherche de conformité                             |  |
| Environmental Product Compliance<br>706-100/326-200 |  |