




Identique à la figure

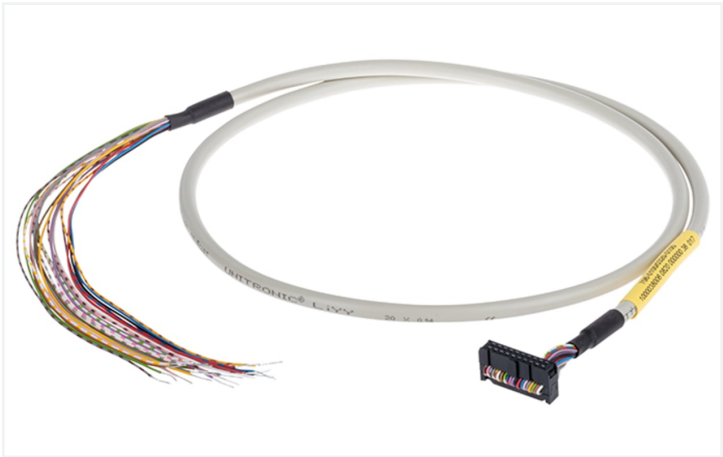

Identique à la figure

Color coding acc. to DIN VDE 47100	34-pole flat connector	Pin number
White		1
Brown		2
Green		3
Yellow		4
Grey		5
Pink		6
Blue		7
Red		8
Black		9
Violet		10
Grey-Pink		11
Red-Blue		12
White-Green		13
Brown-Green		14
White-Yellow		15
Yellow-Green		16
White-Grey		17
Grey-Brown		18
White-Pink		19
Pink-Brown		20
White-Blue		21
Brown-Blue		22
White-Red		23
Brown-Red		24
White-Black		25
Brown-Black		26
Grey-Green		27
Yellow-Grey		28
Pink-Green		29
Yellow-Pink		30
Green-Blue		31
Yellow-Blue		32
Green-Red		33
Yellow-Red		34

Remarques	
Remarque	Si plus de 10 fils sont utilisés, le courant maximum par fil doit être réduit à 0,7 A.

Données électriques	
Tension de fonctionnement	≤ 35 V AC/DC
Courant max. par conducteur	1 A

Données de raccordement	
Type de câble	LiYY
Code couleur	selon DIN VDE 47100
Connexion 1	
Connecteur	Connecteurs selon la norme DIN 41651 ; Connecteur femelle
Nombre de pôles 1	34
Type de connexion 1	Système
Section du conducteur	0,14 mm²



Connexion 2	
Connecteur 2	Extrémité libre
Type de connexion 2	Extrémité libre

Données géométriques	
Longueur du conducteur	2 m

Données du matériau	
Charge calorifique	0 MJ
Poids	408 g

Conditions d'environnement	
Température ambiante (fonctionnement)	-20 ... +50 °C

Données commerciales		
ETIM 9.0		EC001855
ETIM 8.0		EC001855
Unité d'emb. (SUE)		1 pce(s)
Type d'emballage		Sacs
Pays d'origine		FR
GTIN		4055143977005
Numéro du tarif douanier		85444290900

Conformité environnementale du produit	
État de conformité RoHS	Compliant,No Exemption

Téléchargements	
Conformité environnementale du produit	
Recherche de conformité	
Environmental Product Compliance 706-100/334-200	