




Identique à la figure

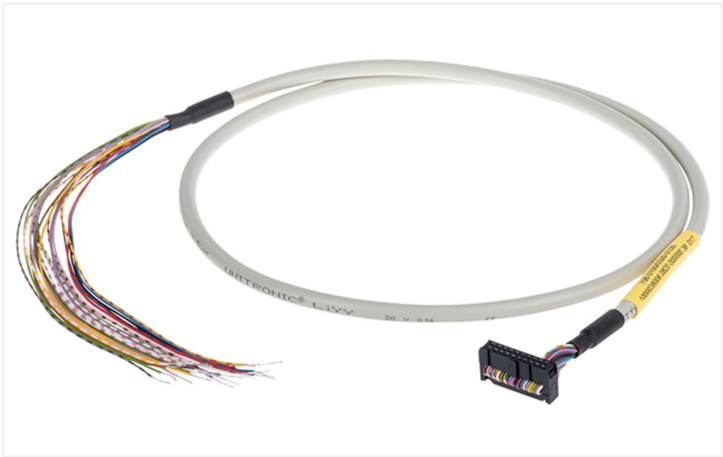

Identique à la figure

Color coding acc. to DIN VDE 47100	40 pins flat connector Pin number
White	1
Brown	2
Green	3
Yellow	4
Grey	5
Pink	6
Blue	7
Red	8
Black	9
Violet	10
Grey-Pink	11
Red-Blue	12
White-Green	13
Brown-Green	14
White-White	15
Yellow-Brown	16
White-Grey	17
Grey-Brown	18
White-Red	19
Pink-Brown	20
White-Blue	21
Brown-Blue	22
White-Red	23
Brown-Red	24
White-Black	25
Brown-Black	26
Grey-Green	27
Yellow-Grey	28
Pink-Green	29
White-Pink	30
Green-Blue	31
Yellow-Blue	32
Green-Red	33
White-Red	34
Green-Black	35
Yellow-Black	36
Grey-Blue	37
Pink-Blue	38
Grey-Red	39
Pink-Red	40

Remarques	
Remarque	Si plus de 10 fils sont utilisés, le courant maximum par fil doit être réduit à 0,7 A.

Données électriques	
Tension de fonctionnement	≤ 35 V AC/DC
Courant max. par conducteur	1 A

Données de raccordement	
Type de câble	LiYY
Code couleur	selon DIN VDE 47100
Connexion 1	
Connecteur	Connecteurs selon la norme DIN 41651 ; Connecteur femelle
Nombre de pôles 1	40
Type de connexion 1	Système
Section du conducteur	0,14 mm²



Connexion 2	
Connecteur 2	Extrémité libre
Type de connexion 2	Extrémité libre

Données géométriques	
Longueur du conducteur	2 m

Données du matériau	
Charge calorifique	0 MJ
Poids	1,1 g

Conditions d'environnement	
Température ambiante (fonctionnement)	-20 ... +50 °C

Données commerciales		
ETIM 9.0		EC001855
ETIM 8.0		EC001855
Unité d'emb. (SUE)		1 pce(s)
Type d'emballage		Carton
Pays d'origine		FR
GTIN		4050821769712
Numéro du tarif douanier		85444290900

Conformité environnementale du produit	
État de conformité RoHS	Compliant,No Exemption

Téléchargements	
Conformité environnementale du produit	
Recherche de conformité	
Environmental Product Compliance 706-100/340-200	