




Identique à la figure

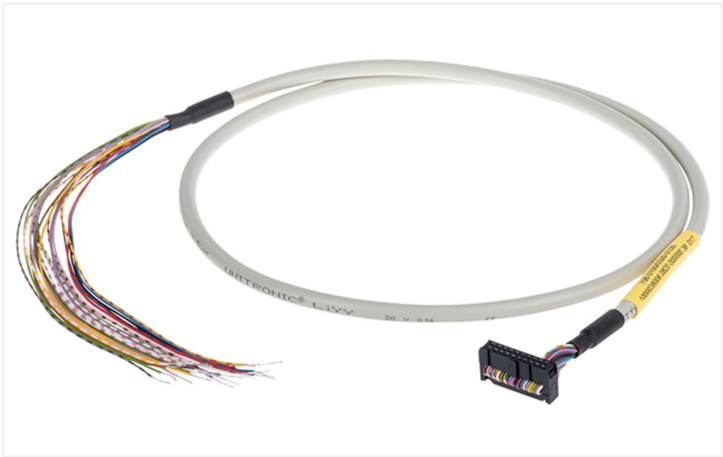

Identique à la figure

| Color coding<br>acc. to DIN VDE 47100 | 40-pole flat<br>connector<br>Pin number |
|---------------------------------------|-----------------------------------------|
| White                                 | 1                                       |
| Brown                                 | 2                                       |
| Green                                 | 3                                       |
| Yellow                                | 4                                       |
| Grey                                  | 5                                       |
| Pink                                  | 6                                       |
| Blue                                  | 7                                       |
| Red                                   | 8                                       |
| Black                                 | 9                                       |
| Violet                                | 10                                      |
| Grey-Pink                             | 11                                      |
| Red-Blue                              | 12                                      |
| White-Green                           | 13                                      |
| Brown-Green                           | 14                                      |
| White-Yellow                          | 15                                      |
| Yellow-Brown                          | 16                                      |
| White-Grey                            | 17                                      |
| Grey-Brown                            | 18                                      |
| White-Pink                            | 19                                      |
| Pink-Brown                            | 20                                      |
| White-Blue                            | 21                                      |
| Brown-Blue                            | 22                                      |
| White-Red                             | 23                                      |
| Brown-Red                             | 24                                      |
| White-Black                           | 25                                      |
| Brown-Black                           | 26                                      |
| Grey-Green                            | 27                                      |
| Yellow-Grey                           | 28                                      |
| Pink-Green                            | 29                                      |
| White-Pink                            | 30                                      |
| Green-Blue                            | 31                                      |
| Yellow-Blue                           | 32                                      |
| Green-Red                             | 33                                      |
| White-Red                             | 34                                      |
| Green-Black                           | 35                                      |
| Yellow-Black                          | 36                                      |
| Grey-Blue                             | 37                                      |
| Pink-Blue                             | 38                                      |
| Grey-Red                              | 39                                      |
| Pink-Red                              | 40                                      |

| Remarques |                                                                                        |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Remarque  | Si plus de 10 fils sont utilisés, le courant maximum par fil doit être réduit à 0,7 A. |

| Données électriques         |              |
|-----------------------------|--------------|
| Tension de fonctionnement   | ≤ 35 V AC/DC |
| Courant max. par conducteur | 1 A          |

| Données de raccordement |                                                              |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Type de câble           | LiYY                                                         |
| Code couleur            | selon DIN VDE 47100                                          |
| Connexion 1             |                                                              |
| Connecteur              | Connecteurs selon la norme DIN 41651 ;<br>Connecteur femelle |
| Nombre de pôles 1       | 40                                                           |
| Type de connexion 1     | Système                                                      |
| Section du conducteur   | 0,14 mm²                                                     |



| Connexion 2         |                 |
|---------------------|-----------------|
| Connecteur 2        | Extrémité libre |
| Type de connexion 2 | Extrémité libre |

| Données géométriques   |     |
|------------------------|-----|
| Longueur du conducteur | 3 m |

| Données du matériau |       |
|---------------------|-------|
| Charge calorifique  | 0 MJ  |
| Poids               | 618 g |

| Conditions d'environnement            |                |
|---------------------------------------|----------------|
| Température ambiante (fonctionnement) | -20 ... +50 °C |

| Données commerciales     |  |               |
|--------------------------|--|---------------|
| ETIM 9.0                 |  | EC001855      |
| ETIM 8.0                 |  | EC001855      |
| Unité d'emb. (SUE)       |  | 1 pce(s)      |
| Type d'emballage         |  | Sacs          |
| Pays d'origine           |  | FR            |
| GTIN                     |  | 4055143976374 |
| Numéro du tarif douanier |  | 85444290900   |

| Conformité environnementale du produit |                        |
|----------------------------------------|------------------------|
| État de conformité RoHS                | Compliant,No Exemption |

| Téléchargements                                     |  |
|-----------------------------------------------------|--|
| Conformité environnementale du produit              |  |
| Recherche de conformité                             |  |
| Environmental Product Compliance<br>706-100/340-300 |  |