




Identique à la figure

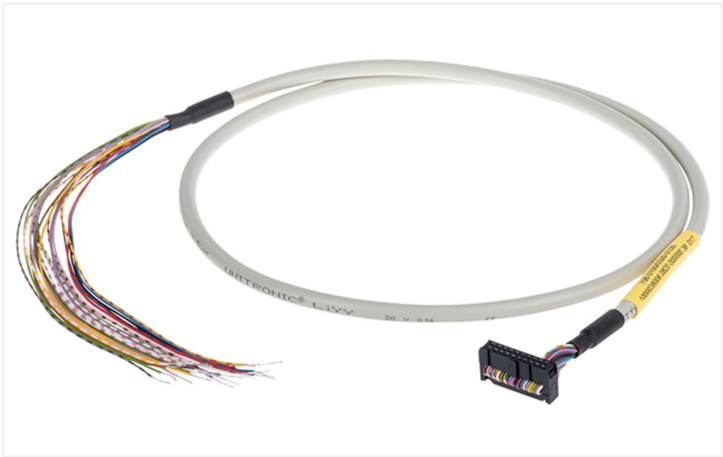

Identique à la figure

Couleur	Numéro de fil	Quantité
Blanc	1	1
Orange	2	1
Vert	3	1
Bleu	4	1
Rouge	5	1
Jaune	6	1
Noir	7	1
Blanc	8	1
Orange	9	1
Vert	10	1
Bleu	11	1
Rouge	12	1
Jaune	13	1
Noir	14	1
Blanc	15	1
Orange	16	1
Vert	17	1
Bleu	18	1
Rouge	19	1
Jaune	20	1
Noir	21	1
Blanc	22	1
Orange	23	1
Vert	24	1
Bleu	25	1
Rouge	26	1
Jaune	27	1
Noir	28	1
Blanc	29	1
Orange	30	1
Vert	31	1
Bleu	32	1
Rouge	33	1
Jaune	34	1
Noir	35	1
Blanc	36	1
Orange	37	1
Vert	38	1
Bleu	39	1
Rouge	40	1
Jaune	41	1
Noir	42	1
Blanc	43	1
Orange	44	1
Vert	45	1
Bleu	46	1
Rouge	47	1
Jaune	48	1
Noir	49	1
Blanc	50	1

Remarques	
Remarque	Si plus de 10 fils sont utilisés, le courant maximum par fil doit être réduit à 0,7 A.

Données électriques	
Tension de fonctionnement	≤ 35 V AC/DC
Courant max. par conducteur	1 A

Données de raccordement	
Type de câble	LiYY
Code couleur	selon DIN VDE 47100
Connexion 1	
Connecteur	Connecteurs selon la norme DIN 41651 ; Connecteur femelle
Nombre de pôles 1	50
Type de connexion 1	Système
Section du conducteur	0,14 mm²



Connexion 2	
Connecteur 2	Extrémité libre
Type de connexion 2	Extrémité libre

Données géométriques	
Longueur du conducteur	2 m

Données du matériau	
Charge calorifique	0 MJ
Poids	422 g

Conditions d'environnement	
Température ambiante (fonctionnement)	-20 ... +50 °C

Données commerciales		
ETIM 9.0		EC001855
ETIM 8.0		EC001855
Unité d'emb. (SUE)		1 pce(s)
Type d'emballage		Sacs
Pays d'origine		FR
GTIN		4055143622738
Numéro du tarif douanier		85444290900

Conformité environnementale du produit	
État de conformité RoHS	Compliant,No Exemption

Téléchargements	
Conformité environnementale du produit	
Recherche de conformité	
Environmental Product Compliance 706-100/350-200	