Fiche technique | Référence: 706-100/350-300

Câble de raccordement; 50 pôles; Connecteurs selon la norme DIN 41651; Extrémité libre; Longueur 3 m; Section du conducteur 0,14 mm²

https://www.wago.com/706-100/350-300

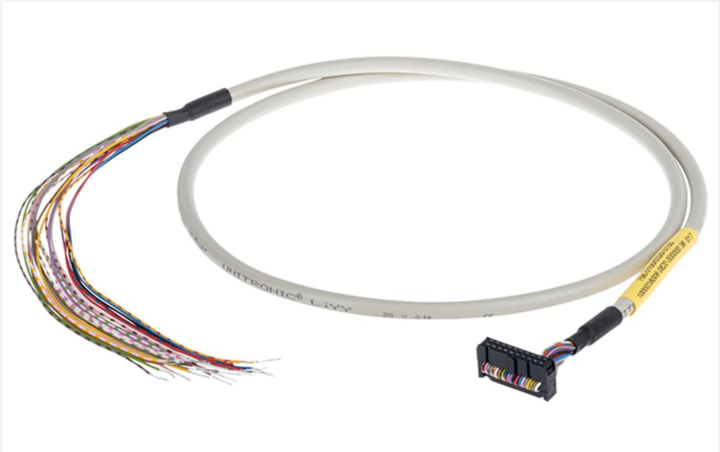

Identique à la figure

Identique à la figure

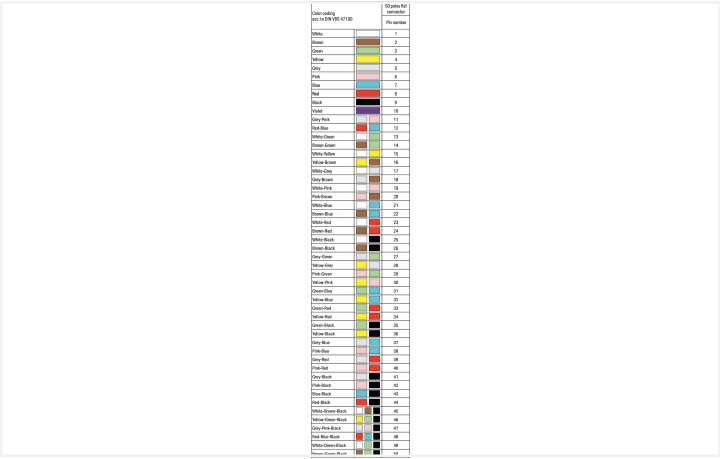

Remarques

Remarque	Si plus de 10 fils sont utilisés, le courant maximum par fil doit être réduit à 0,7 A.

Données électriques

Tension de fonctionnement	≤ 35 V AC/DC
Courant max. par conducteur	1 A

Données de raccordement

Type de câble	LiYY
Code couleur	selon DIN VDE 47100

Connexion 1

Connecteur	Connecteurs selon la norme DIN 41651 ; Connecteur femelle
Nombre de pôles 1	50
Type de connexion 1	Système
Section du conducteur	0,14 mm²

Connexion 2

Connecteur 2	Extrémité libre
Type de connexion 2	Extrémité libre

Données géométriques

Longueur du conducteur	3 m

Données du matériau

Charge calorifique	0 MJ
Poids	593 g

Conditions d'environnement

Température ambiante (fonctionnement)	-20 … +50 °C

Données commerciales

ETIM 9.0	EC001855
ETIM 8.0	EC001855
Unité d'emb. (SUE)	1 pce(s)
Type d'emballage	Sacs
Pays d'origine	FR
GTIN	4055143695848
Numéro du tarif douanier	85444290900

Conformité environnementale du produit

État de conformité RoHS	Compliant,No Exemption

Téléchargements

Conformité environnementale du produit

Recherche de conformité

Environmental Product Compliance 706-100/350-300