




Identique à la figure

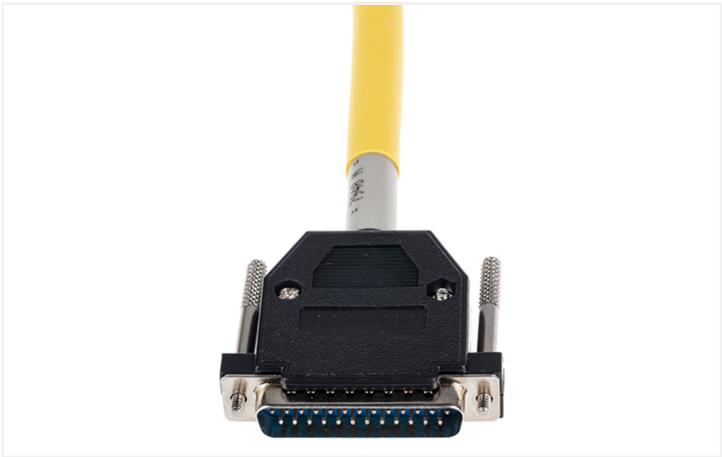

Identique à la figure

Color coding acc. to DIN VDE 47100	37 pin male Sub-D connector
	Pins number
White	1
Brown	2
Green	3
Yellow	4
Grey	5
Pink	6
Blue	7
Red	8
Black	9
Violet	10
Clear-Pink	11
Red-Blue	12
White-Green	13
Brown-Black	14
White-White	15
Yellow-Green	16
White-Grey	17
Grey-Black	18
White-Pink	19
Pink-Brown	20
White-Blue	21
Brown-Blue	22
White-Red	23
Brown-Red	24
White-Black	25
Brown-Black	26
Clear-Green	27
Yellow-Grey	28
Pink-Green	29
Yellow-Pink	30
Green-Blue	31
Yellow-Blue	32
Green-Red	33
Yellow-Red	34
Green-Black	35
Yellow-Black	36
Blue-Blue	37
Blue	Connect to Sub-D

Remarques	
Remarque	Si plus de 10 fils sont utilisés, le courant maximum par fil doit être réduit à 1 A.

Données électriques	
Tension de fonctionnement	≤ 35 V AC/DC
Courant max. par conducteur	2 A

Données de raccordement			
Type de câble	LiYCY	Connexion 1	
Code couleur	selon DIN VDE 47100	Connecteur	Sub-Min-D ; connecteur mâle
		Nombre de pôles 1	37
		Type de connexion	Système
		Section du conducteur	0,25 mm²



Connexion 2	
Connecteur	Extrémité libre
Type de connexion	Extrémité libre

Données géométriques	
Longueur du conducteur	15 m

Données du matériau	
Charge calorifique	0 MJ
Poids	2353 g

Conditions d'environnement	
Température ambiante (fonctionnement)	-20 ... +50 °C

Données commerciales	
Unité d'emb. (SUE)	1 pce(s)
Type d'emballage	Sacs
GTIN	4066966698251
Numéro du tarif douanier	85444290900

Product Classification	
UNSPSC	26121629
ETIM 9.0	EC001855
ECCN	NO US CLASSIFICATION

Conformité environnementale du produit	
État de conformité RoHS	Compliant,No Exemption

Téléchargements

Conformité environnementale du produit

Recherche de conformité	
Environmental Product Compliance 706-100/537-1500	