


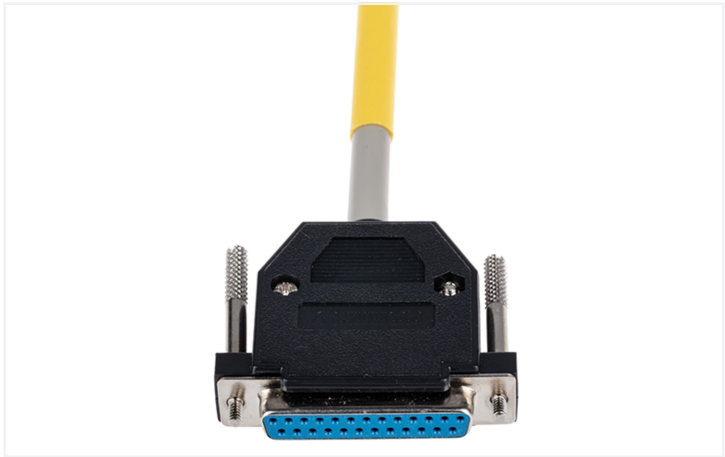

Color coding acc. to DIN VDE 47100		25 poles female Sub-D connector	
		Pin number	
White			1
Brown			2
Green			3
Yellow			4
Grey			5
Pink			6
Blue			7
Red			8
Black			9
Violet			10
Grey-Pink			11
Red-Blue			12
White-Green			13
Brown-Green			14
White-Yellow			15
Yellow-Brown			16
White-Grey			17
Grey-Brown			18
White-Pink			19
Pink-Brown			20
White-Blue			21
Brown-Blue			22
White-Red			23
Brown-Red			24
White-Black			25
Shield			Connected to Sub-D

Remarques	
Remarque	Si plus de 10 fils sont utilisés, le courant maximum par fil doit être réduit à 1 A.

Données électriques	
Tension de fonctionnement	≤ 125 V AC/DC
Courant max. par conducteur	2 A

Données de raccordement	
Type de câble	LiYCY
Code couleur	selon DIN VDE 47100
Connexion 1	
Connecteur	Sub-Min-D ; connecteur femelle
Nombre de pôles 1	25
Type de connexion 1	Système
Section du conducteur	0,25 mm²



Connexion 2	
Connecteur 2	Extrémité libre
Type de connexion 2	Extrémité libre

Données géométriques	
Longueur du conducteur	4 m

Données du matériau	
Charge calorifique	0 MJ
Poids	770 g

Conditions d'environnement	
Température ambiante (fonctionnement)	-20 ... +50 °C

Données commerciales		
ETIM 9.0		EC000237
ETIM 8.0		EC000237
Unité d'emb. (SUE)		1 pce(s)
Type d'emballage		Sacs
Pays d'origine		FR
GTIN		4066966236132
Numéro du tarif douanier		85444290900

Conformité environnementale du produit	
État de conformité RoHS	Compliant,No Exemption

Téléchargements	
Conformité environnementale du produit	
Recherche de conformité	
Environmental Product Compliance 706-100/625-400	