




Identique à la figure

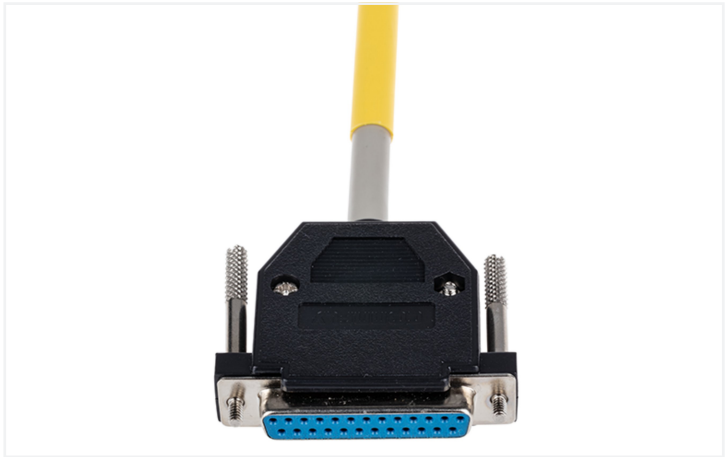

Identique à la figure

Color coding per: to DIN VDE 47100		37 pole female Sub-D connector
		Pole number
White		1
Brown		2
Green		3
Yellow		4
Grey		5
Pink		6
Blue		7
Red		8
Black		9
Violet		10
Gray-Pink		11
Pink-Blue		12
White-Green		13
Brown-Green		14
White-White		15
Yellow-Brown		16
White-Grey		17
Grey-Brown		18
White-Pink		19
Pink-Brown		20
White-Blue		21
Brown-Blue		22
White-Red		23
Brown-Red		24
White-Black		25
Brown-Black		26
Grey-Green		27
Yellow-Grey		28
Pink-Green		29
Yellow-Pink		30
Green-Blue		31
Yellow-Blue		32
Green-Red		33
Yellow-Red		34
Green-Black		35
Yellow-Black		36
Grey-Blue		37
Unused		Connector to Sub-D

Remarques

Remarque

Si plus de 10 fils sont utilisés, le courant maximum par fil doit être réduit à 1 A.

Données électriques

Tension de fonctionnement

≤ 35 V AC/DC

Courant max. par conducteur

2 A

Données de raccordement

Type de câble

LiYCY

Code couleur

selon DIN VDE 47100

Connexion 1

Connecteur

Sub-Min-D ; connecteur femelle

Nombre de pôles 1

37

Type de connexion 1

Système

Section du conducteur

0,25 mm²



Connexion 2	
Connecteur 2	Extrémité libre
Type de connexion 2	Extrémité libre

Données géométriques	
Longueur du conducteur	1 m

Données du matériau	
Charge calorifique	0 MJ
Poids	1,1 g

Conditions d'environnement	
Température ambiante (fonctionnement)	-20 ... +50 °C

Données commerciales	
ETIM 9.0	EC001855
ETIM 8.0	EC001855
Unité d'emb. (SUE)	1 pce(s)
Type d'emballage	Carton
Pays d'origine	FR
GTIN	4050821835684

Conformité environnementale du produit	
État de conformité RoHS	Compliant,No Exemption

Téléchargements	
Conformité environnementale du produit	
Recherche de conformité	
Environmental Product Compliance 706-100/637-100	