




Identique à la figure

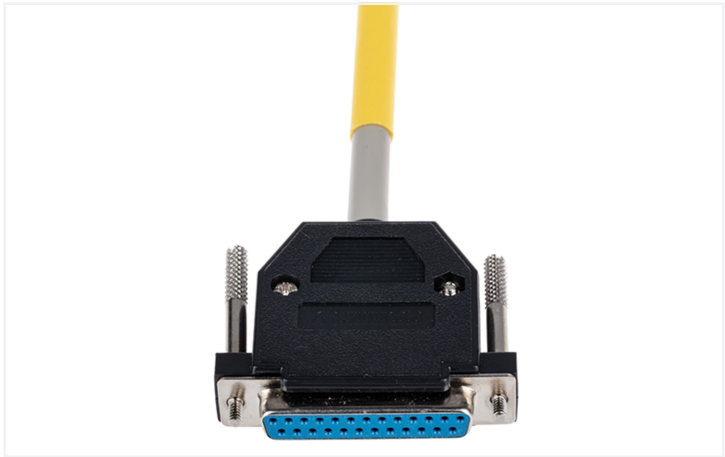

Identique à la figure

Color coding per: to DIN VDE 47100		37 pole female Sub-D connector
		Pins number
White		1
Brown		2
Green		3
Yellow		4
Grey		5
Pink		6
Blue		7
Red		8
Black		9
Violet		10
Gray-Pink		11
Pink-Blue		12
White-Green		13
Brown-Green		14
White-White		15
Yellow-Brown		16
White-Grey		17
Grey-Brown		18
White-Pink		19
Pink-Brown		20
White-Blue		21
Brown-Blue		22
White-Red		23
Brown-Red		24
White-Black		25
Brown-Black		26
Grey-Green		27
Yellow-Grey		28
Pink-Green		29
Yellow-Pink		30
Green-Blue		31
Yellow-Blue		32
Green-Red		33
Yellow-Red		34
Green-Black		35
Yellow-Black		36
Grey-Blue		37
Ground		Connector to Sub-D

Remarques

Remarque

Si plus de 10 fils sont utilisés, le courant maximum par fil doit être réduit à 1 A.

Données électriques

Tension de fonctionnement

≤ 35 V AC/DC

Courant max. par conducteur

2 A

Données de raccordement

Type de câble

LiYCY

Code couleur

selon DIN VDE 47100

Connexion 1

Connecteur

Sub-Min-D ; connecteur femelle

Nombre de pôles 1

37

Type de connexion 1

Système

Section du conducteur

0,25 mm²



Connexion 2	
Connecteur 2	Extrémité libre
Type de connexion 2	Extrémité libre

Données géométriques	
Longueur du conducteur	3 m

Données du matériau	
Charge calorifique	0 MJ
Poids	818 g

Conditions d'environnement	
Température ambiante (fonctionnement)	-20 ... +50 °C

Données commerciales		
ETIM 9.0		EC001855
ETIM 8.0		EC001855
Unité d'emb. (SUE)		1 pce(s)
Type d'emballage		pas de données
Pays d'origine		FR
GTIN		4050821835707
Numéro du tarif douanier		85444290900

Conformité environnementale du produit	
État de conformité RoHS	Compliant,No Exemption

Téléchargements	
Conformité environnementale du produit	
Recherche de conformité	
Environmental Product Compliance 706-100/637-300	