




Identique à la figure

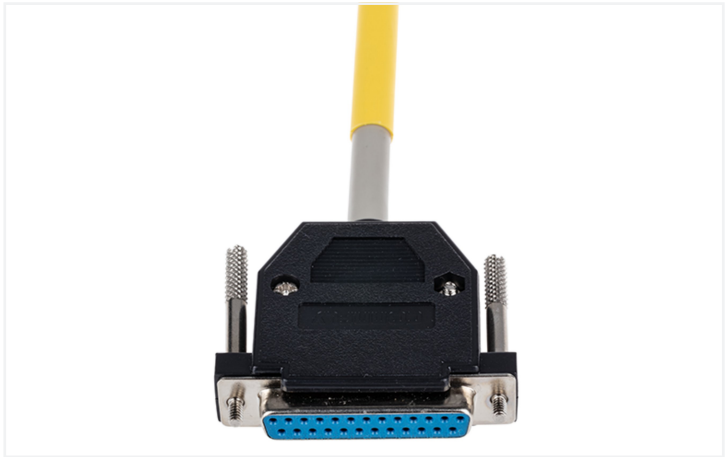

Identique à la figure

Couleur câble	50 pôles (Sub-Min-D)
Blanc	1
Orange	2
Vert	3
Bleu	4
Rouge	5
Jaune	6
Noir	7
Blanc	8
Orange	9
Vert	10
Bleu	11
Rouge	12
Jaune	13
Noir	14
Blanc	15
Orange	16
Vert	17
Bleu	18
Rouge	19
Jaune	20
Noir	21
Blanc	22
Orange	23
Vert	24
Bleu	25
Rouge	26
Jaune	27
Noir	28
Blanc	29
Orange	30
Vert	31
Bleu	32
Rouge	33
Jaune	34
Noir	35
Blanc	36
Orange	37
Vert	38
Bleu	39
Rouge	40
Jaune	41
Noir	42
Blanc	43
Orange	44
Vert	45
Bleu	46
Rouge	47
Jaune	48
Noir	49
Blanc	50

Remarques

Remarque

Si plus de 10 fils sont utilisés, le courant maximum par fil doit être réduit à 1 A.

Données électriques

Tension de fonctionnement

≤ 35 V AC/DC

Courant max. par conducteur

2 A

Données de raccordement

Type de câble

LiYCY

Code couleur

selon DIN VDE 47100

Connexion 1

Connecteur

Sub-Min-D ; connecteur femelle

Nombre de pôles 1

50

Type de connexion 1

Système

Section du conducteur

0,25 mm²



Connexion 2	
Connecteur 2	Extrémité libre
Type de connexion 2	Extrémité libre

Données géométriques	
Longueur du conducteur	1 m

Données du matériau	
Charge calorifique	0 MJ
Poids	483 g

Conditions d'environnement	
Température ambiante (fonctionnement)	-20 ... +50 °C

Données commerciales		
ETIM 9.0		EC001855
ETIM 8.0		EC001855
Unité d'emb. (SUE)		1 pce(s)
Type d'emballage		Sacs
Pays d'origine		FR
GTIN		4055143976572
Numéro du tarif douanier		85444290900

Conformité environnementale du produit	
État de conformité RoHS	Compliant,No Exemption

Téléchargements	
Conformité environnementale du produit	
Recherche de conformité	
Environmental Product Compliance 706-100/650-100	