




Identique à la figure

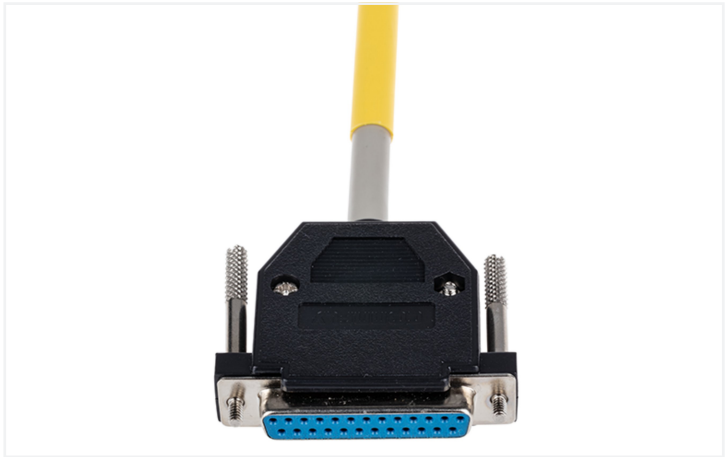

Identique à la figure

Couleur câble	50 pôles (Version 100)	50 pôles (Version 100)
Blanc	1	1
Blanc	2	2
Blanc	3	3
Blanc	4	4
Blanc	5	5
Blanc	6	6
Blanc	7	7
Blanc	8	8
Blanc	9	9
Blanc	10	10
Blanc	11	11
Blanc	12	12
Blanc	13	13
Blanc	14	14
Blanc	15	15
Blanc	16	16
Blanc	17	17
Blanc	18	18
Blanc	19	19
Blanc	20	20
Blanc	21	21
Blanc	22	22
Blanc	23	23
Blanc	24	24
Blanc	25	25
Blanc	26	26
Blanc	27	27
Blanc	28	28
Blanc	29	29
Blanc	30	30
Blanc	31	31
Blanc	32	32
Blanc	33	33
Blanc	34	34
Blanc	35	35
Blanc	36	36
Blanc	37	37
Blanc	38	38
Blanc	39	39
Blanc	40	40
Blanc	41	41
Blanc	42	42
Blanc	43	43
Blanc	44	44
Blanc	45	45
Blanc	46	46
Blanc	47	47
Blanc	48	48
Blanc	49	49
Blanc	50	50

Remarques

Remarque

Si plus de 10 fils sont utilisés, le courant maximum par fil doit être réduit à 1 A.

Données électriques	
Tension de fonctionnement	≤ 35 V AC/DC
Courant max. par conducteur	2 A

Données de raccordement	
Type de câble	LiYCY
Code couleur	selon DIN VDE 47100
Connexion 1	
Connecteur	Sub-Min-D ; connecteur femelle
Nombre de pôles 1	50
Type de connexion 1	Système
Section du conducteur	0,25 mm²



Connexion 2	
Connecteur 2	Extrémité libre
Type de connexion 2	Extrémité libre

Données géométriques	
Longueur du conducteur	5 m

Données du matériau	
Charge calorifique	0 MJ
Poids	1807 g

Conditions d'environnement	
Température ambiante (fonctionnement)	-20 ... +50 °C

Données commerciales		
ETIM 9.0		EC001855
ETIM 8.0		EC001855
Unité d'emb. (SUE)		1 pce(s)
Type d'emballage		Sacs
Pays d'origine		FR
GTIN		4066966284942
Numéro du tarif douanier		85444290900

Conformité environnementale du produit	
État de conformité RoHS	Compliant,No Exemption

Téléchargements	
Conformité environnementale du produit	
Recherche de conformité	
Environmental Product Compliance 706-100/650-500	