


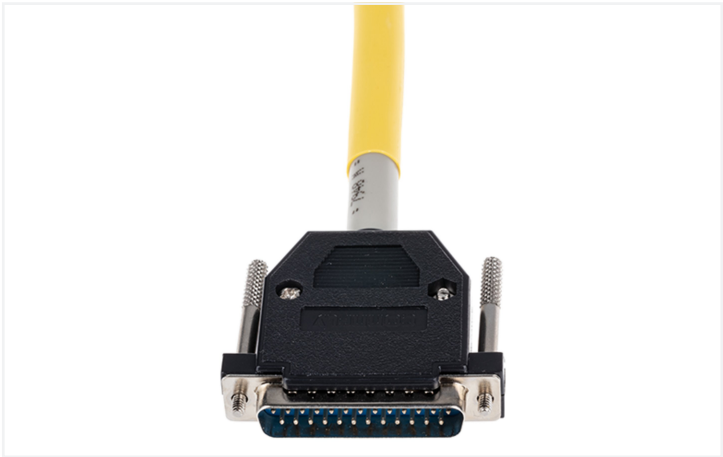

Color coding acc. to DIN VDE 47100		9 poles male Sub-D connector	9 poles female Sub-D connector
		Pin number	Pin number
White		1	1
Brown		2	2
Green		3	3
Yellow		4	4
Grey		5	5
Pink		6	6
Blue		7	7
Red		8	8
Black		9	9
Shield		Connected to Sub-D	

Remarques	
Remarque	Si plus de 10 fils sont utilisés, le courant maximum par fil doit être réduit à 1 A.

Données électriques	
Tension de fonctionnement	≤ 35 V AC/DC
Courant max. par conducteur	2 A

Données de raccordement	
Type de câble	LiYCY
Code couleur	selon DIN VDE 47100
Connexion 1	
Connecteur	Sub-Min-D ; connecteur mâle
Nombre de pôles 1	9
Type de connexion 1	Système
Section du conducteur	0,25 mm²

Connexion 2	
Connecteur 2	Sub-Min-D ; connecteur femelle
Nombre de pôles 2	9
Type de connexion 2	Système

Données géométriques	
Longueur du conducteur	2 m



Données du matériau	
Charge calorifique	0 MJ
Poids	272 g

Conditions d'environnement	
Température ambiante (fonctionnement)	-20 ... +50 °C

Données commerciales	
ETIM 9.0	EC001855
ETIM 8.0	EC001855
Unité d'emb. (SUE)	1 pce(s)
Type d'emballage	Sacs
Pays d'origine	FR
GTIN	4055143977050
Numéro du tarif douanier	85444290900

Conformité environnementale du produit	
État de conformité RoHS	Compliant,No Exemption

Téléchargements	
Conformité environnementale du produit	
Recherche de conformité	
Environmental Product Compliance 706-160/509-200	