Fiche technique | Référence: 706-160/515-300

Câble de raccordement; 15 pôles; Sub-Min-D; Connecteur mâle et femelle; 15 pôles; Sub-D; Longueur 3 m; Section du conducteur 0,25 mm²

https://www.wago.com/706-160/515-300

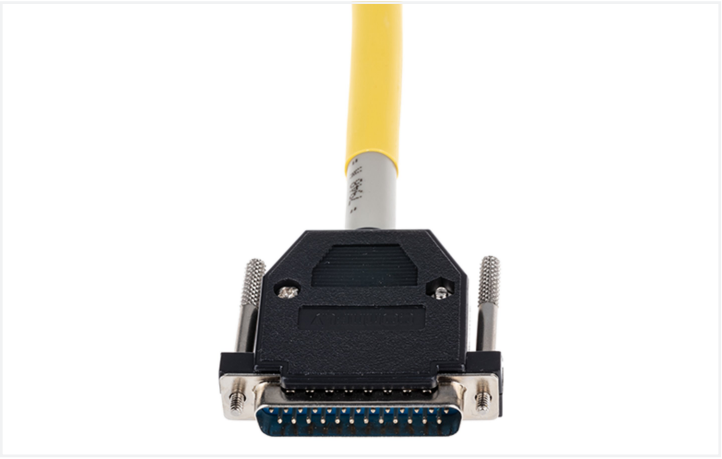

Color coding acc. to DIN VDE 47100		15 poles male Sub-D connector	15 poles female Sub-D connector
		Pin number	Pin number
White		1	1
Brown		2	2
Green		3	3
Yellow		4	4
Grey		5	5
Pink		6	6
Blue		7	7
Red		8	8
Black		9	9
Violet		10	10
Grey-Pink		11	11
Red-Blue		12	12
White-Green		13	13
Brown-Green		14	14
White-Yellow		15	15
Shield		Connected to Sub-D	

Remarques

Remarque	Si plus de 10 fils sont utilisés, le courant maximum par fil doit être réduit à 1 A.

Données électriques

Tension de fonctionnement	≤ 35 V AC/DC
Courant max. par conducteur	2 A

Données de raccordement

Type de câble	LiYCY
Code couleur	selon DIN VDE 47100

Connexion 1

Connecteur	Sub-Min-D ; connecteur mâle
Nombre de pôles 1	15
Type de connexion 1	Système
Section du conducteur	0,25 mm²

Connexion 2

Connecteur 2	Sub-Min-D ; connecteur femelle
Nombre de pôles 2	15
Type de connexion 2	Système

Données géométriques

Longueur du conducteur	3 m

Données du matériau

Charge calorifique	0 MJ
Poids	1,1 g

Conditions d'environnement

Température ambiante (fonctionnement)	-20 … +50 °C

Données commerciales

ETIM 9.0	EC001855
ETIM 8.0	EC001855
Unité d'emb. (SUE)	1 pce(s)
Type d'emballage	Carton
Pays d'origine	FR
GTIN	4050821835905
Numéro du tarif douanier	85444290900

Conformité environnementale du produit

État de conformité RoHS	Compliant,No Exemption

Téléchargements

Conformité environnementale du produit

Recherche de conformité

Environmental Product Compliance 706-160/515-300