


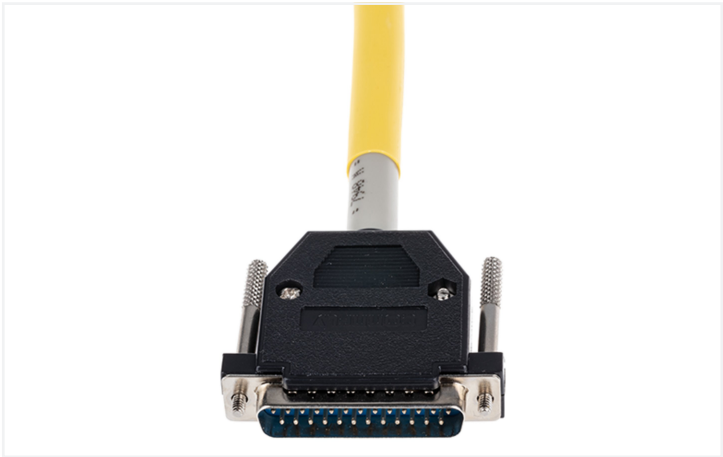

Color coding acc. to DIN VDE 47100	25 poles male Sub-D connector		25 poles female Sub-D connector	
	Pin number		Pin number	
White		1		1
Brown		2		2
Green		3		3
Yellow		4		4
Grey		5		5
Pink		6		6
Blue		7		7
Red		8		8
Black		9		9
Violet		10		10
Grey-Pink		11		11
Red-Blue		12		12
White-Green		13		13
Brown-Green		14		14
White-Yellow		15		15
Yellow-Brown		16		16
White-Grey		17		17
Grey-Brown		18		18
White-Pink		19		19
Pink-Brown		20		20
White-Blue		21		21
Brown-Blue		22		22
White-Red		23		23
Brown-Red		24		24
White-Black		25		25
Shield				Connected to Sub-D

Remarques

Remarque Si plus de 10 fils sont utilisés, le courant maximum par fil doit être réduit à 1 A.

Données électriques	
Tension de fonctionnement	≤ 35 V AC/DC
Courant max. par conducteur	2 A

Données de raccordement	
Type de câble	LiYCY
Code couleur	selon DIN VDE 47100
Connexion 1	
Connecteur	Sub-Min-D ; connecteur mâle
Nombre de pôles 1	25
Type de connexion 1	Système
Section du conducteur	0,25 mm²

Connexion 2	
Connecteur 2	Sub-Min-D ; connecteur femelle
Nombre de pôles 2	25
Type de connexion 2	Système

Données géométriques	
Longueur du conducteur	2 m



Données du matériau	
Charge calorifique	0 MJ
Poids	1,1 g

Conditions d'environnement	
Température ambiante (fonctionnement)	-20 ... +50 °C

Données commerciales	
ETIM 9.0	EC001855
ETIM 8.0	EC001855
Unité d'emb. (SUE)	1 pce(s)
Type d'emballage	Carton
Pays d'origine	FR
GTIN	4050821835943
Numéro du tarif douanier	85444290900

Conformité environnementale du produit	
État de conformité RoHS	Compliant,No Exemption

Téléchargements	
Conformité environnementale du produit	
Recherche de conformité	
Environmental Product Compliance 706-160/525-200	