


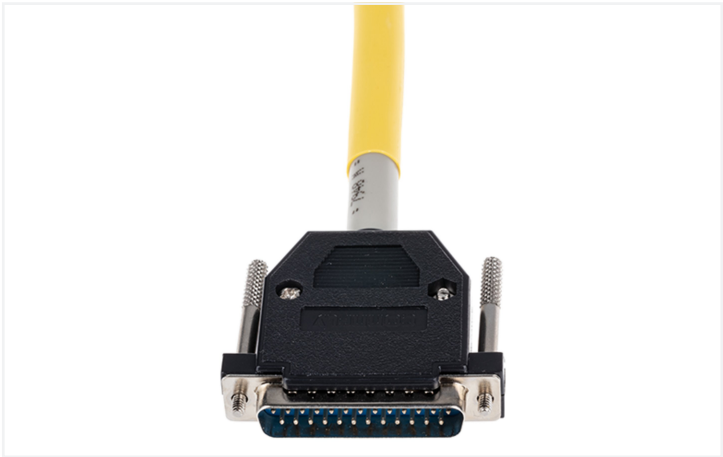

Color coding acc. to DIN VDE 47100	17 pin male Pin number	17 pin female Pin number
White	1	1
Brown	2	2
Green	3	3
Yellow	4	4
Grey	5	5
Pink	6	6
Blue	7	7
Red	8	8
Black	9	9
White	10	10
Grey-Pink	11	11
Red-Blue	12	12
White-Green	13	13
Brown-Green	14	14
White-White	15	15
Yellow-Brown	16	16
White-Grey	17	17
Grey-Brown	18	18
White-Pink	19	19
Pink-Brown	20	20
White-Blue	21	21
Brown-Blue	22	22
White-Red	23	23
Brown-Red	24	24
White-Black	25	25
Brown-Black	26	26
Grey-Green	27	27
Yellow-Grey	28	28
Pink-Green	29	29
Yellow-Pink	30	30
Green-Blue	31	31
Yellow-Blue	32	32
Green-Red	33	33
Yellow-Red	34	34
Green-Black	35	35
Yellow-Black	36	36
Grey-Blue	37	37
Empty		Connected to Sub-D

Remarques

Remarque Si plus de 10 fils sont utilisés, le courant maximum par fil doit être réduit à 1 A.

Données électriques	
Tension de fonctionnement	≤ 35 V AC/DC
Courant max. par conducteur	2 A

Données de raccordement	
Type de câble	LiYCY
Code couleur	selon DIN VDE 47100
Connexion 1	
Connecteur	Sub-Min-D ; connecteur mâle
Nombre de pôles 1	37
Type de connexion 1	Système
Section du conducteur	0,25 mm²

Connexion 2	
Connecteur 2	Sub-Min-D ; connecteur femelle
Nombre de pôles 2	37
Type de connexion 2	Système

Données géométriques	
Longueur du conducteur	3 m



Données du matériau	
Charge calorifique	0 MJ
Poids	1,1 g

Conditions d'environnement	
Température ambiante (fonctionnement)	-20 ... +50 °C

Données commerciales	
ETIM 9.0	EC001855
ETIM 8.0	EC001855
Unité d'emb. (SUE)	1 pce(s)
Type d'emballage	Carton
Pays d'origine	FR
GTIN	4050821835981
Numéro du tarif douanier	85444290900

Conformité environnementale du produit	
État de conformité RoHS	Compliant,No Exemption

Téléchargements	
Conformité environnementale du produit	
Recherche de conformité	
Environmental Product Compliance 706-160/537-300	