
# Fiche technique | Référence: 706-2200/402-500

Câble système; pour Siemens ET200SP HA; 2 x 8 entrées analogiques, Var. 1; Longueur 5 m; Section du conducteur 0,25 mm²

https://www.wago.com/706-2200/402-500

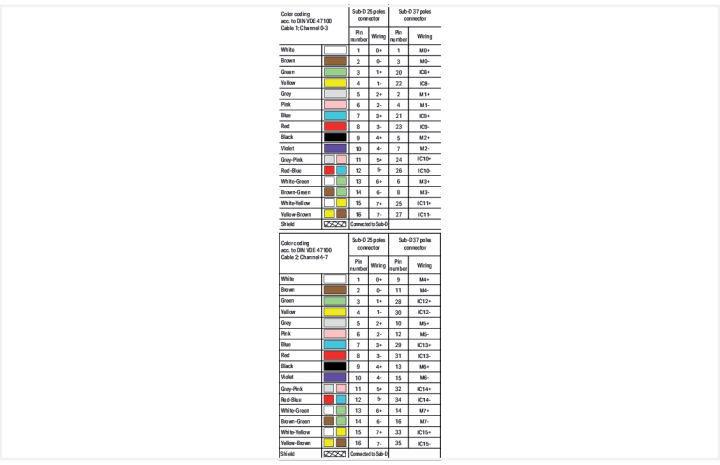


## Remarques

| | |
|---|---|
| Remarque | Si plus de 10 fils sont utilisés, le courant maximum par fil doit être réduit à 1 A. |

## Données électriques

| | |
|---|---|
| Tension de fonctionnement | ≤ 35 V AC/DC |
| Courant max. par conducteur | 2 A |

## Compatibilité

### Siemens

| | |
|---|---|
| Siemens ET200SP | 6DL1134-6JH00-0PH1 |

## Données de raccordement

| | |
|---|---|
| Type de câble | LiYCY |
| Code couleur | selon DIN VDE 47100 |

### Connexion 1

| | |
|---|---|
| Connecteur | Sub-D ; connecteur femelle |
| Nombre de pôles 1 | 25 |
| Type de connexion | Système |
| Section du conducteur | 0,25 mm² |

### Connexion 2

| | |
|---|---|
| Connecteur | Sub-D ; connecteur femelle |
| Nombre de pôles | 25 |
| Type de connexion | Système |
| Section du conducteur | 0,25 mm² |

### Connexion 3

| | |
|---|---|
| Connecteur | Sub-D ; connecteur femelle |
| Nombre de pôles | 37 |
| Type de connexion | Système |
| Wire cross-section | 0.25 mm² |

## Données géométriques

| | |
|---|---|
| Longueur du conducteur | 5 m |

## Données du matériau

| | |
|---|---|
| Poids | 1337 g |

## Conditions d'environnement

| | |
|---|---|
| Température ambiante (fonctionnement) | -20 … +50 °C |

## Données commerciales

| | |
|---|---|
| Unité d'emb. (SUE) | 1 pce(s) |
| Type d'emballage | Sacs |
| Pays d'origine | FR |
| GTIN | 4066966879407 |
| Numéro du tarif douanier | 85444290900 |

## Conformité environnementale du produit

| | |
|---|---|
| État de conformité RoHS | Compliant,No Exemption |