


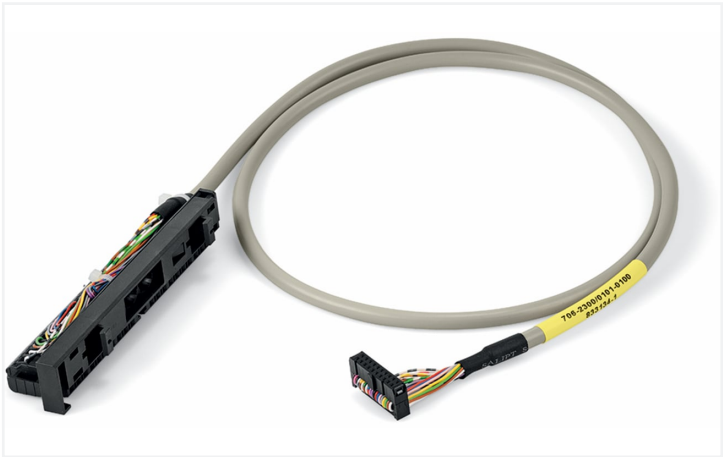

Identique à la figure

Color coding acc. to DIN VDE 47100 Cable 1: Channel 0-7	Connector WAGO 231 (L/A)		PLC connector	
	Pin number	Wiring	Pin number	Signal
White	1	IND.0	2	L0
Brown	2	IND.1	3	L1
Green	3	IND.2	4	L2
Yellow	4	IND.3	5	L3
Grey	5	IND.4	6	L4
Pink	6	IND.5	7	L5
Blue	7	IND.6	8	L6
Red	8	IND.7	9	L7
Black	9	nc	nc	nc
Violet	10	N	11-15	N

Color coding acc. to DIN VDE 47100 Cable 2: Channel 8-15	Connector WAGO 231 (L/B)		PLC connector	
	Pin number	Wiring	Pin number	Signal
White	11	IN1.0	12	L8
Brown	12	IN1.1	13	L9
Green	13	IN1.2	14	L10
Yellow	14	IN1.3	15	L11
Grey	15	IN1.4	16	L12
Pink	16	IN1.5	17	L13
Blue	17	IN1.6	18	L14
Red	18	IN1.7	19	L15
Black	19	nc	nc	nc
Violet	20	nc	nc	nc

Remarques

Remarque

Si moins de 3 canaux sont utilisés simultanément, le courant max. par conducteur s'élève à 2 A et jusqu'à 5 A (température ambiante 30 °C) ou 3,5 (température ambiante 50 °C) au niveau des broches N/L. Si plus de 3 canaux sont utilisés simultanément, le courant max. par conducteur s'élève à 0,75 A et jusqu'à 5 A (température ambiante 30 °C) ou 3,5 A (température ambiante 50 °C) au niveau des broches N/L.

Données électriques	
des entrées/sorties	16 entrées digitales ; pour des tensions plus élevées
Tension de fonctionnement	≤ 250 V AC/DC
Courant max. par conducteur	0,75 A

Compatibilité	
Siemens	
Siemens S7-300	6ES7 321-1FH00-0AA0

Données de raccordement	
Type de câble	LiYY
Code couleur	selon DIN VDE 47100
Connexion 1	
Connecteur	WAGO Série 231
Nombre de pôles 1	10
Type de connexion 1	Système
Section du conducteur	0,34 mm²
Connexion 2	
Connecteur 2	WAGO Série 231
Nombre de pôles 2	10
Type de connexion 2	Système
Connexion 3	
Connecteur 3	Siemens 6ES7-392-1BJ00-0AA0
Nombre de pôles 3	20
Type de connexion 3	Système



Données géométriques		
Longueur du conducteur		2 m

Données du matériau		
Charge calorifique		0 MJ
Poids		449 g

Conditions d'environnement		
Température ambiante (fonctionnement)		-20 ... +50 °C

Données commerciales		
ETIM 9.0		EC000237
ETIM 8.0		EC000237
Unité d'emb. (SUE)		1 pce(s)
Type d'emballage		Carton
GTIN		4045454880163

Conformité environnementale du produit		
État de conformité RoHS		Compliant,No Exemption

Téléchargements		
Conformité environnementale du produit		
Recherche de conformité		
Environmental Product Compliance 706-2300/102-200		

Documentation		
Description du système		
WAGO System Wiring, Selection Guide	pdf 533.15 KB	