


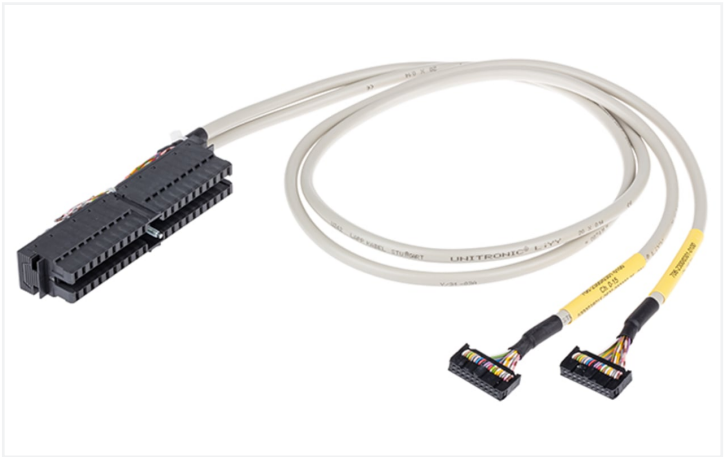

Identique à la figure

Data coding acc. to DIN EN 47100 DIN EN 47100 (1)		Signal number		AC cable	
Wire	Color	Pin	Signal	Pin	Signal
Black		1	0V	1	0V
Brown		2	0V	2	0V
Green		3	0V	3	0V
Yellow		4	0V	4	0V
Grey		5	0V	5	0V
Blue		6	0V	6	0V
Red		7	0V	7	0V
Pink		8	0V	8	0V
Black		9	0V	9	0V
White		10	0V	10	0V
Grey		11	0V	11	0V
Red		12	0V	12	0V
White		13	0V	13	0V
Black		14	0V	14	0V
White		15	0V	15	0V
Black		16	0V	16	0V
White		17	0V	17	0V
Black		18	0V	18	0V
White		19	0V	19	0V
Black		20	0V	20	0V

Data coding acc. to DIN EN 47100 DIN EN 47100 (2)		Signal number		AC cable	
Wire	Color	Pin	Signal	Pin	Signal
Black		1	0V	1	0V
Brown		2	0V	2	0V
Green		3	0V	3	0V
Yellow		4	0V	4	0V
Grey		5	0V	5	0V
Blue		6	0V	6	0V
Red		7	0V	7	0V
Pink		8	0V	8	0V
Black		9	0V	9	0V
White		10	0V	10	0V
Grey		11	0V	11	0V
Red		12	0V	12	0V
White		13	0V	13	0V
Black		14	0V	14	0V
White		15	0V	15	0V
Black		16	0V	16	0V
White		17	0V	17	0V
Black		18	0V	18	0V
White		19	0V	19	0V
Black		20	0V	20	0V

Remarques	
Remarque	Si plus de 10 fils sont utilisés, le courant maximum par fil doit être réduit à 1 A.

Données électriques	
des entrées/sorties	2 x 12 entrées digitales
Tension de fonctionnement	≤ 35 V AC/DC
Courant max. par conducteur	1 A

Compatibilité	
Siemens	
Siemens S7-300	6ES7 326-1BK01-0AB0

Données de raccordement	
Type de câble	LiYY
Code couleur	selon DIN VDE 47100
Connexion 1	
Connecteur	Connecteurs selon la norme DIN 41651 ; Connecteur femelle
Nombre de pôles 1	20
Type de connexion 1	Système
Section du conducteur	0,14 mm²

Connexion 2	
Connecteur 2	Connecteurs selon la norme DIN 41651 ; Connecteur femelle
Nombre de pôles 2	20
Type de connexion 2	Système

Connexion 3	
Connecteur 3	Siemens 6ES7-392-1BM00-0AA0
Nombre de pôles 3	40
Type de connexion 3	Système



Connexion 4	
Type de connexion 4	Système

Données géométriques	
Longueur du conducteur	1 m

Données du matériau	
Charge calorifique	0 MJ
Poids	1,1 g

Conditions d'environnement	
Température ambiante (fonctionnement)	-20 ... +50 °C

Données commerciales	
ETIM 9.0	EC000237
ETIM 8.0	EC000237
Unité d'emb. (SUE)	1 pce(s)
Type d'emballage	Carton
GTIN	4055143071994

Conformité environnementale du produit	
État de conformité RoHS	Compliant,No Exemption

Téléchargements

Conformité environnementale du produit

Recherche de conformité	
Environmental Product Compliance 706-2300/104-100	

Documentation

Description du système		
WAGO System Wiring, Selection Guide	pdf 533.15 KB	