


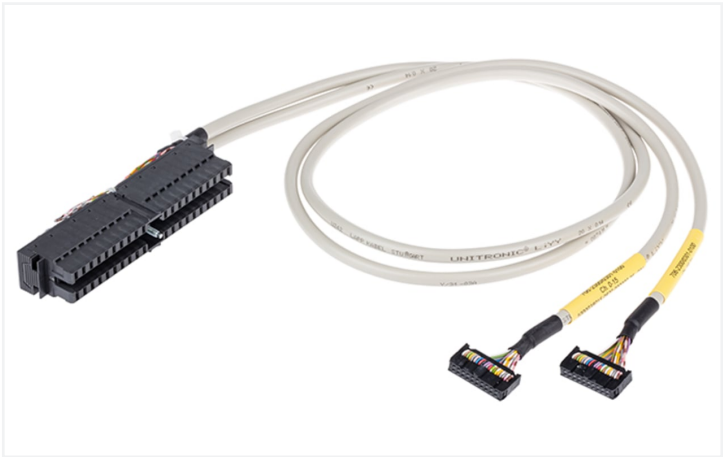

Identique à la figure

Data coding acc. to DIN EN 47100 DIN EN 47100 (1)		Signal number		AC cable	
Wire	Color	Pin	Signal	Pin	Signal
White		1	0V	1	0
Brown		2	0V	2	0
Green		3	0V	3	0
Yellow		4	0V	4	0
Grey		5	0V	5	0
Blue		6	0V	6	0
Red		7	0V	7	0
Black		8	0V	8	0
White		9	0V	9	0
Black		10	0V	10	0
White		11	0V	11	0
Black		12	0V	12	0
White		13	0V	13	0
Black		14	0V	14	0
White		15	0V	15	0
Black		16	0V	16	0
White		17	0V	17	0
Black		18	0V	18	0
White		19	0V	19	0
Black		20	0V	20	0

Remarques

Remarque

Si plus de 10 fils sont utilisés, le courant maximum par fil doit être réduit à 1 A.

Données électriques		
des entrées/sorties	2 x 12 entrées digitales	
Tension de fonctionnement	≤ 35 V AC/DC	
Courant max. par conducteur	1 A	

Compatibilité		
Siemens		
Siemens S7-300	6ES7 326-1BK01-0AB0	

Données de raccordement		
Type de câble	LiYY	Connexion 1 Connecteur Connecteurs selon la norme DIN 41651 ; Connecteur femelle Nombre de pôles 1 20 Type de connexion 1 Système Section du conducteur 0.14 mm²
Code couleur	selon DIN VDE 47100	

Connexion 2	
Connecteur 2	Connecteurs selon la norme DIN 41651 ; Connecteur femelle
Nombre de pôles 2	20
Type de connexion 2	Système

Connexion 3	
Connecteur 3	Siemens 6ES7-392-1BM00-0AA0
Nombre de pôles 3	40
Type de connexion 3	Système



Données géométriques	
Longueur du conducteur	2 m

Données du matériau	
Charge calorifique	0 MJ
Poids	1,1 g

Conditions d'environnement	
Température ambiante (fonctionnement)	-20 ... +50 °C

Données commerciales	
ETIM 9.0	EC000237
ETIM 8.0	EC000237
Unité d'emb. (SUE)	1 pce(s)
Type d'emballage	Carton
GTIN	4050821076339
Numéro du tarif douanier	85444290900

Conformité environnementale du produit	
État de conformité RoHS	Compliant,No Exemption

Téléchargements

Conformité environnementale du produit	
Recherche de conformité	
Environmental Product Compliance 706-2300/104-200	

Documentation		
Description du système		
WAGO System Wiring, Selection Guide	pdf 533.15 KB	