


Fiche technique | Référence: 706-2300/205-200

Câble système; pour Siemens S7-300; 8 sorties digitales pour des tensions plus élevées avec 2 conducteurs par signal; Longueur 2 m; Section du conducteur 0,14 mm²

<https://www.wago.com/706-2300/205-200>

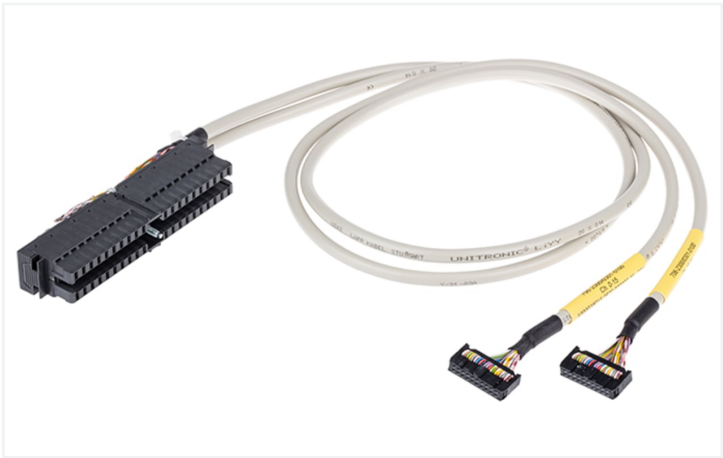

Identique à la figure

Color coding acc. to DIN VDE 47100 Cable 1; Channel 0-3		WAGO 231 series (JA)		PLC connector	
		Pin number	Wiring	Pin number	Signal
White		1	OUT0.0	3	L0
Brown		2	OUT0.1	4	N0
Green		3	OUT0.2	6	N1
Yellow		4	OUT0.3	9	L1
Grey		5	OUT0.4	12	L2
Pink		6	OUT0.5	13	N2
Blue		7	OUT0.6	17	N3
Red		8	OUT0.7	18	L3
Black		9	nc	nc	nc
Violet		10	nc	nc	nc

Color coding acc. to DIN VDE 47100 Cable 2; Channel 4-7		WAGO 231 series (JB)		PLC connector	
		Pin number	Wiring	Pin number	Signal
White		11	OUT1.0	23	L4
Brown		12	OUT1.1	24	N4
Green		13	OUT1.2	28	N5
Yellow		14	OUT1.3	29	L5
Grey		15	OUT1.4	32	L6
Pink		16	OUT1.5	33	N6
Blue		17	OUT1.6	37	N7
Red		18	OUT1.7	38	L7
Black		19	2(24V)	1	L+
Violet		20	3(0V)	20	M

Remarques	
Remarque	Si moins de 3 canaux sont utilisés simultanément, le courant max. par conducteur s'élève à 2 A et jusqu'à 5 A (température ambiante 30 °C) ou 3,5 (température ambiante 50 °C) au niveau des broches N/L. Si plus de 3 canaux sont utilisés simultanément, le courant max. par conducteur s'élève à 0,75 A et jusqu'à 5 A (température ambiante 30 °C) ou 3,5 A (température ambiante 50 °C) au niveau des broches N/L.

Données électriques	
des entrées/sorties	8 sorties digitales ; pour tensions plus élevées
Tension de fonctionnement	≤ 250 V AC/DC
Courant max. par conducteur	0,75 A

Compatibilité	
Siemens	
Siemens S7-300	6ES7 322-1HF10-0AA0

Données de raccordement	
Type de câble	LiYY
Code couleur	selon DIN VDE 47100

Connexion 1	
Connecteur	WAGO Série 231
Nombre de pôles 1	10
Type de connexion 1	Système
Section du conducteur	0,34 mm²

Connexion 2	
Connecteur 2	WAGO Série 231
Nombre de pôles 2	10
Type de connexion 2	Système

Connexion 3	
Connecteur 3	Siemens 6ES7-392-1BM00-0AA0
Nombre de pôles 3	40
Type de connexion 3	Système



Données géométriques	
Longueur du conducteur	2 m

Données du matériau	
Charge calorifique	0 MJ
Poids	1,1 g

Conditions d'environnement	
Température ambiante (fonctionnement)	-20 ... +50 °C

Données commerciales	
ETIM 9.0	EC000237
ETIM 8.0	EC000237
Unité d'emb. (SUE)	1 pce(s)
Type d'emballage	Carton
Pays d'origine	FR
GTIN	4045454880309

Conformité environnementale du produit	
État de conformité RoHS	Compliant,No Exemption

Téléchargements

Conformité environnementale du produit	
Recherche de conformité	
Environmental Product Compliance 706-2300/205-200	

Documentation	
Description du système	
WAGO System Wiring, Selection Guide	pdf 533.15 KB 