


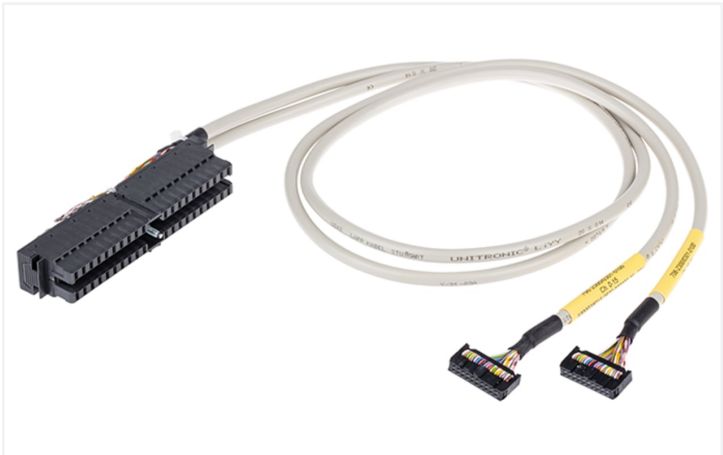

Identique à la figure

Color coding acc. to DIN VDE 47100 Cable 1: Channel 0-4	10 poles flat connector		PLC connector	
	Pin number	Wiring	Pin number	Signal
White	1	OUT0.0	3	OUT0
Brown	2	OUT0.1	6	OUT1
Green	3	OUT0.2	9	OUT2
Yellow	4	OUT0.3	12	OUT3
Grey	5	OUT0.4	15	OUT4
Pink	6	nc	nc	nc
Blue	7	nc	nc	nc
Red	8	nc	nc	nc
Black	9	+	17	L+
Violet	10	-	20	M

Color coding acc. to DIN VDE 47100 Cable 2: Channel 5-9	10 poles flat connector		PLC connector	
	Pin number	Wiring	Pin number	Signal
White	11	OUT0.0	23	OUT5
Brown	12	OUT0.1	26	OUT6
Green	13	OUT0.2	29	OUT7
Yellow	14	OUT0.3	32	OUT8
Grey	15	OUT0.4	35	OUT9
Pink	16	nc	nc	nc
Blue	17	nc	nc	nc
Red	18	nc	nc	nc
Black	19	+	37	L+
Violet	20	-	40	M

Remarques	
Remarque	Si plus de 10 fils sont utilisés, le courant maximum par fil doit être réduit à 0,7 A.

Données électriques	
des entrées/sorties	2 x 5 entrées digitales
Tension de fonctionnement	≤ 35 V AC/DC
Courant max. par conducteur	1 A

Compatibilité	
Siemens	
Siemens S7-300	6ES7 326-2BF01-0AB0 6ES7 326-2BF10-0AB0

Données de raccordement	
Type de câble	LiYY
Code couleur	selon DIN VDE 47100
Connexion 1	
Connecteur	Connecteurs selon la norme DIN 41651 ; Connecteur femelle
Nombre de pôles 1	20
Type de connexion 1	Système
Section du conducteur	0,14 mm²

Connexion 2	
Connecteur 2	Connecteurs selon la norme DIN 41651 ; Connecteur femelle
Nombre de pôles 2	20
Type de connexion 2	Système

Connexion 3	
Connecteur 3	Siemens 6ES7-392-1BM00-0AA0
Nombre de pôles 3	40
Type de connexion 3	Système



Données géométriques	
Longueur du conducteur	3 m

Données du matériau	
Charge calorifique	0 MJ
Poids	1,1 g

Conditions d'environnement	
Température ambiante (fonctionnement)	-20 ... +50 °C

Données commerciales	
ETIM 9.0	EC000237
ETIM 8.0	EC000237
Unité d'emb. (SUE)	1 pce(s)
Type d'emballage	Carton
GTIN	4055143036061
Numéro du tarif douanier	85444290900

Conformité environnementale du produit	
État de conformité RoHS	Compliant,No Exemption

Téléchargements

Conformité environnementale du produit

Recherche de conformité	
Environmental Product Compliance 706-2300/207-300	

Documentation

Description du système	
WAGO System Wiring, Selection Guide	pdf 533.15 KB 