


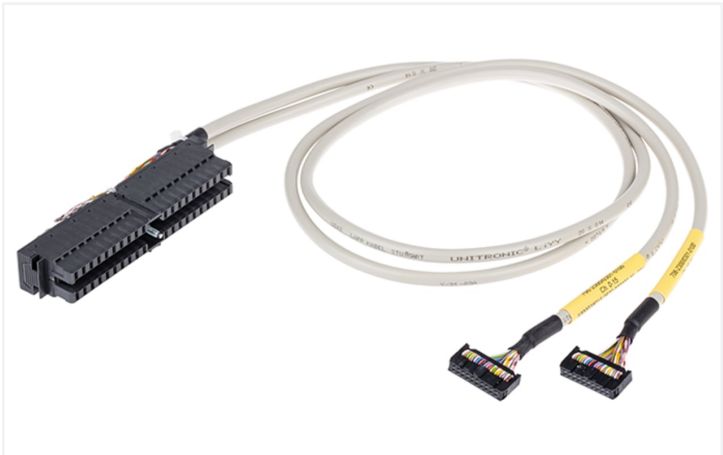

Identique à la figure

Color coding acc. to DIN VDE 47100	20 poles flat connector		PLC connector	
	Pin number	Wiring	Pin number	Signal
White	1	0.0	2	0
Brown	2	0.1	4	1
Green	3	0.2	6	2
Yellow	4	0.3	8	3
Grey	5	0.4	12	4
Pink	6	0.5	14	5
Blue	7	0.6	16	6
Red	8	0.7	18	7
Black	9	1.0	22	8
Violet	10	1.1	24	9
Grey-Pink	11	1.2	26	10
Red-Blue	12	1.3	28	11
White-Green	13	1.4	32	12
Brown-Green	14	1.5	34	13
White-Yellow	15	1.6	36	14
Yellow-Brown	16	1.7	38	15
White-Grey	17	+24V	1-11; 21-31	L+
Grey-Brown	18	0V	10-20; 30-40	M
White-Pink	19	nc	nc	nc
Pink-Brown	20	nc	nc	nc

Remarques	
Remarque	Si plus de 10 fils sont utilisés, le courant maximum par fil doit être réduit à 0,7 A.

Données électriques	
des entrées/sorties	16 sorties digitales
Tension de fonctionnement	≤ 35 V AC/DC
Courant max. par conducteur	1 A

Compatibilité	
Siemens	
Siemens S7-300	6ES7 322-8BH01/8BH10-0AB0

Données de raccordement	
Type de câble	LiYY
Code couleur	selon DIN VDE 47100
Connexion 1	
Connecteur	Connecteurs selon la norme DIN 41651 ; Connecteur femelle
Nombre de pôles 1	20
Type de connexion 1	Système
Section du conducteur	0,14 mm²

Connexion 2	
Connecteur 2	Siemens 6ES7-392-1BM00-0AA0
Nombre de pôles 2	40
Type de connexion 2	Système

Connexion 3	
Type de connexion 3	Système



Données géométriques	
Longueur du conducteur	2 m

Données du matériau	
Charge calorifique	0 MJ
Poids	1,1 g

Conditions d'environnement	
Température ambiante (fonctionnement)	-20 ... +50 °C

Données commerciales	
ETIM 9.0	EC000237
ETIM 8.0	EC000237
Unité d'emb. (SUE)	1 pce(s)
Type d'emballage	Carton
Pays d'origine	FR
GTIN	4050821829461
Numéro du tarif douanier	85444290900

Conformité environnementale du produit	
État de conformité RoHS	Compliant,No Exemption

Téléchargements	
Conformité environnementale du produit	
Recherche de conformité	
Environmental Product Compliance 706-2300/209-200	

Documentation	
Description du système	
WAGO System Wiring, Selection Guide	pdf 533.15 KB 