


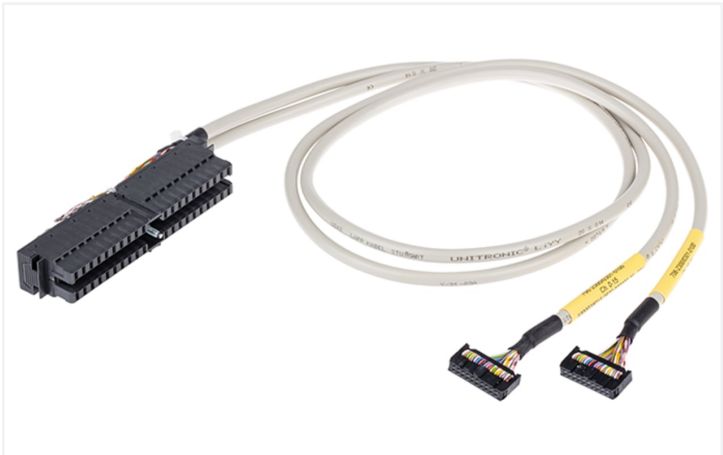

Identique à la figure

Color coding acc. to DIN VDE 47100	20 poles flat connector		PLC connector	
	Pin number	Wiring	Pin number	Signal
White	1	0.0	2	0
Brown	2	0.1	4	1
Green	3	0.2	6	2
Yellow	4	0.3	8	3
Grey	5	0.4	12	4
Pink	6	0.5	14	5
Blue	7	0.6	16	6
Red	8	0.7	18	7
Black	9	1.0	22	8
Violet	10	1.1	24	9
Grey-Pink	11	1.2	26	10
Red-Blue	12	1.3	28	11
White-Green	13	1.4	32	12
Brown-Green	14	1.5	34	13
White-Yellow	15	1.6	36	14
Yellow-Brown	16	1.7	38	15
White-Grey	17	+24V	1-11; 21-31	L+
Grey-Brown	18	0V	10-20; 30-40	M
White-Pink	19	nc	nc	nc
Pink-Brown	20	nc	nc	nc

Remarques	
Remarque	Si plus de 10 fils sont utilisés, le courant maximum par fil doit être réduit à 0,7 A.

Données électriques	
des entrées/sorties	16 sorties digitales
Tension de fonctionnement	≤ 35 V AC/DC
Courant max. par conducteur	1 A

Compatibilité	
Siemens	
Siemens S7-300	6ES7 322-8BH01/8BH10-0AB0

Données de raccordement	
Type de câble	LiYY
Code couleur	selon DIN VDE 47100
Connexion 1	
Connecteur	Connecteurs selon la norme DIN 41651 ; Connecteur femelle
Nombre de pôles 1	20
Type de connexion 1	Système
Section du conducteur	0,14 mm²

Connexion 2	
Connecteur 2	Siemens 6ES7-392-1BM00-0AA0
Nombre de pôles 2	40
Type de connexion 2	Système

Connexion 3	
Type de connexion 3	Système



Données géométriques	
Longueur du conducteur	3 m

Données du matériau	
Charge calorifique	0 MJ
Poids	1,1 g

Conditions d'environnement	
Température ambiante (fonctionnement)	-20 ... +50 °C

Données commerciales	
ETIM 9.0	EC000237
ETIM 8.0	EC000237
Unité d'emb. (SUE)	1 pce(s)
Type d'emballage	Carton
Pays d'origine	FR
GTIN	4050821861843

Conformité environnementale du produit	
État de conformité RoHS	Compliant,No Exemption

Téléchargements	
Conformité environnementale du produit	
Recherche de conformité	
Environmental Product Compliance 706-2300/209-300	

Documentation	
Description du système	
WAGO System Wiring, Selection Guide	pdf 533.15 KB 