





Identique à la figure

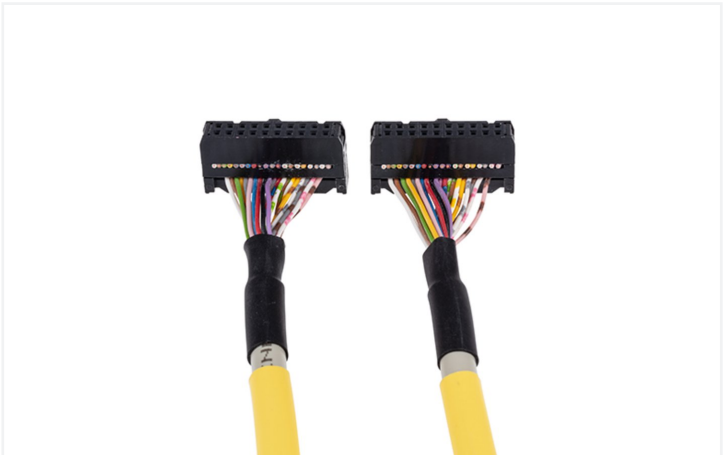

Color coding for 471800 471800 Cable 1 Channel 0-15	20 pins for connector	Pin number	Wire color	Pin number	Signal
White	1	0.0	2	0	
Brown	2	0.1	3	1	
Green	3	0.2	4	2	
Yellow	4	0.3	5	3	
Orange	5	0.4	6	4	
Red	6	0.5	7	5	
Blue	7	0.6	8	6	
Black	8	0.7	9	7	
Black	9	1.0	12	8	
Black	10	1.1	13	9	
Gray-Blue	11	1.2	14	10	
Gray-Black	12	1.3	15	11	
White-Gray	13	1.4	16	12	
Brown-Gray	14	1.5	17	13	
Yellow-Gray	15	1.6	18	14	
Orange-Gray	16	1.7	19	15	
Red-Gray	17	1.8	20	16	
Blue-Gray	18	1.9	21	17	
Black-Gray	19	2.0	22	18	
Black-Gray	20	2.1	23	19	
Black-Gray	21	2.2	24	20	
Black-Gray	22	2.3	25	21	
Black-Gray	23	2.4	26	22	
Black-Gray	24	2.5	27	23	
Black-Gray	25	2.6	28	24	
Black-Gray	26	2.7	29	25	
Black-Gray	27	2.8	30	26	
Black-Gray	28	2.9	31	27	
Black-Gray	29	3.0	32	28	
Black-Gray	30	3.1	33	29	
Black-Gray	31	3.2	34	30	
Black-Gray	32	3.3	35	31	
Black-Gray	33	3.4	36	32	
Black-Gray	34	3.5	37	33	
Black-Gray	35	3.6	38	34	
Black-Gray	36	3.7	39	35	
Black-Gray	37	3.8	40	36	
Black-Gray	38	3.9	41	37	
Black-Gray	39	4.0	42	38	
Black-Gray	40	4.1	43	39	
Black-Gray	41	4.2	44	40	
Black-Gray	42	4.3	45	41	
Black-Gray	43	4.4	46	42	
Black-Gray	44	4.5	47	43	
Black-Gray	45	4.6	48	44	
Black-Gray	46	4.7	49	45	
Black-Gray	47	4.8	50	46	
Black-Gray	48	4.9	51	47	
Black-Gray	49	5.0	52	48	
Black-Gray	50	5.1	53	49	
Black-Gray	51	5.2	54	50	
Black-Gray	52	5.3	55	51	
Black-Gray	53	5.4	56	52	
Black-Gray	54	5.5	57	53	
Black-Gray	55	5.6	58	54	
Black-Gray	56	5.7	59	55	
Black-Gray	57	5.8	60	56	
Black-Gray	58	5.9	61	57	
Black-Gray	59	6.0	62	58	
Black-Gray	60	6.1	63	59	
Black-Gray	61	6.2	64	60	
Black-Gray	62	6.3	65	61	
Black-Gray	63	6.4	66	62	
Black-Gray	64	6.5	67	63	
Black-Gray	65	6.6	68	64	
Black-Gray	66	6.7	69	65	
Black-Gray	67	6.8	70	66	
Black-Gray	68	6.9	71	67	
Black-Gray	69	7.0	72	68	
Black-Gray	70	7.1	73	69	
Black-Gray	71	7.2	74	70	
Black-Gray	72	7.3	75	71	
Black-Gray	73	7.4	76	72	
Black-Gray	74	7.5	77	73	
Black-Gray	75	7.6	78	74	
Black-Gray	76	7.7	79	75	
Black-Gray	77	7.8	80	76	
Black-Gray	78	7.9	81	77	
Black-Gray	79	8.0	82	78	
Black-Gray	80	8.1	83	79	
Black-Gray	81	8.2	84	80	
Black-Gray	82	8.3	85	81	
Black-Gray	83	8.4	86	82	
Black-Gray	84	8.5	87	83	
Black-Gray	85	8.6	88	84	
Black-Gray	86	8.7	89	85	
Black-Gray	87	8.8	90	86	
Black-Gray	88	8.9	91	87	
Black-Gray	89	9.0	92	88	
Black-Gray	90	9.1	93	89	
Black-Gray	91	9.2	94	90	
Black-Gray	92	9.3	95	91	
Black-Gray	93	9.4	96	92	
Black-Gray	94	9.5	97	93	
Black-Gray	95	9.6	98	94	
Black-Gray	96	9.7	99	95	
Black-Gray	97	9.8	100	96	
Black-Gray	98	9.9	101	97	
Black-Gray	99	10.0	102	98	
Black-Gray	100	10.1	103	99	
Black-Gray	101	10.2	104	100	
Black-Gray	102	10.3	105	101	
Black-Gray	103	10.4	106	102	
Black-Gray	104	10.5	107	103	
Black-Gray	105	10.6	108	104	
Black-Gray	106	10.7	109	105	
Black-Gray	107	10.8	110	106	
Black-Gray	108	10.9	111	107	
Black-Gray	109	11.0	112	108	
Black-Gray	110	11.1	113	109	
Black-Gray	111	11.2	114	110	
Black-Gray	112	11.3	115	111	
Black-Gray	113	11.4	116	112	
Black-Gray	114	11.5	117	113	
Black-Gray	115	11.6	118	114	
Black-Gray	116	11.7	119	115	
Black-Gray	117	11.8	120	116	
Black-Gray	118	11.9	121	117	
Black-Gray	119	12.0	122	118	
Black-Gray	120	12.1	123	119	
Black-Gray	121	12.2	124	120	
Black-Gray	122	12.3	125	121	
Black-Gray	123	12.4	126	122	
Black-Gray	124	12.5	127	123	
Black-Gray	125	12.6	128	124	
Black-Gray	126	12.7	129	125	
Black-Gray	127	12.8	130	126	
Black-Gray	128	12.9	131	127	
Black-Gray	129	13.0	132	128	
Black-Gray	130	13.1	133	129	
Black-Gray	131	13.2	134	130	
Black-Gray	132	13.3	135	131	
Black-Gray	133	13.4	136	132	
Black-Gray	134	13.5	137	133	
Black-Gray	135	13.6	138	134	
Black-Gray	136	13.7	139	135	
Black-Gray	137	13.8	140	136	
Black-Gray	138	13.9	141	137	
Black-Gray	139	14.0	142	138	
Black-Gray	140	14.1	143	139	
Black-Gray	141	14.2	144	140	
Black-Gray	142	14.3	145	141	
Black-Gray	143	14.4	146	142	
Black-Gray	144	14.5	147	143	
Black-Gray	145	14.6	148	144	
Black-Gray	146	14.7	149	145	
Black-Gray	147	14.8	150	146	
Black-Gray	148	14.9	151	147	
Black-Gray	149	15.0	152	148	
Black-Gray	150	15.1	153	149	
Black-Gray	151	15.2	154	150	
Black-Gray	152	15.3	155	151	
Black-Gray	153	15.4	156	152	
Black-Gray	154	15.5	157	153	
Black-Gray	155	15.6	158	154	
Black-Gray	156	15.7	159	155	
Black-Gray	157	15.8	160	156	
Black-Gray	158	15.9	161	157	
Black-Gray	159	16.0	162	158	
Black-Gray	160	16.1	163	159	
Black-Gray	161	16.2	164	160	
Black-Gray	162	16.3	165	161	
Black-Gray	163	16.4	166	162	
Black-Gray	164	16.5	167	163	
Black-Gray	165	16.6	168	164	
Black-Gray	166	16.7	169	165	
Black-Gray	167	16.8	170	166	
Black-Gray	168	16.9	171	167	
Black-Gray	169	17.0	172	168	
Black-Gray	170	17.1	173	169	
Black-Gray	171	17.2	174	170	
Black-Gray	172	17.3	175	171	
Black-Gray	173	17.4	176	172	
Black-Gray	174	17.5	177	173	
Black-Gray	175	17.6	178	174	
Black-Gray	176	17.7	179	175	
Black-Gray	177	17.8	180	176	
Black-Gray	178	17.9	181	177	
Black-Gray	179	18.0	182	178	
Black-Gray	180	18.1	183	179	
Black-Gray	181	18.2	184	180	
Black-Gray	182	18.3	185	181	
Black-Gray	183	18.4	186	182	
Black-Gray	184	18.5	187	183	
Black-Gray	185	18.6	188	184	
Black-Gray	186	18.7	189	185	
Black-Gray	187	18.8	190	186	
Black-Gray	188	18.9	191	187	
Black-Gray	189	19.0	192	188	
Black-Gray	190	19.1	193	189	
Black-Gray	191	19.2	194	190	
Black-Gray	192	19.3	195	191	
Black-Gray	193	19.4	196	192	
Black-Gray	194	19.5	197	193	
Black-Gray	195	19.6	198	194	
Black-Gray	196	19.7	199	195	
Black-Gray	197	19.8	200	196	
Black-Gray	198	19.9	201	197	
Black-Gray	199	20.0	202	198	
Black-Gray	200	20.1	203	199	
Black-Gray	201	20.2	204	200	
Black-Gray	202	20.3	205	201	
Black-Gray	203	20.4	206	202	
Black-Gray	204	20.5	207	203	
Black-Gray	205	20.6	208	204	
Black-Gray	206	20.7	209	205	
Black-Gray	207	20.8	210	206	
Black-Gray	208	20.9	211	207	
Black-Gray	209	21.0	212	208	
Black-Gray	210	21.1	213	209	
Black-Gray	211	21.2	214	210	
Black-Gray	212	21.3	215	211	
Black-Gray	213	21.4	216	212	
Black-Gray	214	21.5	217	213	
Black-Gray	215	21.6	218	214	
Black-Gray	216	21.7	219	215	
Black-Gray	217	21.8	220	216	
Black-Gray	218	21.9	221	217	
Black-Gray	219	22.0	222	218	
Black-Gray	220	22.1	223	219	
Black-Gray	221	22.2	224	220	
Black-Gray	222	22.3	225	221	
Black-Gray	223	22.4	226	222	
Black-Gray	224	22.5	227	223	
Black-Gray	225	22.6	228	224	
Black-Gray	226	22.7	229	225	
Black-Gray	227	22.8	230	226	
Black-Gray	228	22.9	231	227	
Black-Gray	229	23.0	232	228	
Black-Gray	230	23.1	233	229	
Black-Gray	231	23.2	234	230	
Black-Gray	232	23.3	235	231	
Black-Gray	233	23.4	236	232	
Black-Gray	234	23.5	237	233	
Black-Gray	235	23.6	238	234	
Black-Gray	236	23.7	239	235	
Black-Gray	237	23.8	240	236	
Black-Gray	238	23.9	241	237	
Black-Gray	239	24.0	242	238	
Black-Gray	240	24.1	243	239	
Black-Gray	241	24.2	244	240	
Black-Gray	242	24.3	245	241	
Black-Gray	243	24.4	246	242	
Black-Gray	244	24.5	247	243	
Black-Gray	245	24.6	248	244	
Black-Gray	246	24.7	249	245	
Black-Gray	247	24.8	250	246	
Black-Gray	248	24.9	251	247	
Black-Gray	249	25.0	252	248	
Black-Gray	250	25.1	253	249	
Black-Gray	251	25.2	254	250	
Black-Gray	252	25.3	255	251	
Black-Gray	253	25.4	256	252	
Black-Gray	254	25.5	257	253	
Black-Gray	255	25.6	258	254	
Black-Gray	256	25.7	259	255	
Black-Gray	25				

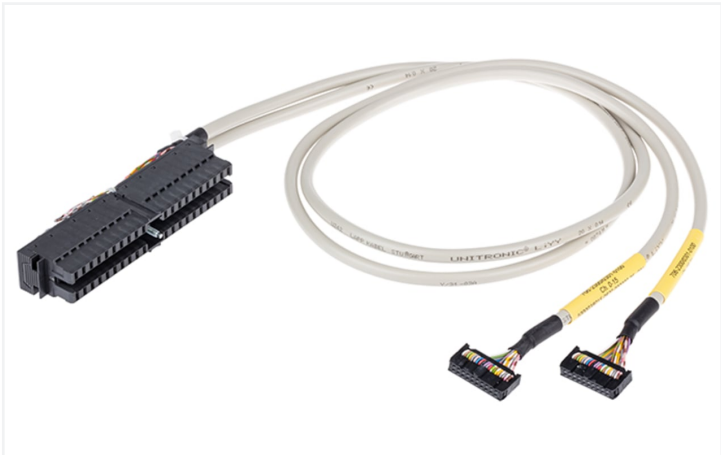

Données de raccordement

Type de câble	LiYY	Connexion 1	
Code couleur	selon DIN VDE 47100	Connecteur	Connecteurs selon la norme DIN 41651 ; Connecteur femelle
		Type de connexion 1	Système
		Section du conducteur	0,14 mm²

Connexion 2	
Connecteur 2	Connecteurs selon la norme DIN 41651 ; Connecteur femelle
Nombre de pôles 2	20
Type de connexion 2	Système

Connexion 3	
Connecteur 3	Siemens 6ES7-392-1BM00-0AA0
Nombre de pôles 3	20
Type de connexion 3	Système

Données géométriques

Longueur du conducteur	2 m
------------------------	-----

Données du matériau

Charge calorifique	0 MJ
Poids	405 g

Conditions d'environnement

Température ambiante (fonctionnement)	-20 ... +50 °C
---------------------------------------	----------------

Données commerciales	
Product Group	30 (WAGO France)
eCl@ss 10.0	27-24-22-20
eCl@ss 9.0	27-24-22-20
ETIM 9.0	EC000237
ETIM 8.0	EC000237
Unité d'emb. (SUE)	1 pce(s)
Type d'emballage	pas de données
Pays d'origine	FR
GTIN	4045454873899
Numéro du tarif douanier	85444290900

Conformité environnementale du produit

État de conformité RoHS	Compliant, No Exemption
-------------------------	-------------------------

Téléchargements

Conformité environnementale du produit

Recherche de conformité

Environmental Product Compliance
706-2300/301-200

↓

Documentation

Description du système

WAGO System Wiring, Selection Guide

pdf

533.15 KB

↓

Texte complémentaire

706-2300/301-200

19.02.2019

xml

3.15 KB

↓

706-2300/301-200

09.02.2015

doc

25.50 KB

↓

Données CAD/CAE

Données CAE

WSCAD Universe
706-2300/301-200

↓

1 Produits correspondants

1.1 Accessoires en option

1.1.1 Module interface

1.1.1.1 Module interface



Réf.: 289-614

Module avec interface; Connecteurs selon la norme DIN 41651; 20 pôles; Bornes pour circuits imprimés à trois étages; en support de montage; 2,50 mm²



Réf.: 704-2004

Module interface pour système de précâblage; Connecteurs selon la norme DIN 41651; Connecteur mâle; 20 pôles; Entrée ou sortie digitale à 16 canaux; Raccordement 1 conducteur; en support de montage



Réf.: 704-2024

Module interface pour système de précâblage; Connecteurs selon la norme DIN 41651; Connecteur mâle; 20 pôles; Entrée ou sortie digitale à 16 canaux; raccordement 2 conducteurs; en support de montage



Réf.: 704-2044

Module interface pour système de précâblage; Connecteurs selon la norme DIN 41651; Connecteur mâle; 20 pôles; Entrée ou sortie digitale à 16 canaux; raccordement 2 conducteurs; en support de montage



Réf.: 704-2054

Module interface pour système de précâblage; Connecteurs selon la norme DIN 41651; Connecteur mâle; 20 pôles; Entrée ou sortie digitale à 16 canaux; Raccordement à 3 conducteurs; en support de montage



Réf.: 704-5004

Module interface pour système de précâblage; Connecteurs selon la norme DIN 41651; Connecteur mâle; 20 pôles; sortie de relais à 16 canaux; 1 RT; Bornes pour circuits imprimées à 2 étages; en support de montage; 2,50 mm²



Réf.: 704-5014

Module interface pour système de précâblage; Connecteurs selon la norme DIN 41651; Connecteur mâle; 20 pôles; sortie de relais à 16 canaux; 1 RT; Bornes pour circuits imprimées à 2 étages; sans relais; en support de montage; 2,50 mm²



Réf.: 704-5044

Module interface pour système de précâblage; Connecteurs selon la norme DIN 41651; Connecteur mâle; 20 pôles; sortie de relais à 16 canaux; 1 RT; Bornes pour circuits imprimés à trois étages; avec forçage manuel; en support de montage; 2,50 mm²



Réf.: 704-5024

Module interface pour système de précâblage; Connecteurs selon la norme DIN 41651; Connecteur mâle; 20 pôles; sortie de relais à 16 canaux; 1 RT; Bornes pour circuits imprimés à trois étages; en support de montage; 2,50 mm²



Réf.: 704-5034

Module interface pour système de précâblage; Connecteurs selon la norme DIN 41651; Connecteur mâle; 20 pôles; sortie de relais à 16 canaux; 1 RT; Bornes pour circuits imprimés; avec fusible de sortie; en support de montage; 2,50 mm²



Réf.: 704-5054

Module interface pour système de précâblage; Connecteurs selon la norme DIN 41651; Connecteur mâle; 20 pôles; sortie de relais à 16 canaux; 1T; avec borne sectionnable et fusible; en support de montage; 2,50 mm²



Réf.: 704-5074

Module interface pour système de précâblage; Connecteurs selon la norme DIN 41651; Connecteur mâle; 20 pôles; sortie de relais à 16 canaux; 1T; avec borne sectionnable et fusible; en support de montage; 2,50 mm²

Page 3/4

Version 06.02.2025

Pour la suite voir page suivante

1.1.1.1 Module interface



Réf.: 704-5064

Module interface pour système de précâblage; Connecteurs selon la norme DIN 41651; Connecteur mâle; 20 pôles; sortie de relais à 16 canaux; 2 RT; Bornes pour circuits imprimées à 2 étages; en support de montage; 2,50 mm²