




Identique à la figure

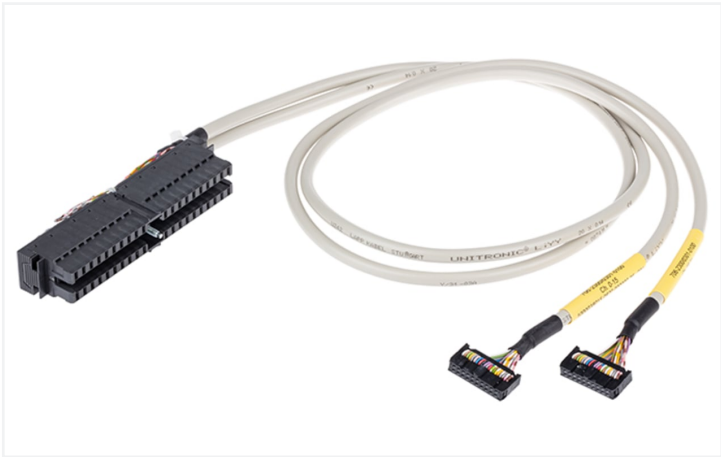

Color coding for 471800 471800 Data 1 Channel 1-16	20 pins for connector	Pin number	Wiring Pin	Signal Pin
White	1	0.01	2	0
Brown	2	0.1	3	1
Green	3	0.02	4	2
Yellow	4	0.03	5	3
Orange	5	0.04	6	4
Pink	6	0.05	7	5
Blue	7	0.06	8	6
Red	8	0.07	9	7
Black	9	1.0	12	8
White	10	1.1	13	9
Grey-Black	11	1.2	14	10
Red-Black	12	1.3	15	11
White-Black	13	1.4	16	12
Brown-Black	14	1.5	17	13
White-White	15	1.6	18	14
Yellow-Black	16	1.7	19	15
Orange-Black	17	1.0A01	1	16
Grey-Black	18	0.0	20	17
White-Black	19	1.0A01	11	18
Black-Black	20	0.0	20	19

Color coding for 471800 471800 Data 2 Channel 16-31	20 pins for connector	Pin number	Wiring Pin	Signal Pin
White	1	0.08	21	0
Brown	2	0.1	22	1
Green	3	0.03	23	2
Yellow	4	0.04	24	3
Orange	5	0.05	25	4
Pink	6	0.06	26	5
Blue	7	0.07	27	6
Red	8	0.08	28	7
Black	9	1.0	29	8
White	10	1.1	30	9
Grey-Black	11	1.2	31	10
Red-Black	12	1.3	32	11
White-Black	13	1.4	33	12
Brown-Black	14	1.5	34	13
White-White	15	1.6	35	14
Yellow-Black	16	1.7	36	15
Orange-Black	17	1.0A01	21	16
Grey-Black	18	0.0	37	17
White-Black	19	1.0A01	31	18
Black-Black	20	0.0	40	19

Remarques

Remarque Si plus de 10 fils sont utilisés, le courant maximum par fil doit être réduit à 0,7 A.

Données électriques	
des entrées/sorties	2 x 16 entrées ou sorties digitales
Tension de fonctionnement	≤ 35 V AC/DC
Courant max. par conducteur	1 A

Compatibilité	
Siemens	
Siemens S7-300	6ES7 313-5BE01-0AB0 6ES7 322-1BL00-0AA0 6ES7 323-1BL00-0AA0 6ES7 314-6BG03-0AB0 6ES7 314-6CF01-0AB0 6ES7 314-6CG03-0AB0 6ES7 321-1BP00-0AA0 6ES7 321-1BL00-0AA0 6ES7 321-1BL80-0AA0 6ES7 313-5BG04-0AB0 6ES7 313-6BE01-0AB0 6ES7 313-6BF03-0AB0 6ES7 313-6CE01-0AB0 6ES7 313-6CF03-0AB0 6ES7 314-6BF01-0AB0



Données de raccordement

Type de câble	LiYY	Connexion 1	
Code couleur	selon DIN VDE 47100	Connecteur	Connecteurs selon la norme DIN 41651 ; Connecteur femelle
		Type de connexion 1	Système
		Section du conducteur	0,14 mm²

Connexion 2	
Connecteur 2	Connecteurs selon la norme DIN 41651 ; Connecteur femelle
Nombre de pôles 2	20
Type de connexion 2	Système

Connexion 3	
Connecteur 3	Siemens 6ES7-392-1BM00-0AA0
Nombre de pôles 3	20
Type de connexion 3	Système

Données géométriques

Longueur du conducteur	3 m
------------------------	-----

Données du matériau

Charge calorifique	0 MJ
Poids	561 g

Conditions d'environnement

Température ambiante (fonctionnement)	-20 ... +50 °C
---------------------------------------	----------------

Données commerciales	
Product Group	30 (WAGO France)
eCl@ss 10.0	27-24-22-20
eCl@ss 9.0	27-24-22-20
ETIM 9.0	EC000237
ETIM 8.0	EC000237
Unité d'emb. (SUE)	1 pce(s)
Type d'emballage	pas de données
Pays d'origine	FR
GTIN	4045454873905
Numéro du tarif douanier	85444290900

Conformité environnementale du produit

État de conformité RoHS	Compliant, No Exemption
-------------------------	-------------------------

Téléchargements	
Conformité environnementale du produit	
Recherche de conformité	
Environmental Product Compliance 706-2300/301-300	

Documentation			
Description du système		Texte complémentaire	
WAGO System Wiring, Selection Guide	pdf 533.15 KB	706-2300/301-300 09.02.2015	doc 25.50 KB
		706-2300/301-300 19.02.2019	xml 3.15 KB

1 Produits correspondants
1.1 Accessoires en option
1.1.1 Module interface
1.1.1.1 Module interface

 Réf.: 289-614 Module avec interface; Connecteurs selon la norme DIN 41651; 20 pôles; Bornes pour circuits imprimés à trois étages; en support de montage; 2,50 mm²	 Réf.: 704-2004 Module interface pour système de précâblage; Connecteurs selon la norme DIN 41651; Connecteur mâle; 20 pôles; Entrée ou sortie digitale à 16 canaux; Raccordement 1 conducteur; en support de montage	 Réf.: 704-2024 Module interface pour système de précâblage; Connecteurs selon la norme DIN 41651; Connecteur mâle; 20 pôles; Entrée ou sortie digitale à 16 canaux; raccordement 2 conducteurs; en support de montage	 Réf.: 704-2044 Module interface pour système de précâblage; Connecteurs selon la norme DIN 41651; Connecteur mâle; 20 pôles; Entrée ou sortie digitale à 16 canaux; raccordement 2 conducteurs; en support de montage
 Réf.: 704-2054 Module interface pour système de précâblage; Connecteurs selon la norme DIN 41651; Connecteur mâle; 20 pôles; Entrée ou sortie digitale à 16 canaux; Raccordement à 3 conducteurs; en support de montage	 Réf.: 704-5004 Module interface pour système de précâblage; Connecteurs selon la norme DIN 41651; Connecteur mâle; 20 pôles; sortie de relais à 16 canaux; 1 RT; Bornes pour circuits imprimées à 2 étages; en support de montage; 2,50 mm²	 Réf.: 704-5014 Module interface pour système de précâblage; Connecteurs selon la norme DIN 41651; Connecteur mâle; 20 pôles; sortie de relais à 16 canaux; 1 RT; Bornes pour circuits imprimées à 2 étages; sans relais; en support de montage; 2,50 mm²	 Réf.: 704-5044 Module interface pour système de précâblage; Connecteurs selon la norme DIN 41651; Connecteur mâle; 20 pôles; sortie de relais à 16 canaux; 1 RT; Bornes pour circuits imprimés à trois étages; avec forçage manuel; en support de montage; 2,50 mm²
 Réf.: 704-5024 Module interface pour système de précâblage; Connecteurs selon la norme DIN 41651; Connecteur mâle; 20 pôles; sortie de relais à 16 canaux; 1 RT; Bornes pour circuits imprimés à trois étages; en support de montage; 2,50 mm²	 Réf.: 704-5034 Module interface pour système de précâblage; Connecteurs selon la norme DIN 41651; Connecteur mâle; 20 pôles; sortie de relais à 16 canaux; 1 RT; Bornes pour circuits imprimés; avec fusible de sortie; en support de montage; 2,50 mm²	 Réf.: 704-5054 Module interface pour système de précâblage; Connecteurs selon la norme DIN 41651; Connecteur mâle; 20 pôles; sortie de relais à 16 canaux; 1T; avec borne sectionnable et fusible; en support de montage; 2,50 mm²	 Réf.: 704-5074 Module interface pour système de précâblage; Connecteurs selon la norme DIN 41651; Connecteur mâle; 20 pôles; sortie de relais à 16 canaux; 1T; avec borne sectionnable et fusible; en support de montage; 2,50 mm²
 Réf.: 704-5064 Module interface pour système de précâblage; Connecteurs selon la norme DIN 41651; Connecteur mâle; 20 pôles; sortie de relais à 16 canaux; 2 RT; Bornes pour circuits imprimées à 2 étages; en support de montage; 2,50 mm²			