


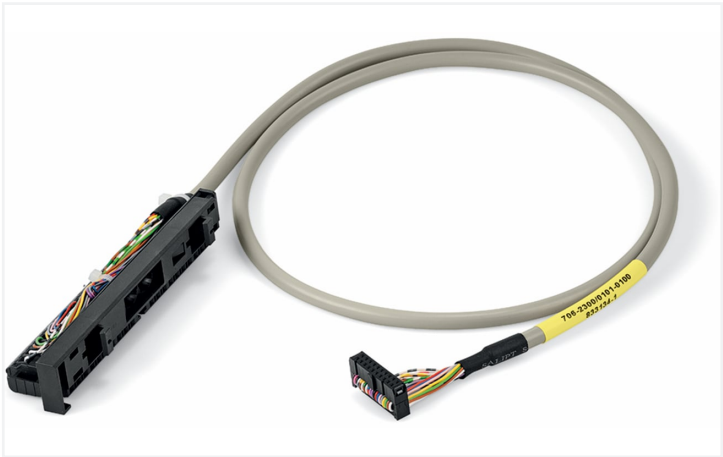

Identique à la figure

Color coding acc. to DIN VDE 47100 Cable 1; Channel 0-7		10 poles flat connector		PLC connector	
		Pin number	Wiring	Pin number	Signal
White		1	IND.0	2	IND
Brown		2	IND.1	3	IN1
Green		3	IND.2	4	IN2
Yellow		4	IND.3	5	IN3
Grey		5	IND.4	6	IN4
Pink		6	IND.5	7	IN5
Blue		7	IND.6	8	IN6
Red		8	IND.7	9	IN7
Black		9	+	11	L+
Violet		10	-	10	M

Color coding acc. to DIN VDE 47100 Cable 2; Channel 0-7		10 poles flat connector		PLC connector	
		Pin number	Wiring	Pin number	Signal
White		1	OUT1.0	12	OUT0
Brown		2	OUT1.1	13	OUT1
Green		3	OUT1.2	14	OUT2
Yellow		4	OUT1.3	15	OUT3
Grey		5	OUT1.4	16	OUT4
Pink		6	OUT1.5	17	OUT5
Blue		7	OUT1.6	18	OUT6
Red		8	OUT1.7	19	OUT7
Black		9	+	11	L+
Violet		10	-	20	M

Remarques	
Remarque	Si plus de 10 fils sont utilisés, le courant maximum par fil doit être réduit à 0,7 A.

Données électriques	
des entrées/sorties	8 entrées digitales et 8 sorties digitales
Tension de fonctionnement	≤ 35 V AC/DC
Courant max. par conducteur	1 A

Compatibilité	
Siemens	
Siemens S7-300	6ES7 323-1BH01-0AA0 6ES7 327-1BH00-0AB0

Données de raccordement	
-------------------------	--

Type de câble	LiYY
Code couleur	selon DIN VDE 47100

Connexion 1	
Connecteur	Connecteurs selon la norme DIN 41651 ; Connecteur femelle
Nombre de pôles 1	10
Type de connexion 1	Système
Section du conducteur	0,14 mm²

Connexion 2	
Connecteur 2	Connecteurs selon la norme DIN 41651 ; Connecteur femelle
Nombre de pôles 2	10
Type de connexion 2	Système

Connexion 3	
Connecteur 3	Siemens 6ES7-392-1BJ00-0AA0
Nombre de pôles 3	20
Type de connexion 3	Système



Données géométriques	
Longueur du conducteur	1 m

Données du matériau	
Charge calorifique	0 MJ
Poids	144 g

Conditions d'environnement	
Température ambiante (fonctionnement)	-20 ... +50 °C

Données commerciales	
ETIM 9.0	EC000237
ETIM 8.0	EC000237
Unité d'emb. (SUE)	1 pce(s)
Type d'emballage	Carton
GTIN	4045454880316

Conformité environnementale du produit	
État de conformité RoHS	Compliant,No Exemption

Téléchargements	
Conformité environnementale du produit	
Recherche de conformité	
Environmental Product Compliance 706-2300/302-100	

Documentation	
Description du système	
WAGO System Wiring, Selection Guide	pdf 533.15 KB 