


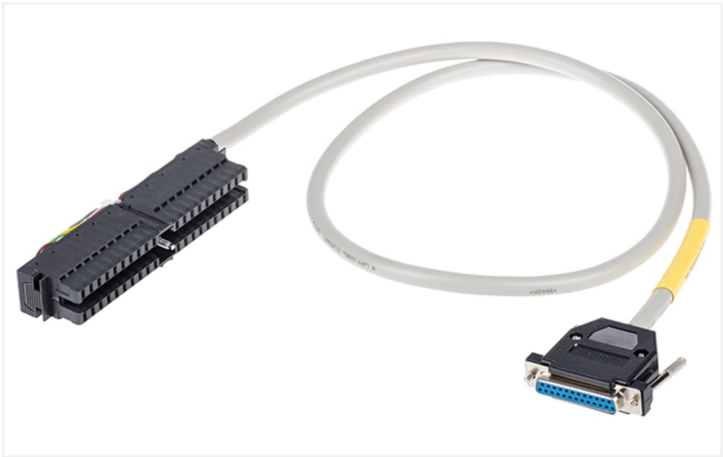

Identique à la figure

Color coding acc. to DIN VDE 47100	25 poles Sub-D connector		PLC connector	
	Pin number	Wiring	Pin number	Signal
White	1	IN0+	1	U0+
Brown	2	IN0-	5	M0-
Green	3	IN1+	6	U1+
Yellow	4	IN1-	10	M1-
Grey	5	IN2+	11	U2+
Pink	6	IN2-	15	M2-
Blue	7	IN3+	16	U3+
Red	8	IN3-	20	M3-
Black	9	IN4+	21	U4+
Violet	10	IN4-	25	M4-
Grey-Pink	11	IN5+	26	U5+
Red-Blue	12	IN5-	30	M5-
White-Green	13	IN6+	31	U6+
Brown-Green	14	IN6-	35	M6-
White-Yellow	15	IN7+	36	U7+
Yellow-Brown	16	IN7-	40	M7-
White-Gray	17	nc	nc	nc
Grey-Brown	18	nc	nc	nc
White-Pink	19	nc	nc	nc
Pink-Brown	20	nc	nc	nc
White-Blue	21	nc	nc	nc
Brown-Blue	22	nc	nc	nc
White-Red	23	nc	nc	nc
Brown-Red	24	nc	nc	nc
White-Black	25	nc	nc	nc
Shield			Connected to Sub-D	

Remarques	
Remarque	Si plus de 10 fils sont utilisés, le courant maximum par fil doit être réduit à 1 A.

Données électriques	
des entrées/sorties	8 entrées analogique ; tension
Tension de fonctionnement	≤ 35 V AC/DC
Courant max. par conducteur	2 A

Compatibilité	
Siemens	
Siemens S7-300	6ES7 331-1KF02-0AB0

Données de raccordement	
Type de câble	LiYCY
Code couleur	selon DIN VDE 47100
Connexion 1	
Connecteur	Sub-Min-D ; connecteur femelle
Nombre de pôles 1	25
Type de connexion 1	Système
Section du conducteur	0,25 mm²

Connexion 2	
Connecteur 2	Siemens 6ES7-392-1BM00-0AA0
Nombre de pôles 2	40
Type de connexion 2	Système



Données géométriques		
Longueur du conducteur		3 m

Données du matériau		
Charge calorifique		0 MJ
Poids		1,1 g

Conditions d'environnement		
Température ambiante (fonctionnement)		-20 ... +50 °C

Données commerciales		
ETIM 9.0		EC000237
ETIM 8.0		EC000237
Unité d'emb. (SUE)		1 pce(s)
Type d'emballage		Carton
GTIN		4045454979041

Conformité environnementale du produit		
État de conformité RoHS		Compliant,No Exemption

Téléchargements		
Conformité environnementale du produit		
Recherche de conformité		
Environmental Product Compliance 706-2300/403-300		

Documentation		
Description du système		
WAGO System Wiring, Selection Guide	pdf 533.15 KB	