


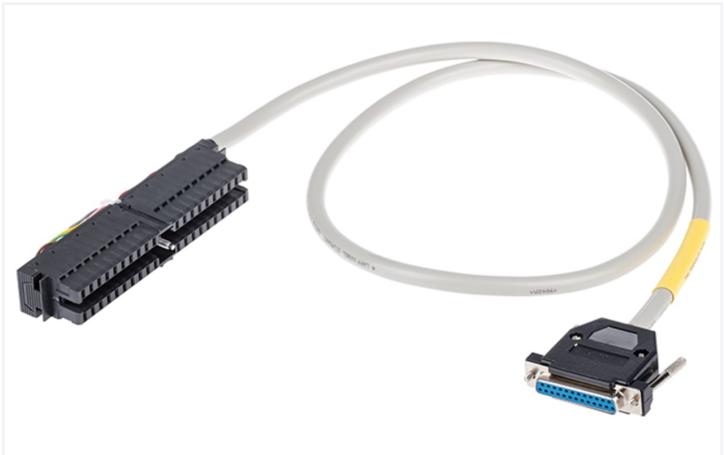

Identique à la figure

Color coding acc. to DIN VDE 47100 Cable 2-Channel 0-6	25 poles Data connector Pin number	Pin number	Signal
White	1	000	0V (GND)
Brown	2	001	0V (GND)
Green	3	002	0V (GND)
Yellow	4	003	0V (GND)
Grey	5	004	0V (GND)
Pink	6	005	0V (GND)
Blue	7	006	0V (GND)
Red	8	007	0V (GND)
Black	9	008	0V (GND)
Light	10	009	0V (GND)
Grey-Red	11	010	0V (GND)
Red-Blue	12	011	0V (GND)
White-Green	13	012	0V (GND)
Brown-Green	14	013	0V (GND)
White-White	15	014	0V (GND)
Yellow-White	16	015	0V (GND)
White-Blue	17	016	0V (GND)
Grey-Brown	18	017	0V (GND)
White-Black	19	018	0V (GND)
Pink-Brown	20	019	0V (GND)
White-White	21	020	0V (GND)
Brown-Black	22	021	0V (GND)
White-Red	23	022	0V (GND)
Brown-Red	24	023	0V (GND)
White-Black	25	024	0V (GND)
Ground	Connected to GND		
Color coding acc. to DIN VDE 47100 Cable 2-Channel 0-7	25 poles Data connector Pin number	Pin number	Signal
White	1	01	0V (GND)
Brown	2	02	0V (GND)
Green	3	03	0V (GND)
Yellow	4	04	0V (GND)
Grey	5	05	0V (GND)
Pink	6	06	0V (GND)
Blue	7	07	0V (GND)
Red	8	08	0V (GND)
Black	9	09	0V (GND)
Light	10	10	0V (GND)

Remarques

Remarque

Si moins de 3 canaux sont utilisés simultanément, le courant max. par conducteur s'élève à 2 A et jusqu'à 5 A (température ambiante 30 °C) ou 3,5 (température ambiante 50 °C) au niveau des broches N/L. Si plus de 3 canaux sont utilisés simultanément, le courant max. par conducteur s'élève à 0,75 A et jusqu'à 5 A (température ambiante 30 °C) ou 3,5 A (température ambiante 50 °C) au niveau des broches N/L.

Données électriques	
des entrées/sorties	8 entrées digitales et 7 signaux analogiques
Tension de fonctionnement	≤ 35 V AC/DC
Courant max. par conducteur	1 A

Compatibilité

Siemens

Siemens S7-300

6ES7 313-5BE01-0AB0
6ES7 313-5BG04-0AB0
6ES7 314-6BF01-0AB0
6ES7 314-6BG03-0AB0
6ES7 314-6CF01-0AB0
6ES7 314-6CG03-0AB0

Données de raccordement

Type de câble

Code couleur

LiYY

selon DIN VDE 47100

Connexion 1

Connecteur

Nombre de pôles 1

Type de connexion 1

Sub-Min-D ; connecteur femelle

25

Système

Connexion 2

Connecteur 2

Nombre de pôles 2

Type de connexion 2

Connecteurs selon la norme DIN 41651 ; Connecteur femelle

10

Système

Connexion 3

Connecteur 3

Nombre de pôles 3

Type de connexion 3

Siemens 6ES7-392-1BM00-0AA0

40

Système



Données géométriques	
Longueur du conducteur	3 m

Données du matériau	
Charge calorifique	0 MJ
Poids	1131 g

Conditions d'environnement	
Température ambiante (fonctionnement)	-20 ... +50 °C

Données commerciales	
ETIM 9.0	EC000237
ETIM 8.0	EC000237
Unité d'emb. (SUE)	1 pce(s)
Type d'emballage	Sacs
Pays d'origine	FR
GTIN	4055143976879
Numéro du tarif douanier	85444290900

Conformité environnementale du produit	
État de conformité RoHS	Compliant,No Exemption

Téléchargements	
Conformité environnementale du produit	
Recherche de conformité	
Environmental Product Compliance 706-2300/701-300	

Documentation	
Description du système	
WAGO System Wiring, Selection Guide	pdf 533.15 KB 